


Digitus® Câble de connexion USB-C, USB-C - USB-B

AK-300149-018-S

EAN 4016032437529

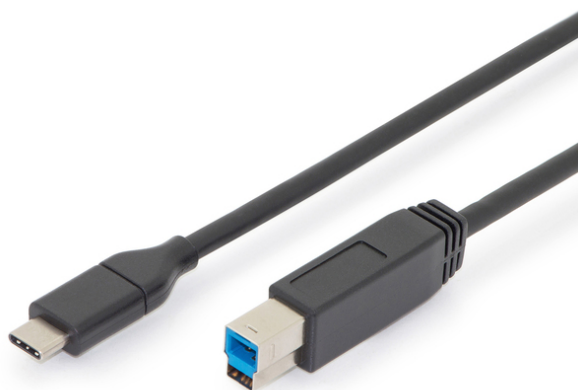

Câble de connexion USB type C, type C vers B St/St, 1.8m, 3A, 5GB, version 3.0, sw

Pour la connexion de terminaux externes USB 3.0 (avec prise B, p. ex. boîtiers de disques durs externes, scanners ou imprimantes) à l'hôte USB (p. ex. PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 5 Gbps (Super-Speed).

Connecteur Type-C réversible

- Transfert de données SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s - 10 fois plus rapide que l'USB 2.0
- Supporte jusqu'à 3A d'alimentation
- Supporte la spécification USB PD (Power Delivery).
- Connecteur Type-C réversible

Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 24/28
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB B
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: Double blindage
- Produits USB-C: Oui

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	10.20	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.85	35.00	28.00	7.00	6,860.00
Packaging Unit Single	1	0.09	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	12.00	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com