

Digitus® CAT 6A classe EA prise réseau, compatible avec le design, blindée, encastrée, 4 directions

DN-9010/8-1

EAN 4016032485728



Prise de raccordement CAT 6A classe EA, blindée 1x RJ45, LSA, blanc pur, encastrée, 4 directions

Les prises de raccordement de données CAT 6A de DIGITUS® sont compatibles avec le design de tous les programmes d'interrupteurs courants. Elles sont certifiées selon CAT 6A ANSI/TIA 568 et ISO/IEC 11801, EN 50173 et possèdent 1 prise RJ45 blindée. L'installation des câbles s'effectue via des barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A & B. Le boîtier de raccordement encastré est idéal pour raccorder vos câbles de pose de manière propre et ordonnée. Convient aux profondeurs de montage à partir de 28 mm. La boîte est complétée par un champ visuel intégré qui vous permet de désigner la boîte de raccordement de manière optimale à l'aide d'une étiquette.

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau.

- Propriété de transmission : catégorie 6A
- Domaines d'application : Jusqu'à 500 MHz, 10GBase-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Caractéristiques générales :
- Convient pour le montage dans le canal d'allège, encastré & en saillie
- 1 x port RJ45 femelle, 8P8C
- Installation de câbles via des barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction intégrée pour les câbles d'installation
- blindage complet de la prise RJ45 et des barrettes LSA grâce à un boîtier métallique moulé sous pression entièrement enveloppant
- Equerre de prise de 40° à décharge de traction pour câble de manœuvre
- plaque centrale : 50 x 50 mm
- cadre : 80 x 80 mm

- plaque centrale avec clapet anti-poussière intégré
- Design compatible avec les programmes d'interrupteurs courants
- Caractéristiques techniques :
- Matériau du boîtier : boîtier en métal moulé sous pression
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré 0,5 mm
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé
- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux galvanisé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max (IEC 60603-7-5)
- charge de traction : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Non compatible avec les câbles patch R&M freenet
- profondeur d'encastrement : 28 mm
- Couleur : blanc RAL9003


Package contents

- Boîtier de raccordement UP
- Vis
- Guide d'installation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	0.70	28.50	38.00	32.00	34,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.01	9.00	9.00	6.00	486.00
Net single without Packaging	1	0.00	4.00	8.00	8.00	0.00

More images:

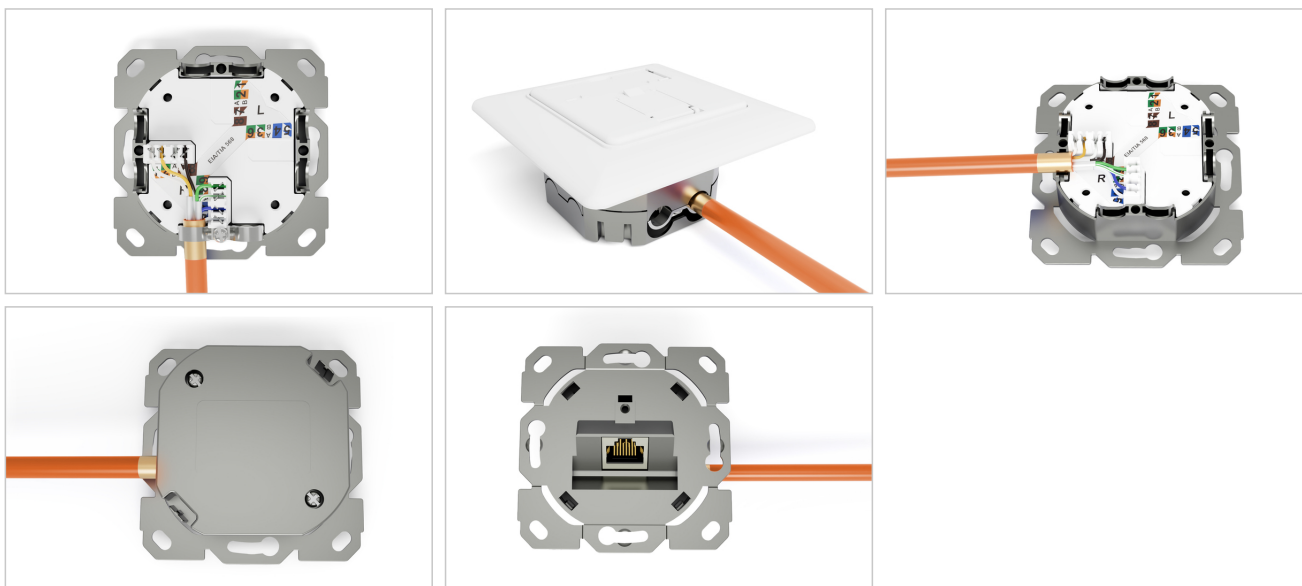

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com