

Digitus® HDMI KVM IP Extender Receiver, Full HD

DS-55530

EAN 4016032490913



Extender KVM IP, unité de réception (RX) pour DS-55529

Ajoutez des unités de réception au kit d'extension HDMI KVM IP (DS-55529) pour diffuser vos contenus AV Full HD jusqu'à 120 m via un câble réseau CAT5e (ou supérieur) (connexion point à point). En outre, grâce aux commutateurs de réseau et aux unités de réception individuelles (DS-55530), vous pouvez distribuer vos contenus vidéo sur le réseau existant (connexion IP) sur 253 écrans au maximum et les prolonger sur une distance illimitée. Grâce à la fonctionnalité KVM, la souris/le clavier peuvent être connectés au récepteur et permettent de contrôler la source du signal sur l'écran de sortie.

Développez le kit d'extension HDMI KVM IP (DS-55529) avec d'autres unités de réception pour diffuser votre contenu audiovisuel sur plusieurs écrans (jusqu'à 253) en même temps.

- Supporte des résolutions jusqu'à 1080p/60Hz, Full HD
- Supporte les câbles réseau CAT 5e (ou plus)
- Installation facile grâce au Plug & Play - aucun logiciel/pilote supplémentaire n'est nécessaire, etc.
- Supporte les résolutions Full-HD jusqu'à 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Connexions de l'unité de réception :
- 1x sortie HDMI (1080p/60Hz) - connexion du périphérique de sortie

- 1x entrée RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
- 2x entrée USB-A (2.0) - connexion souris/clavier
- 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 5V/1A) - connexion du bloc d'alimentation externe
- 1x bouton KVM - bascule sur le récepteur (périphérique de sortie) souhaité pour utiliser la fonctionnalité KVM
- 1x bouton de réinitialisation
- Température de fonctionnement : -10 - 60
- Consommation électrique : env. 3,5W
- Compression : H.265
- Boîtier : métal
- Dimensions : L 11 x l 9 x H 2,7 cm
- Poids (1 unité) : 244 g
- couleur : noir

Attributs

- Distance: 120 m
- KVM: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protocole de transmission: IP


Package contents

- 1x unité de réception
- 1x adaptateur secteur (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x manuel d'utilisation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Packaging Unit Single	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.24	11.00	9.00	2.70	0.00

The rear view of the Datasat DMS-1000 shows a black plastic casing with ventilation slots on the sides. The top surface features the 'DATASAT' logo and the text 'HDMI OUT / VIDEO IN' and 'HDMI IN / VIDEO OUT'. The bottom edge contains a DC 5V power input jack, an HDMI OUT port, and a USB port. A small 'USB / B' logo is visible near the USB port.

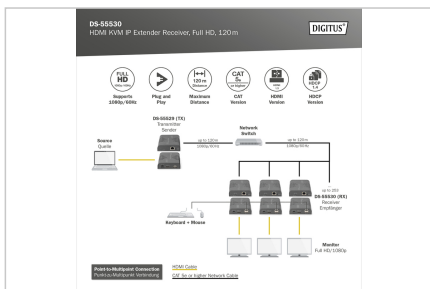

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com