

Digitus® Connecteur blindé RJ45 pour assemblage sur site - 10 pièces

DN-93631-10

EAN 4016032495116



CAT 6A Field Termination Plug, STP, dust cap, TIA 568-A,B, Profinet, 10 pcs.

Le connecteur CAT 6A DIGITUS® pour le montage sur site est un connecteur RJ45 moderne et de grande qualité qui se caractérise non seulement par une utilisation simple mais aussi par son assemblage sur site, à chaque fois, fiable et rapide. Le montage rapide en seulement 60 secondes sans outils spécifiques et sa haute flexibilité en font le choix idéal pour une utilisation partout. Il convient à tous les réseaux d'audio-messagerie jusqu'aux réseaux Ethernet 10 gigabits. Le fait d'avoir des clients satisfaits grâce à une installation, une réparation et un entretien rapides et économiques constitue la conséquence logique de ce connecteur RJ45 innovant. Pourquoi compliquer les choses alors qu'elles sont si faciles ? Constatez par vous-même !

- Bouchon de protection pré-assemblé
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- Connexion de blindage de câble 360° une protection CEM améliorée
- Assemblage en 60 secondes sans outils spécifiques
- Optimisé pour l'utilisation sur site, même dans des conditions difficiles.
- Transmission sécurisée, y compris en cas de perturbations externes
- Idéal pour la maintenance ou l'extension des réseaux
- Sections de conducteurs AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Diamètre du noyau : 0.85 - 1.6 mm
- Diamètre extérieur de câble : 5,0 à 9,0 mm

- Dimensions (l x h x p) : 12,5 × 13,0 × 45,0 mm
- Poids : 78 g
- Propriétés thermiques et climatiques :
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Propriétés électriques :
- Intensité maximale admissible à 50 °C : 1 A
- PoE+ conforme à IEEE 802.3at : Adapté pour l'alimentation par Ethernet+
- Normes :
- Gigabit Ethernet conforme à IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet conforme à IEEE 802.3an : Adapté pour 10 Gigabit Ethernet
- 10 pièces

Attributs

- Catégorie: Cat. 6a


Package contents

- 10 connecteur avec capuchon anti-poussière
- 10 manchon de protection anti-pli avec dispositif de décharge de traction
- 1 gestionnaire de fils avec informations de câblage
- 1 Serre-câbles
- 1 guide de montage

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	12.30	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	5	1.23	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.25	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Net single without Packaging	1	9.30	20.00	18.50	1.50	0.00

More images:

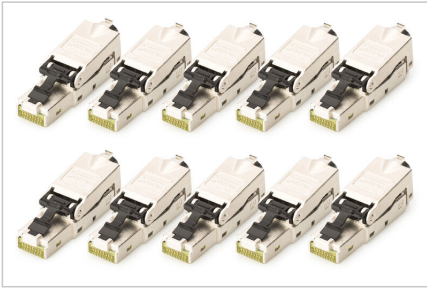

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com