

Détecteur de mouvement


Réf. 1875003

Code AI 130,00



Permet de protéger les pièces de l'habitation. Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge permet de détecter de manière infaillible tout déplacement associé à un dégagement de chaleur provoqué par une personne. Il ne détecte pas à travers les murs et les vitres.

- > Rayon d'action de 10m avec un angle de 90°
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : 3 x LR3 ou 2 x LR6
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Dimensions : 90 x 60 x 67mm

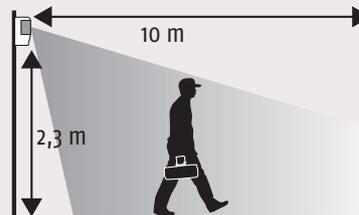

Détecteur de mouvement pour habitat avec chien


Réf. 1875004

Code AI 160,00



Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chien. Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec chien détecte toute présence dans une pièce à partir de 1m au dessus du sol. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal qui peut rester dans un habitat sous protection. Ce détecteur n'est pas adapté aux animaux tel que chat, oiseau...

- > Rayon d'action de 10m avec un angle de 110°
- > Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : non
- > Types de piles : 3 x LR3 ou 2 x LR6
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- > Dimensions : 90 x 60 x 67mm

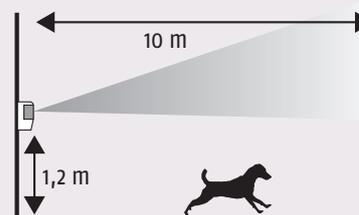

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques

Réf. 2400989


Code AI 149,00

NOUVEAU



Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat. Disposé à l'angle d'une pièce, ce détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec chat détecte toute présence dans une pièce. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection.

- > Rayon d'action de 12m avec un angle de 85°
- > Dégagement de 30 cm devant le détecteur.
- > Dimensions : 115 x 61 x 50 mm.
- > Pile : 1 x CR 123 A Alcaline
- > Autonomie : 2 ans
- > Température de fonctionnement : +5°C à +40°C
- > Garantie 5 ans

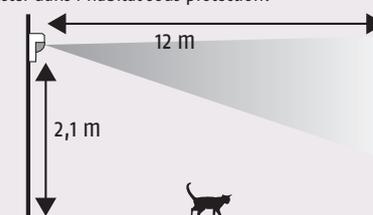

Détecteur de mouvement extérieur

Réf. 1875005

Code AI 400,00



Disposé sur un mur ou sur un poteau à l'extérieur de l'habitation, il détecte la présence d'un intrus aux abords de l'habitation.

Il protège ainsi le volume d'extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. Il offre de nombreux réglages et paramétrages pour réduire la détection d'objets indésirables. Lorsque le système est activé, une détection extérieure provoque des actions optionnelles (choix par le particulier) pour signaler à l'intrus que la maison est sous protection électronique :

En mode PRESENCE

- Allume la lumière extérieure lors de l'arrivée d'un visiteur

En mode ABSENCE

- Fermeture des volets roulants
- Bips sur la sirène d'extérieur
- Déclenchement du Flash sur la sirène extérieure
- Déclenchement de la lumière extérieure
- Déclenchement des sirènes et de la transmission téléphonique

- > Rayon d'action de 12m avec un angle de 90°
- > Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement
- > Consommation : 3mA (fonction test, LED ON), 10µA (veille)
- > Autoprotection à l'ouverture : oui
- > Autoprotection à l'arrachement : oui
- > Types de piles : 3 x LR3 + 2 x LR3
- > Autonomie : 4 ans
- > Température d'utilisation : -25°C à +50°C
- > Dimensions : 198 x 80 x 180mm

La détection s'active si les 2 faisceaux sont coupés. Si un seul faisceau est coupé, il n'y a pas de détection.

