

Confort
et facilité
d'utilisation



Avec Elixo 3S M io, offrez à vos clients tous les avantages d'un portail connecté :

Ils peuvent utiliser leur smartphone ou la fonction de commande vocale pour ouvrir et fermer leur portail.

Ils peuvent vérifier à distance que leur portail est bien fermé et sécurisé.

Ils peuvent ajouter facilement de nombreux appareils connectés (caméras, éclairage, visiophone, etc).

somfy
Make the move

À propos de Somfy

Pionnier de la motorisation et de l'automatisation des portes et fenêtres, Somfy innove durablement dans l'habitat depuis plus de 50 ans. Développées pour offrir confort, facilité d'utilisation, sécurité et durabilité, nos solutions connectées invitent chacun à faire le pas vers un cadre de vie meilleur et respectueux de l'environnement.

A BRAND OF SOMFY GROUP

Somfy France - 1 Place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr



Découvrez
toute la puissance
d'Elixo 3S M io



SOMFY ACTIVITÉS SA, capital 35.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 • Photo Credits: xxxxxxxx • Ref. 9028641



Elixo 3S M io

Motorisation pour portail coulissant avec fin de course magnétique



somfy.

Pour professionnels uniquement

La motorisation pour portail coulissant avec fin de course magnétique

Elixo 3S M io, c'est la motorisation nouvelle génération de Somfy pour portail coulissant avec fin de course magnétique. Adapté à tous les types de portails coulissants, le moteur est facile à installer et paramétrer grâce à l'application TaHoma pro. Vous pouvez également utiliser l'outil Serv-e-Go pour accéder aux services de maintenance en ligne. Vos clients peuvent ainsi profiter d'une motorisation connectée dans une solution robuste et discrète.

3

ANS
GARANTIE



Le choix de la robustesse

Adapté à tous les types de portails coulissants allant jusqu'à 600 kg, Elixo 3S M io répond à l'ensemble des normes du marché. Le design et la conception du moteur vous garantissent fiabilité et robustesse dans le cadre d'une utilisation quotidienne.

- Résistance élevée aux conditions climatiques extrêmes (gel et neige)
- Protection optimale contre l'humidité et la poussière
- Usure réduite grâce à l'absence de pièces mobiles
- Garantie 3 ans, 55 000 cycles testés




io-homecontrol®

- Un protocole radio 100 % sécurisé
- Des informations en temps réel
- Une référence sur le marché pour piloter les équipements de votre maison


Une installation simple et précise

Somfy a entièrement repensé le moteur Elixo 3S M io pour garantir une installation simple et précise.

- Ajustement de la position au millimètre près, à l'horizontale et en profondeur
- Possibilité de choisir la position finale exacte à l'aide de la LED

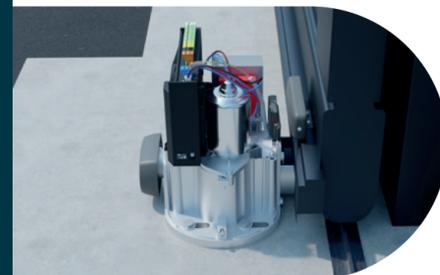

Une esthétique soignée



La fin de course d'Elixo 3S M io affiche un design plus discret que les anciens moteurs mécaniques et s'intègre parfaitement dans son environnement.

- La fin de course magnétique peut être peinte de la même couleur que le portail
- La motorisation s'adapte à toutes les configurations, avec ou sans cache-crémaillère

Du temps gagné sur le terrain



Elixo 3S M io fait partie de l'écosystème de services Somfy dédiés aux pro. Vous pouvez donc profiter d'outils et de services en ligne exclusifs pour vous faciliter la vie, de la mise en service à l'entretien.

- **Application TaHoma pro** : un guidage pas à pas pour une mise en service fiable et rapide de la motorisation io de votre portail
- **Serv-e-Go** : votre outil de maintenance en ligne vous permet d'avoir une vue claire de votre système connecté, de mieux préparer les interventions, d'effectuer certains réglages spécifiques à distance sur accord du client, et d'appairer des télécommandes à distance



Motorisation

Alimentation électrique principale : 230 V - 50 Hz
Tension moteur : 24 Vdc
Consommation électrique maximale en fonctionnement : 130 W
Consommation électrique maximale en veille : 8.6W
Sortie alimentation accessoires : 24 Vdc / 1.2A

Temps d'ouverture 3 m : 15 s
Fréquence radio io : 868-870 MHz
Télécommandes : monodirectionnelles : 38
bidirectionnelles : illimitées
Compatibilité : TaHoma / TaHoma switch
Indice de protection : IP 44
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Fin de course

Longueur : 120mm Profondeur : 44mm Hauteur : 33.5mm
Matériau du corps : PA6 GB30%
Peut être peinte si décapant et peinture compatibles avec PA6 GB30%