



Elixo 3S+ M io

Configuration rapide,
performance fiable.

Motorisation pour portail coulissant
avec fin de course magnétique



Elixo 3S+ M io

Les bénéfices pour vous, professionnels !



Accès direct aux boutons de programmation



Déverrouillage sécurisé

Une simple rotation du système de débrayage permet de manœuvrer le portail manuellement grâce à une clé individuelle.



Gagnez du temps à l'installation


- Plaque de fondation et chevilles métalliques à frapper intégrées dans le kit fourni.
- Espace dégagé pour la fixation du moteur.
- Inversion facile du sens d'ouverture via un paramètre du menu.
- Electronique toujours face à vous.
- Programmation performante et intuitive de l'électronique de commande 3S+.
- Positionnement facile et précis des fins de course magnétiques grâce au retour lumineux.
- Identification en temps réel des problèmes de câblage via des signaux LED.

Valorisez vos installations

- Une qualité éprouvée.
- Matériaux de fabrication robustes.
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur.


5
ANS
GARANTIE

CE



Butées de fin course magnétique

Palette réglable sur la
crémaillère.



Mise à niveau simplifiée & fixation robuste

Plaque de fondation et
chevilles métalliques à
frapper intégrées dans le kit.

Proposez un produit éco-conçu avec un impact environnemental réduit

Ce produit a été **éco-conçu afin de réduire son empreinte environnementale tout au long de son cycle de vie**, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Nous nous concentrons en particulier sur les phases ayant le plus grand impact environnemental.

Notre approche repose sur différents critères :



Mode veille à faible consommation énergétique
(0,42 Watt).



Démontage facilité pour l'entretien, les réparations et le recyclage.



**Utilisation majoritaire de matériaux recyclés, renouvelables
et recyclables pour l'emballage du produit.**



**Vérification par un laboratoire externe que les matières premières et substances utilisées
respectent les exigences environnementale et sanitaires.**



Le PEP Ecopassport® évalue et divulgue l'impact environnemental complet du produit.

Déclaration Environnementale de Produit de type III conformes aux normes ISO, il est enregistré après validation par un tiers accrédité (www.pep-ecopassport.org).

Électronique 3S+ io intégrée

Une programmation efficace et une maintenance simplifiée

1

Posez

- Compatible avec les solutions solaires, idéal en cas d'absence de réseau électrique.
- Convient pour les crémaillères couvertes et non couvertes.



2

Câblez

- Borniers de couleur numérotés et débrochables disposés dans la partie supérieure du moteur.
- Batterie de secours (pack confort).
- Détection des erreurs de câblage avec affichage du statut en temps réel et LEDs indiquant le bornier en défaut.

3

Programmez

- Affichage des codes sur écran LCD incliné.
- Compatible avec les applications mobiles TaHoma® pro et Help Me.
- Plug&Play en 90 sec : réglages pré-programmés par défaut.

4

Personnalisez

- Plus de 30 paramètres réglables.
- Raccordement d'accessoires multiples pour le confort et la sécurité.
- Sortie alimentation accessoires 24V.
- Possibilité d'éclairage déporté 500W automatique et piloté localement ou à distance.
- Sortie contact auxiliaire 24V et 230V configurable, pilotable et/ou temporisé.

5

Diagnostiquez

- Maintenance simplifiée en local : codes défauts affichés en temps réel et enregistrement des 10 derniers défauts (compteur de fonctionnement).
- Maintenance simplifiée à distance (TaHoma® pro app et Serv-e-Go).
- Une seule électronique comme pièce de rechange pour le service après-vente.

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	220-230 V - 50-60 Hz
Alimentation moteur	24 Vdc
Puissance consommée maxi	130 W
Sortie éclairage de zone	Halogène 500 W maxi
Sortie alimentation accessoires	24 Vdc / 1.2A
Temps d'ouverture pour un portail de 3m	15 s
Fréquence télécommande io	868-870 MHz

Force de traction	500 N
Nombre de canaux mémorisables	Monodirectionnel (Keygo io, ...) Bidirectionnel (Keytis io, ...)
	Commande ouverture totale/piéton : 32 Commande éclairage : 4 Commande sortie auxiliaire : 4
	Illimité
Indice de protection	IP 44
Température de fonctionnement	-20°C to +60°C







Schéma de câblage

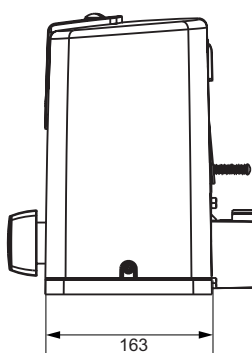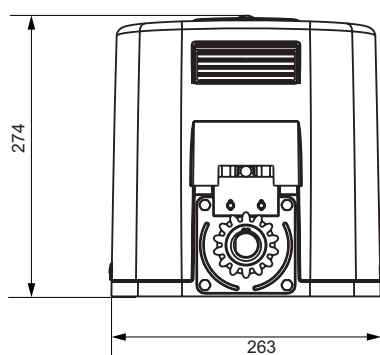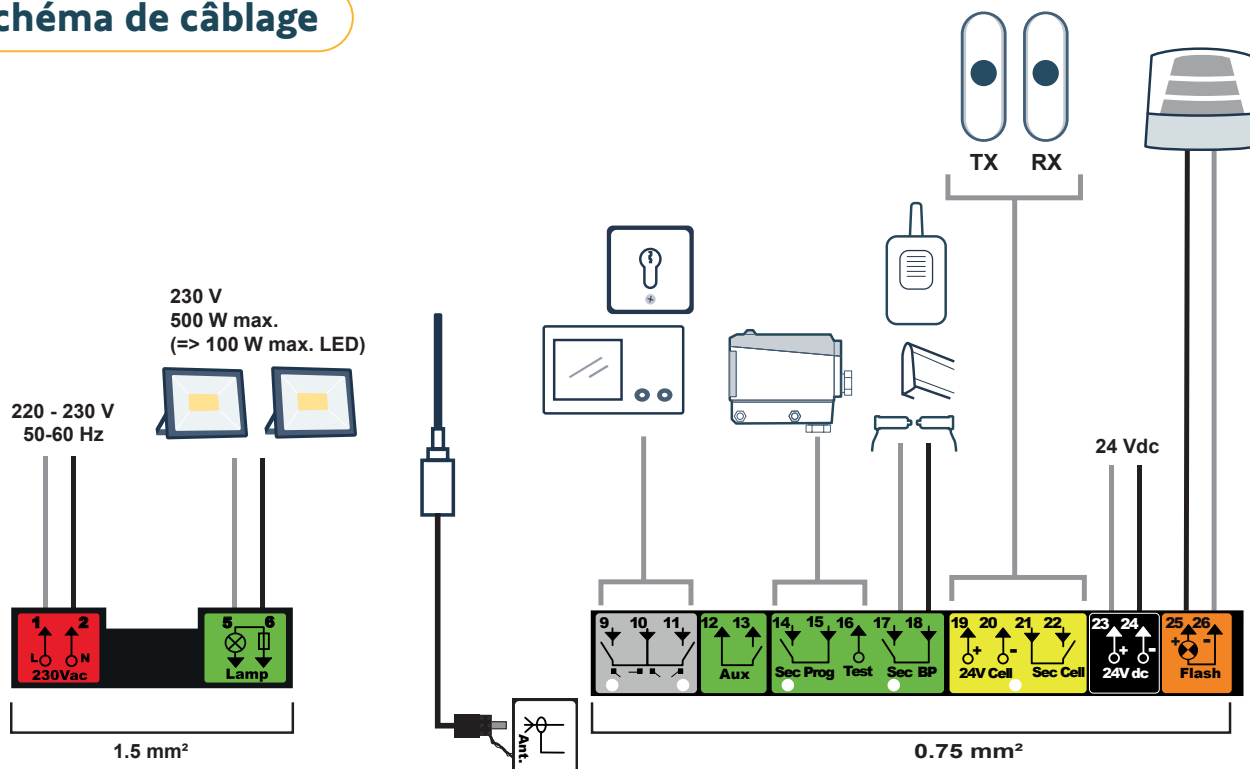

Elixo 3S+ Mio

Les bénéfices pour vos clients

Rapidité d'ouverture

Environ 15 secondes pour ouvrir ou fermer un portail de 3m, avec un ralentissement de la vitesse à l'approche des fins de courses.



La sécurité des accès

- Détection d'obstacle avec arrêt instantané du moteur.
- Déverrouillage sécurisé par clé individuelle.
- Batterie de secours en cas de panne de courant.



Le pilotage connecté

Avec la commande intelligente, TaHoma® switch, vos clients peuvent centraliser et connecter leur portail et d'autres équipements de la maison.

- Pilotage du portail à distance depuis l'application TaHoma® ou un assistant vocal compatible.
- Gestion centralisée du portail et d'autres équipements de la maison* via des scénarios pré-enregistrés.
- Information en temps réel sur le statut du portail (ouvert / fermé).




*Liste de compatibilité sur somfy.fr



Les outils connectés


Pour vous professionnels

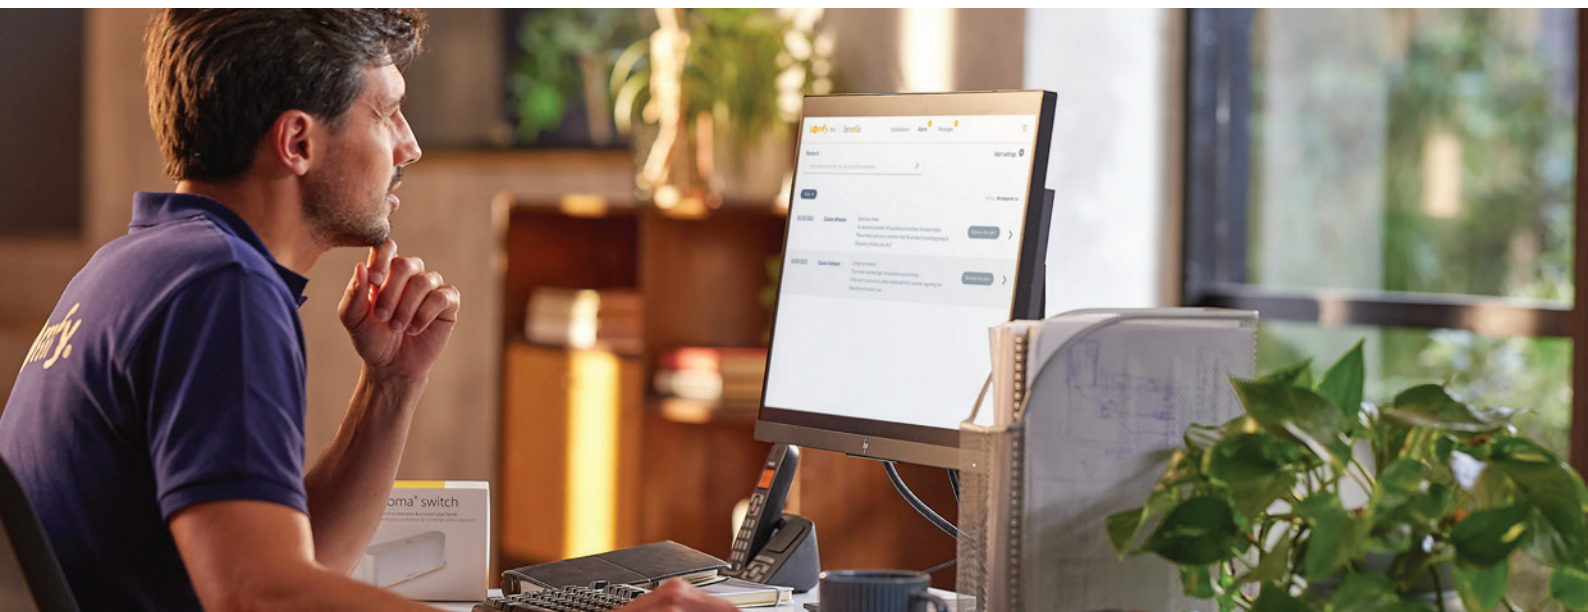

Application Help me

Toutes vos instructions d'installation en une seule application.

- Un guide simplifié pas à pas, intuitif et visuel pour un gain de temps et sans risque d'erreur.
- Toutes les combinaisons disponibles, quelle que soit la configuration du chantier.
- Pas de connexion internet nécessaire, directement sur votre smartphone.
- Tous les produits Somfy, toujours à jour.



Application TaHoma® pro

L'application mobile professionnelle pour configurer votre installation client depuis votre smartphone.

- Paramétrage sans erreur des équipements Somfy avec retour d'information en io-homecontrol®.
- Mise en service rapide de vos installations connectées avec TaHoma® switch.
- Accès à distance aux installations connectées de vos clients.



Serv-e-Go®

Outil en ligne de maintenance et de diagnostic à distance.

- Depuis votre bureau, gardez le contrôle de toutes vos installations connectées avec retour d'information io-homecontrol®.
- Consultez et analysez à distance les données de diagnostic pour mieux préparer vos visites clients.
- Résoudre les problèmes à distance en reconfigurant des paramètres spécifiques.
- Recevez des alertes quotidiennes pour anticiper la résolution des problèmes et être plus efficace.



Votre professionnel



À propos de Somfy

Pionnier de la motorisation et de l'automatisation des portes et fenêtres,
Somfy innove durablement dans l'habitat depuis plus de 50 ans.
Développées pour offrir confort, facilité d'utilisation, sécurité et durabilité,
nos solutions connectées invitent chacun à faire le pas vers un cadre de vie meilleur,
tout en contribuant au respect de l'environnement.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy France - 1 Place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr

