



Sunea 40 Solar io

La détection d'obstacle grâce à la roue ABS pour stores extérieurs verticaux et zip

Un bénéfice majeur : la protection du produit porteur.


- Détection d'obstacle mécanique à la descente fiable pour éviter que la toile ne se déroule et n'entraîne la sortie des zips des coulisses ou ne marque la toile à cause de plis.
- Contribution à la préservation de la toile et donc à la longévité de l'équipement de protection solaire.
- Compatible avec les zip screens si le produit porteur est une cassette / un coffre.



somfy

Montage très simple en 2 secondes

- ❶ Choisir la roue gauche ou droite en fonction du sens d'enroulement (voir tableau ci-dessous)
- ❷ Clipser la roue ABS à la sortie moteur

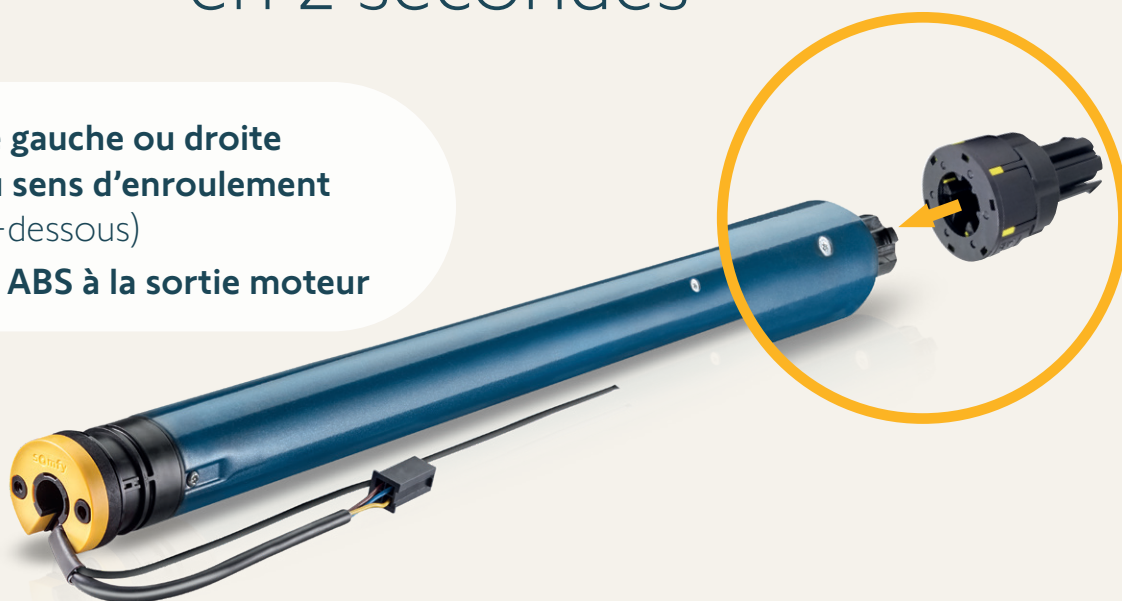

Principe de fonctionnement



En cas de rencontre d'obstacle à la descente :

- La roue ABS « se libère », ce qui signifie que le moteur continue de tourner durant un bref instant sans entrainer plus la roue accessoire ni le tube d'enroulement. La toile n'est alors plus déroulée.
- Le moteur s'arrête puis remonte.

Pour commander...

Il existe deux roues ABS (pour moteur à droite ou à gauche), les critères pour choisir la bonne sont les suivants :

- ❶ L'emplacement du moteur
- ❷ Le sens d'enroulement de la toile



La toile s'enroule vers l'avant



La toile s'enroule vers l'arrière

Ø 40 - Maxi 13 Nm

Moteur à gauche

Moteur à droite

Accessoire ABS droit

Réf. 9704138

Accessoire ABS gauche

Réf. 9704139

Accessoire ABS gauche

Réf. 9704139

Accessoire ABS droit

Réf. 9704138