



V[®]500 PRO io Connect

Le portier vidéo connecté
rapide à installer



V[®]500 PRO io Connect

Dédié exclusivement aux réseaux professionnels, le visiophone connecté V[®]500 PRO io Connect est facile à installer et à utiliser tout en proposant des fonctions premium avancées.

En installant ce produit, vous apportez de la valeur à vos clients en leur permettant **de gérer les visites à distance depuis l'application gratuite « Somfy Protect »**, reconnue pour sa facilité d'utilisation au quotidien.
Finies les livraisons manquées ou l'artisan bloqué au portail !

+

Installation simple et rapide

Raccordement par 2 fils

2 modes d'alimentation au choix :
module rail DIN ou bloc secteur

Interface intuitive :
paramétrage facilité

Connexion rapide
via l'application « Somfy Protect »



+

Platine de rue compacte

Installation sur piliers étroits (78mm)

Montage en saillie

Protection anti-pluie



78mm

+

Des fonctions premium

Écran tactile 7" (17 cm)

Interface personnalisable et finition haut de gamme

Affichage de la température extérieure

Activation du moniteur sur détection de présence



Pourquoi choisir V500 PRO io Connect?



Gestion des visiteurs à distance
depuis un smartphone



Notifications
avec photo du visiteur



Communication fluide



Pilotage du portail et/ou du
portillon à distance ou depuis
votre voiture (compatibilité avec
Android™ Auto et Apple CarPlay®)



Accès à l'historique
et aux vidéos des visites manquées



Compatible avec l'écosystème unique
des produits Somfy



→ **Pour commander
V500® Pro io Connect :**

- Alimentation bloc secteur : Réf. 1871274
- Alimentation Rail-DIN : Réf. 1871273

Et pour vos clients déjà équipés?

Vous avez l'opportunité unique sur le marché de
connecter leur visiophone existant (V®500 PRO io, V®500
ou V®350) en branchant un module de connectivité au
dos du moniteur.

En plus des fonctionnalités standards de leur visiophone
actuel, ils peuvent maintenant bénéficier de tous les
avantages du connecté, sans changer leur produit*.


* Si votre client possède un second moniteur, notez que ses fonctionnalités seront limitées :
il ne sera plus possible de traiter l'appel d'un visiteur mais il pourra continuer à contrôler
ses équipements Somfy en radio et lancer des scénarios TaHoma®.



→ **Pour commander
le module de connectivité :**

- Réf. 9028555

Ergonomie et encombrement

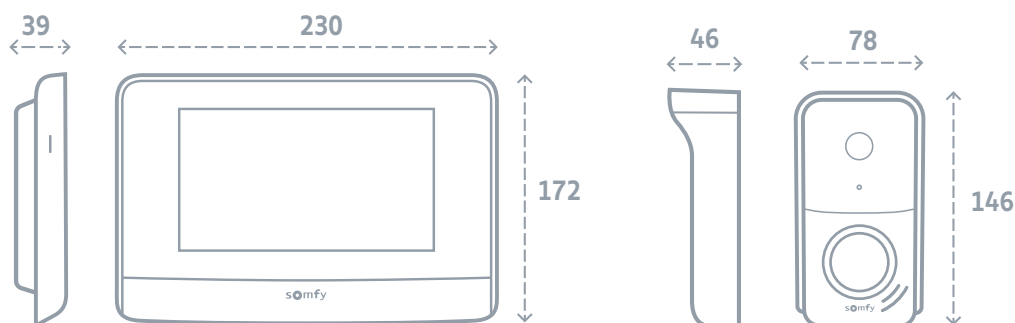

Caractéristiques techniques

Équipements nécessaires

Routeur Wi-Fi avec accès Internet
(compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi
publics non supportés).
Smartphone connecté à Internet.
Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open,
WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2
mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
Application gratuite « Somfy Protect »
pour iOS et Android (plus d'informations
sur les versions compatibles sur
www.somfy.fr/compatibilites-app)

Écran

Écran tactile 7" (17 cm)
Résolution 800 x 480 pixels

Mémoire d'image

Carte micro SD (fournie)

Nombre de sonneries du moniteur

7 sonneries + 1 personnalisable via
carte micro SD

Emetteur radio fréquence

io - 868,7 MHz - 869,2 MHz
mono-directionnel – 5 canaux

Distance max. entre moniteur et platine de rue

120 m – installation 2 fils intégrale

Angle de vision caméra

H : 102° / V : 68°

Vision nocturne

LEDs infra rouges

Sorties platine de rue

- 1 sortie alimentée gâche / serrure électrique: 12V 800mA (temps ajustable : 2, 5, 10 secondes)
- 1 sortie contact sec


Température de fonctionnement

Moniteur intérieur: -10°C / +55°C
Platine de rue extérieure: -20°C / +55°C

Alimentation

100–240 Vac / 50–60 Hz, 24Vdc (depuis le moniteur)

Connexion

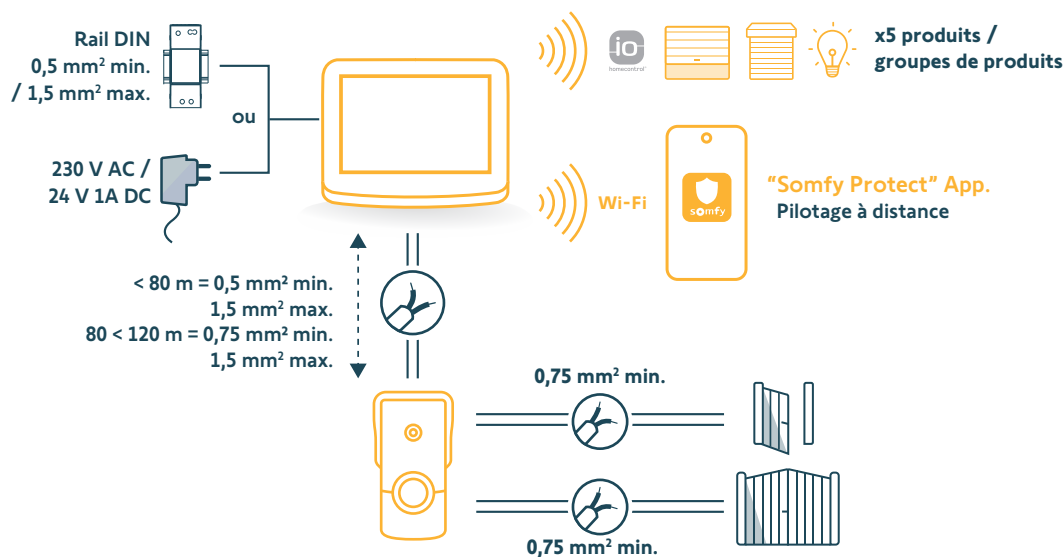

Important à retenir

Les câbles ne sont pas fournis.
Il est important de bien
respecter les sections de câbles
recommandées. L'utilisation de
câbles téléphoniques est très
fortement déconseillée.

Nous conseillons de passer le câble du visiophone et le(s) câble(s) du moteur de portail dans des gaines séparées.

Si vous utilisez des boîtes de dérivation pour câbler le visiophone, n'utilisez pas plus de 2 boîtes entre la platine et le moniteur et pas plus d'1 boîte entre le moniteur et le bloc d'alimentation secteur.


Accès à l'écosystème unique des produits Somfy

V500® PRO io Connect fait partie de l'écosystème unique des produits Somfy. Proposez à vos clients de compléter leur installation et offrez-leur ainsi **plus de confort et de sécurité au quotidien !**

Sécurité renforcée

Gestion des alarmes et caméras depuis la même application « Somfy Protect ».

En un seul clic, vos clients accèdent à leurs caméras pour surveiller le livreur dans le jardin et déclenchent leurs sirènes pour dissuader les cambrioleurs.

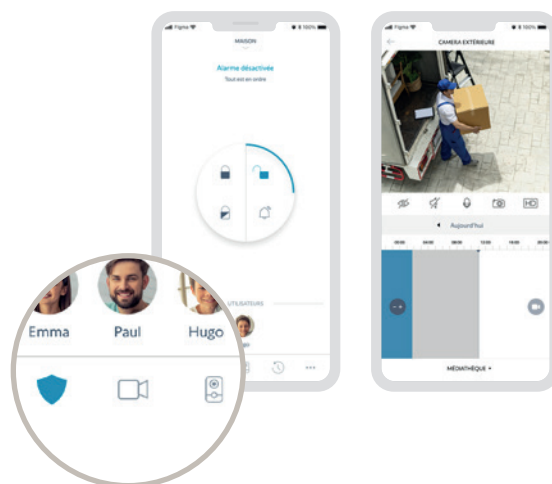

Commande maison intégrée

Grâce à l'émetteur radio io-homecontrol® intégré au visiophone, vos clients peuvent piloter jusqu'à 5 équipements ou groupes d'équipements Somfy directement depuis leur moniteur intérieur : volets roulants, éclairage, porte de garage, stores de terrasse...

Le matin, vos clients quittent leur maison sereinement : en quelques clics depuis leur moniteur intérieur, ils ouvrent leur porte de garage, ferment leurs volets roulants et éteignent leurs lumières.



Lanceur de scénarios TaHoma® intégré

Vos clients peuvent aller encore plus loin grâce au lanceur de scénarios TaHoma® intégré.

Depuis l'écran intérieur du visiophone ou directement depuis l'application « Somfy Protect » ils peuvent lancer des scénarios pré-enregistrés.

N'attendez plus, proposez-leur TaHoma® !



Votre professionnel



À propos de Somfy

Pionnier de la motorisation et de l'automatisation des portes et fenêtres,
Somfy innove durablement dans l'habitat depuis plus de 50 ans.
Développées pour offrir confort, facilité d'utilisation, sécurité et durabilité,
nos solutions connectées invitent chacun à faire le pas vers un cadre de vie meilleur,
tout en contribuant au respect de l'environnement.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy France - 1 Place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr

