

RECTA 1200

SUSPENSION POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille «LEDIL» permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires : **BAT-EQ-127** permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).



APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.




Normes

L.1200

Garantie

Option

CE			 3,9 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	--	------------	--------------	--

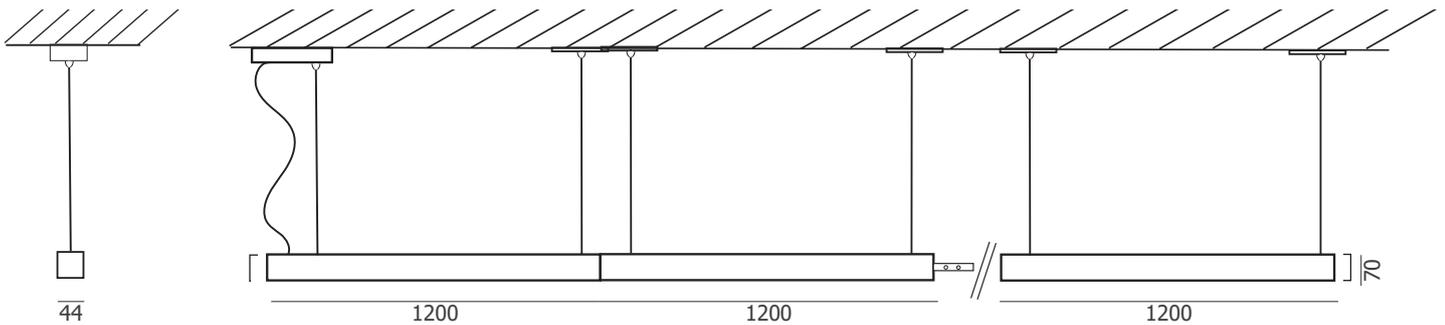

OPTIQUES DISPONIBLES


NOIR MAT




MÉTAL MAT



W-D 50°

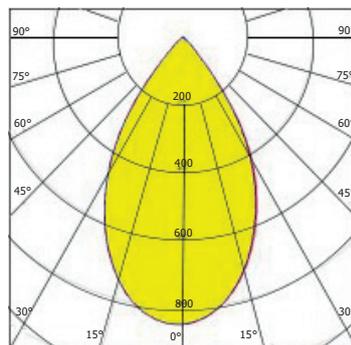

WW-D 80°

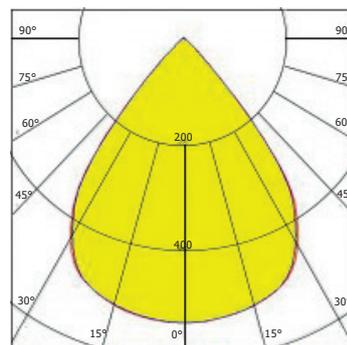

OPALE



PRISMATIQUE



RECTA 1200

SUSPENSION POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

SUSPENSION L. 1200 UGR<19

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	941013(-.)	941093(-.)
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	941014(-.)	941094(-.)
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	941023(-.)	941103(-.)
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	941024(-.)	941104(-.)
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	941033(-.)	941113(-.)
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	941034(-.)	941114(-.)
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	941043(-.)	941123(-.)
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	941044(-.)	941124(-.)

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION L. 1200 DIFFUSEUR OPALE

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	CODE DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	941053(-.)	941133(-.)
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	941054(-.)	941134(-.)
35 W	3806 Lm	109 lm/W	3000 K	941063(-.)	941143(-.)
	4002 Lm	114 lm/W	4000 K	941064(-.)	941144(-.)

SUSPENSION L. 1200 DIFFUSEUR PRISMATIQUE

20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	941073(-.)	941153(-.)
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	941074(-.)	941154(-.)
35 W	4350 Lm	124 lm/W	3000 K	941083(-.)	941163(-.)
	4574 Lm	131 lm/W	4000 K	941084(-.)	941164(-.)

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE A COMMANDER EN SUPPLEMENT

	CODE
Bouchons x2	999152(-.)
Eclisses (le jeu)	9991529

Exemple 3 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999152(-.) - 2 X 9991529



Exemple 4 modules :

1 bouchon - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 jeu d'éclisse - 1 bouchon

A commander

1 X 999152(-.) - 3 X 9991529

