


CABLOFIL

FASCLIC AUTO+

UNE SOLUTION RAPIDE
RÉSISTANTE ET FACILE
À INSTALLER

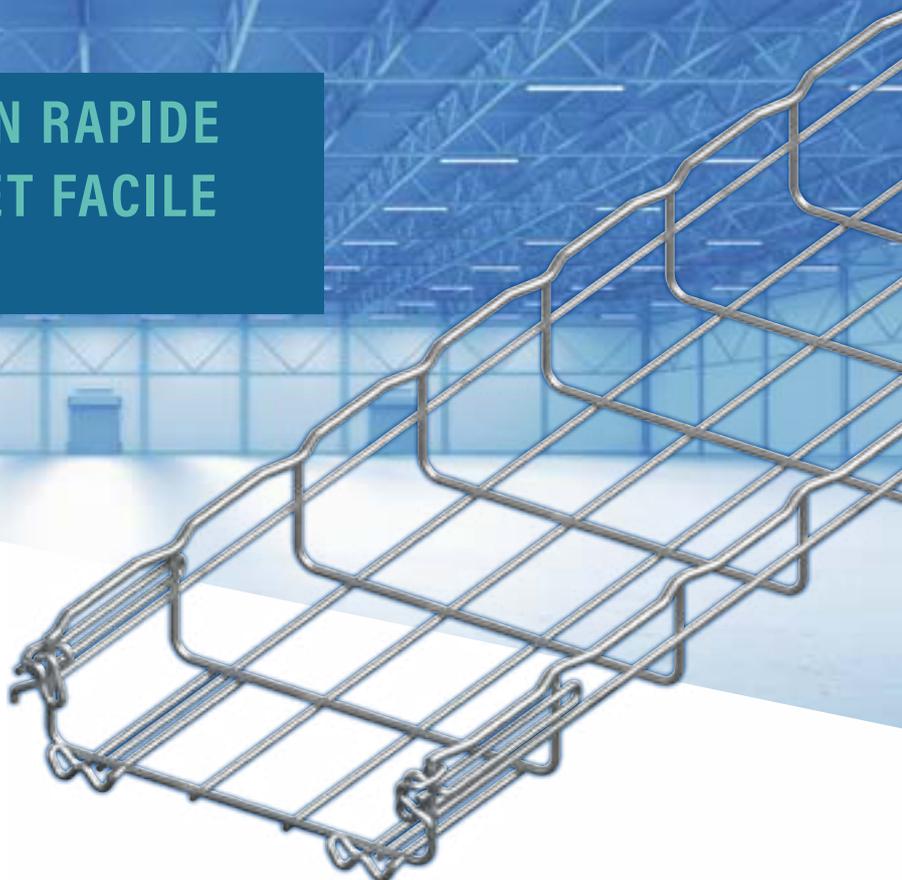


CHEMINS DE CÂBLES FILAIRES
À ÉCLISSAGE AUTOMATIQUE



 **legrand**[®]

CABLE MANAGEMENT

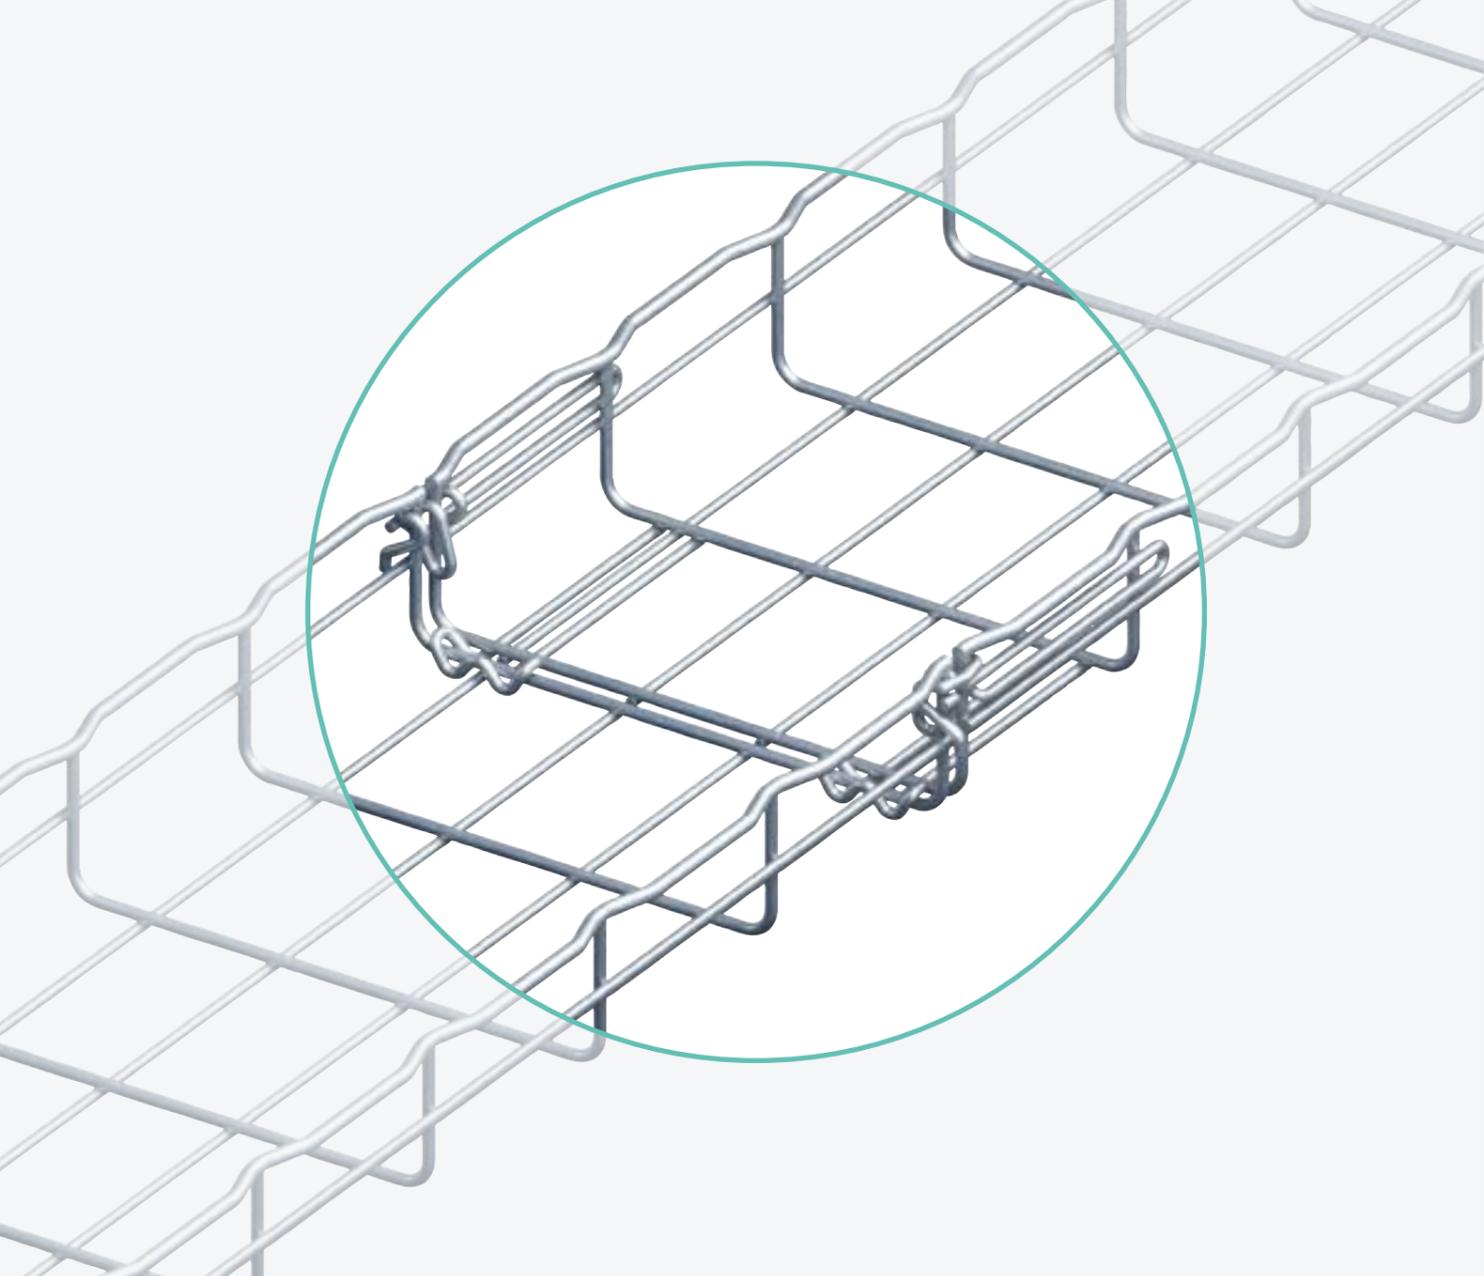

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME



	FC 30	FC 54	FC 105	FC 150
	30 mm	54 mm	105 mm	150 mm
	50 à 600 mm	50 à 600 mm	100 à 600 mm	200 à 600 mm
	3 m	3 m	3 m	3 m
	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L 316L	EZ HR 304L 316L	EZ HR

EZ

ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

Zingage électrolytique après fabrication

304L

NF 10-088-2

Inox 304L

HR

EN 10244-2

Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)

316L


NF 10-088-2

Inox 316L

Gamme Fasclic Auto+

Chemins de câbles filaires à éclissage automatique

Une gamme très complète avec 4 hauteurs, des largeurs allant de 50 à 600 mm et disponible en 4 finitions pour répondre aux besoins très spécifiques des différents types de chantiers. Les longueurs de la gamme Fasclic Auto+ sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d'une même installation.

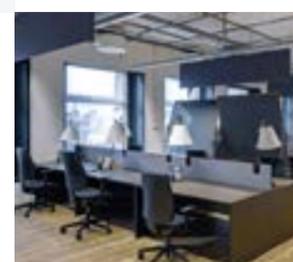

TERTIAIRE



DATA CENTER






INDUSTRIE




INDUSTRIE ALIMENTAIRE



INFRASTRUCTURES

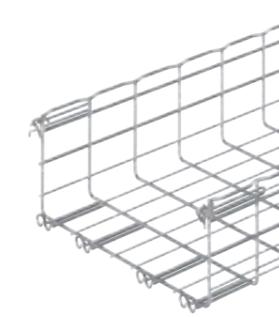

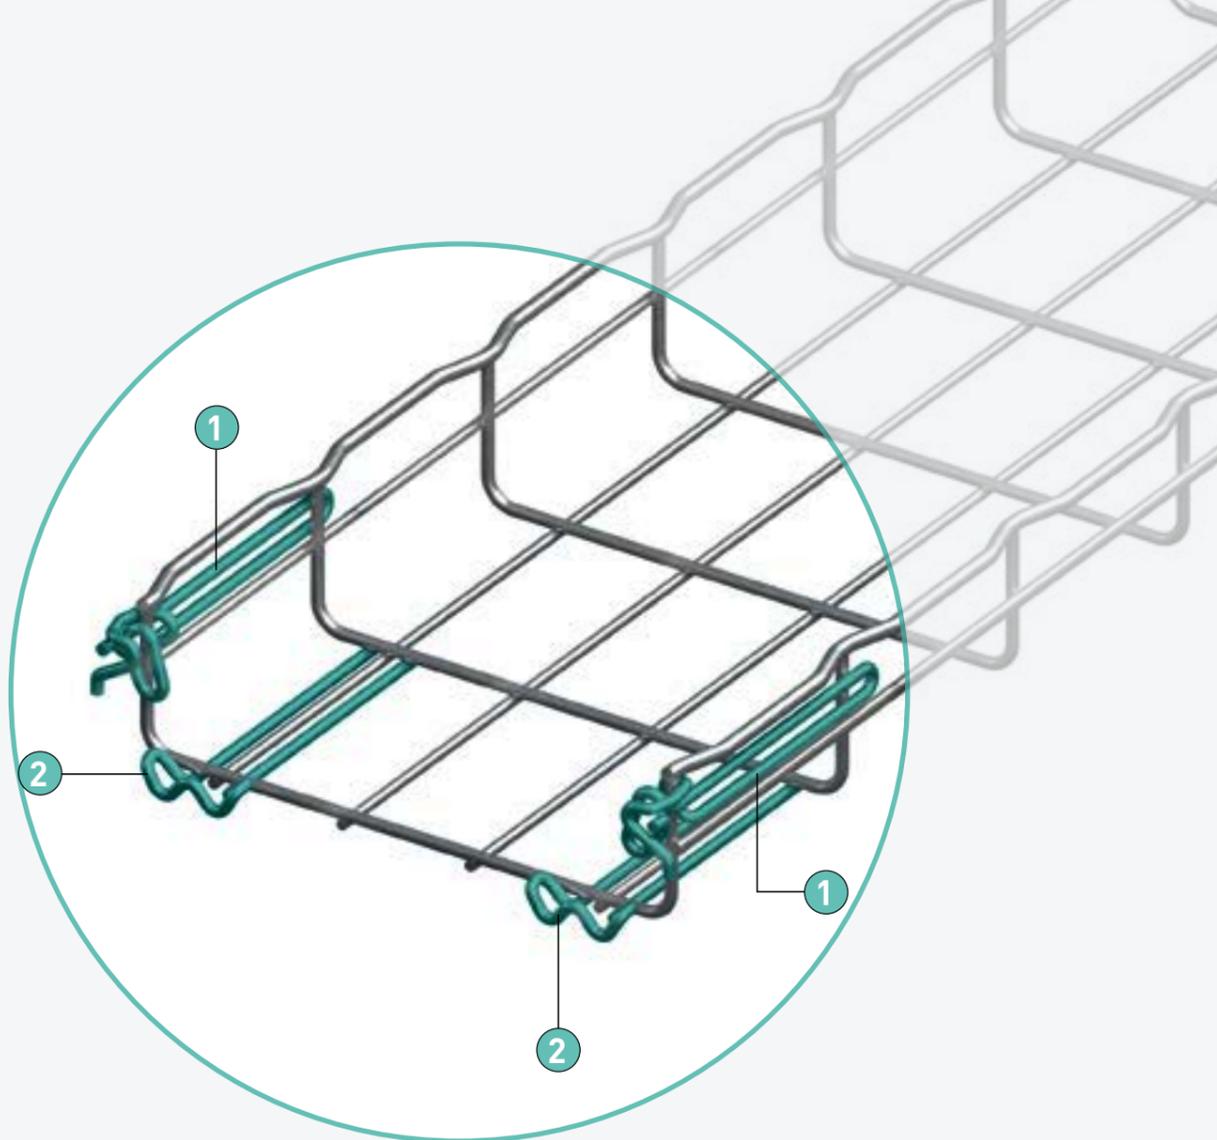

1=1

1 RÉF = 1 PRODUIT COMPLET
(LONGUEUR + ÉCLISSES SOUDÉES)



1 Éclisse latérale
Le profil est spécialement conçu pour faciliter l'alignement des longueurs lors de la mise en œuvre. L'assemblage des deux longueurs se fait par un simple click.



2 Éclisse de fond
Les éclisses de fond apportent la garantie d'une robustesse supplémentaire. Leur nombre est adapté à la largeur du chemin de câbles.

Atouts de la gamme

Une solution
rapide et facile
à installer

Les longueurs Fasclit Auto+ sont équipées d'un système d'éclisses automatiques filaires assurant une connexion rapide, sans outils en toute simplicité et sans effort. Le système est pensé pour offrir également une résistance comparable à un éclissage classique.

LES + DE LA GAMME FASCLIC AUTO+



Assemblage sans visserie.



Rapidité de pose.




Bord de sécurité soudé en T (système breveté) et fils de forme arrondie pour sécuriser la pose et le tirage des câbles (pour les largeurs à partir de 100 mm).




Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbone (pour les largeurs à partir de 100 mm).




Éclisse et longueurs conçues pour limiter la rétention de poussière ou de liquides et faciliter les opérations de nettoyage (système qui convient à l'industrie alimentaire).

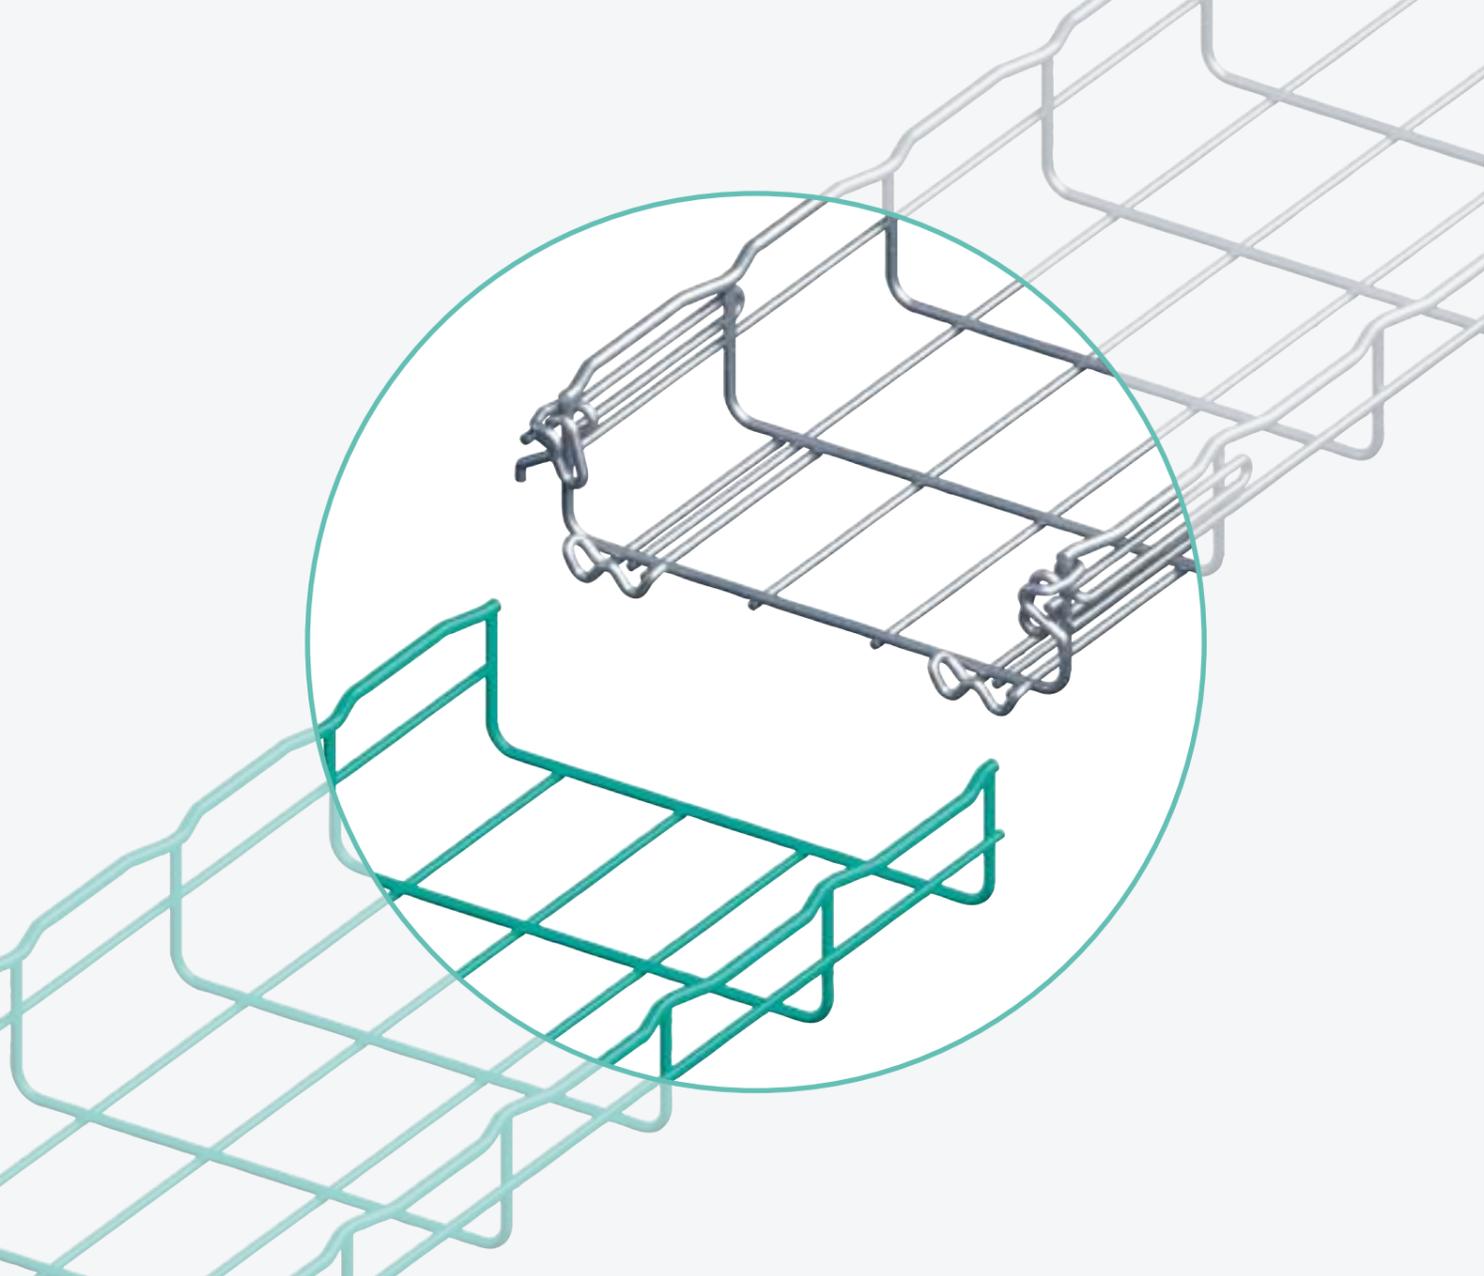


ASSEMBLAGE DES LONGUEURS

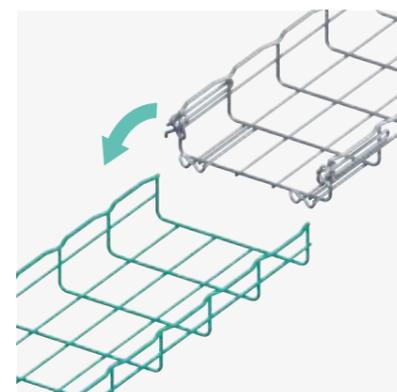

1 Pré-positionner l'extrémité éclissée au dessus du coté non éclissé jusqu'aux butées de façon à aligner les éclisses sur le premier fil.

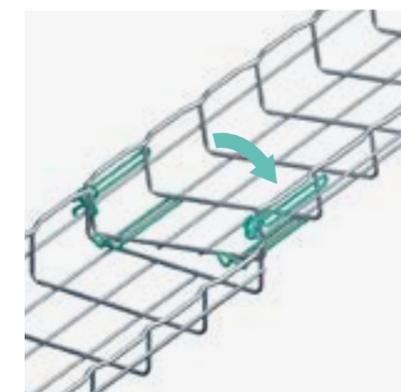

2 Engager une éclisse latérale par le coté, puis terminer le clippage de la seconde éclisse du haut vers le bas.

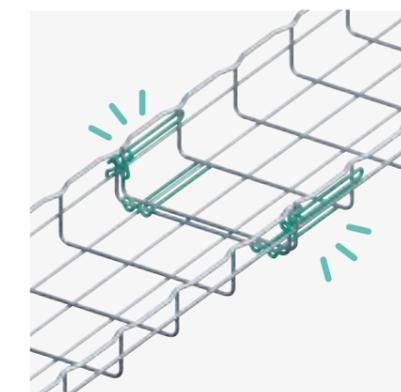


3 Les éclisses latérales et de fond sont parfaitement engagées sur le fil d'extrémité, la tenue mécanique est assurée.



PAS DE CONTRAINTE D'ESPACE


L'espace minimum nécessaire pour effectuer l'assemblage des longueurs est particulièrement réduit, pour s'adapter même aux configurations les plus exigües :

Fixation sur un mur

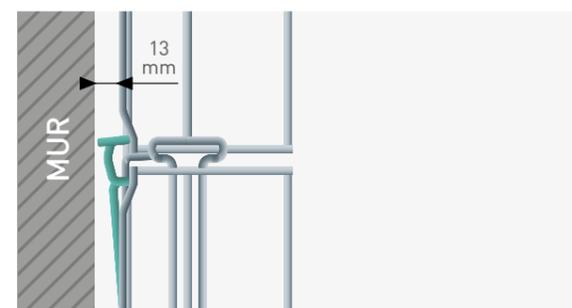

Distance latérale nécessaire : minimum 13 mm

Fixation au plafond

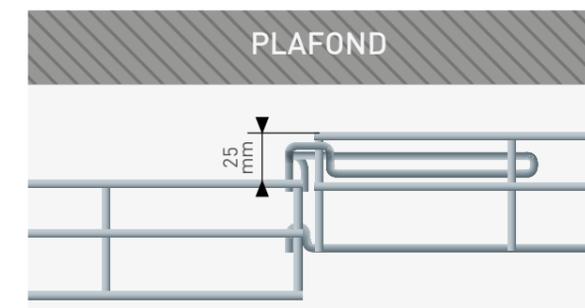

Hauteur nécessaire : minimum 25 mm (décalage entre les deux longueurs)

Facile à installer

Assemblage des longueurs en quelques gestes simples

Les longueurs Fasclit Auto+ s'assemblent sans outil. Le système d'éclisses a été conçu pour pouvoir s'installer sans contraintes, dans des espaces restreints.

FC 30 - FASCLIC AUTO+ \downarrow 30 mm \rightarrow 50 → 600 mm \rightarrow 3 m

FC 30/50 → FC 30/150

FC 30/200 → FC 30/600

- FC 30/50
- FC 30/100
- FC 30/150
- FC 30/200
- FC 30/300
- FC 30/400
- FC 30/450
- FC 30/500
- FC 30/600

FC 30

	l mm	kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 30/50	50	0,38	200 011	200 016	200 018	200 014
FC 30/100	100	0,53	200 021	200 026	200 028	200 024
FC 30/150	150	0,68	200 031	200 036	200 038	200 034
FC 30/200	200	0,95	200 041	200 046	200 048	200 044
FC 30/300	300	1,47	200 051	200 056	200 058	200 054
FC 30/400	400	2,28	200 801	200 806	200 808	200 804
FC 30/450	450	2,44	200 831	200 836	-	-
FC 30/500	500	2,60	200 811	200 816	200 818	200 814
FC 30/600	600	2,92	200 851	200 856	200 858	200 854

FC 54 - FASCLIC AUTO+ \downarrow 54 mm \rightarrow 50 → 600 mm \rightarrow 3 m



FC 54/50 → FC 54/100

FC 54/150 → FC 54/600

- FC 54/50
- FC 54/100
- FC 54/150
- FC 54/200
- FC 54/300
- FC 54/400
- FC 54/450
- FC 54/500
- FC 54/600

FC 54

	l mm	kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 54/50	50	0,63	200 061	200 066	200 068	200 064
FC 54/100	100	0,78	200 071	200 076	200 078	200 074
FC 54/150	150	1,05	200 081	200 086	200 088	200 084
FC 54/200	200	1,35	200 091	200 096	200 098	200 094
FC 54/300	300	2,05	200 101	200 106	200 108	200 104
FC 54/400	400	3,06	200 201	200 206	200 208	200 204
FC 54/450	450	3,27	200 251	200 256	200 258	200 254
FC 54/500	500	3,48	200 301	200 306	200 308	200 304
FC 54/600	600	3,90	200 401	200 406	200 408	200 404

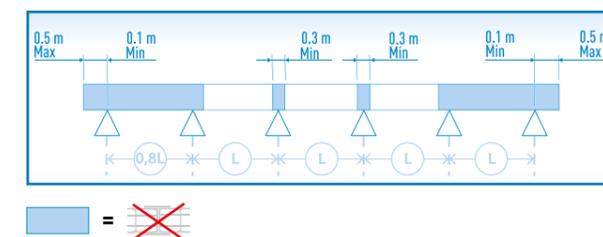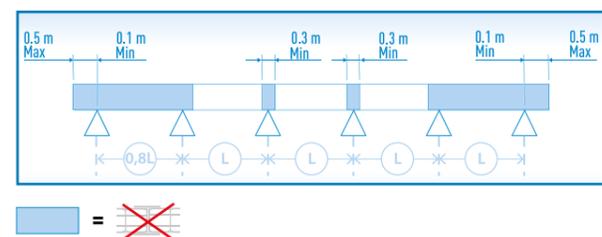

FC 105 - FASCLIC AUTO+ \downarrow 105 mm \curvearrowright 100 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3 m



- FC 105/100
- FC 105/150
- FC 105/200
- FC 105/300
- FC 105/400
- FC 105/450
- FC 105/500
- FC 105/600

FC 105	l (mm)	kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 105/100	100	1,35	200 891	200 896	200 898	200 894
FC 105/150	150	1,89	200 901	200 906	200 908	200 904
FC 105/200	200	2,05	200 911	200 916	200 918	200 914
FC 105/300	300	3,06	200 921	200 926	200 928	200 924
FC 105/400	400	3,48	200 931	200 936	200 938	200 934
FC 105/450	450	3,70	201 931	200 936	201 938	201 934
FC 105/500	500	3,91	200 941	200 946	200 948	200 944
FC 105/600	600	4,33	201 031	201 036	201 038	201 034

FC 150 - FASCLIC AUTO+ \downarrow 150 mm \curvearrowright 200 \rightarrow 600 mm \rightleftarrows 3 m

- FC 150/200
- FC 150/300
- FC 150/400
- FC 150/450
- FC 150/500
- FC 150/600

FC 150	l (mm)	kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 150/200	200	3,06	200 951	200 956	-	-
FC 150/300	300	3,48	200 961	200 966	-	-
FC 150/400	400	3,72	200 971	200 976	-	-
FC 150/450	450	4,12	201 011	201 016	-	-
FC 150/500	500	4,33	201 021	201 026	-	-
FC 150/600	600	4,75	201 041	201 046	-	-

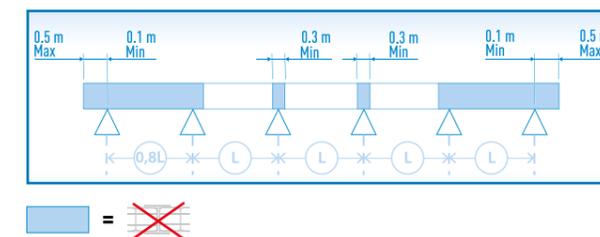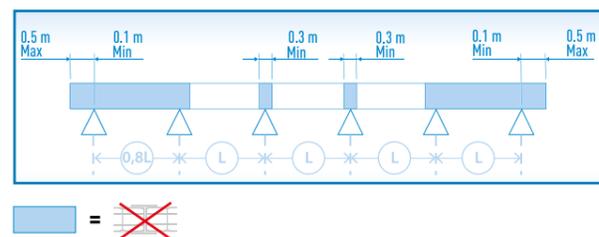



SUIVEZ-NOUS SUR

@ www.legrand.fr

 [youtube.com/c/
LegrandFranceVideos/playlists](https://youtube.com/c/LegrandFranceVideos/playlists)

Choix LEGRAND CABLE
MANAGEMENT



CABLE MANAGEMENT

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France