


SPOT LED BBC IP65 DIMMABLE

# STORM PRO

# IP 65

ÉQ. 50 W HALOGÈNE



## LES + PRODUIT

- BBC Ready
- Dimmable


## AUSSI DISPONIBLE EN

### STORM PRO


- IP 20

	003470	003477	003532	004704	003531	004706	003533	004705
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>								
Durée de vie (heures)	50 000 h		50 000 h		50 000 h		50 000 h	
Dimmable	Oui		Oui		Oui		Oui	
Matériaux	Aluminium		Aluminium		Aluminium		Aluminium	
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>								
Angle	60°		60°		60°		60°	
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80		> 80		> 80		> 80	
Distribution	Indirecte		Indirecte		Indirecte		Indirecte	
Lumens	620 lm	640 lm	620 lm	640 lm	620 lm	640 lm	620 lm	640 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>								
Couleurs & Formes	Rond Blanc		Rond Alu		Carré Blanc		Carré Alu	
Diamètre d'encastrement	65 - 85 mm		65 - 85 mm		65 - 85 mm		65 - 85 mm	
Profondeur d'encastrement	-		-		-		-	
Lampe incluse	Source LED intégrée		Source LED intégrée		Source LED intégrée		Source LED intégrée	
Indice de protection des luminaires	IP 65		IP 65		IP 65		IP 65	
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08		IK 08		IK 08		IK 08	
Test fil incandescent	650°		650°		650°		650°	
Température de fonctionnements	-20° +50°		-20° +50°		-20° +50°		-20° +50°	
Poids	0,34 kg		0,34 kg		0,34 kg		0,34 kg	
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>								
Classe électrique	Classe 2		Classe 2		Classe 2		Classe 2	
Puissance consommée	8,5 W		8,5 W		8,5 W		8,5 W	
Volts	230 V		230 V		230 V		230 V	

## INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

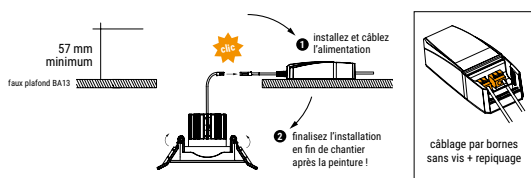

## DIMENSIONS

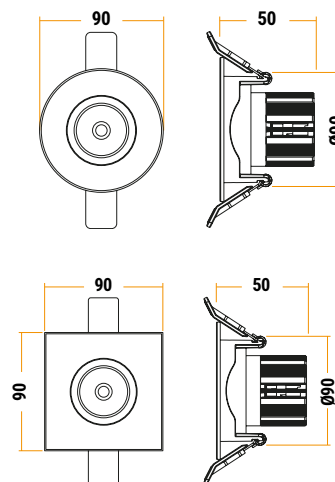

## DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	3 000 K
574 lx	Ø 102 cm	
143 lx	Ø 204 cm	
64 lx	Ø 306 cm	
23 lx	Ø 511 cm	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)