



# STORM CCT 2700K-3000K-4000K-6000K




005268

DONNÉES GÉNÉRALES	
Durée de vie (heures)	35 000 h L70
Dimmable	Oui (testé avec Legrand, Schneider, Hager, Yokis et Niko)
Matériaux	Aluminium et PC
DONNÉES OPTIQUES	
Angle	60°
Température de couleur (Kelvin)	2 700k - 3000k - 4000k et 6000k
Indice de rendu des couleurs	> 80
Distribution	directe
Lumens	550 - 650 lm
DONNÉES PHYSIQUES	
Couleur	Collerette blanche et nickel brossé fournis (collerette noire mat sur commande)
Diamètre d'encastrement	70 mm - 76 mm
Profondeur d'encastrement	Minimum 63 mm (50mm sous BA13)
Lampe incluse	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20 (IP65 facade)
Indice de protection contre les chocs mécaniques	IK 06
File incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20° +45°
Poids	0.26
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Classe électrique	Classe I
Puissance consommée	7 W
Volts	230 V

## Risque photobiologique : RG 0

### INSTALLATION & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

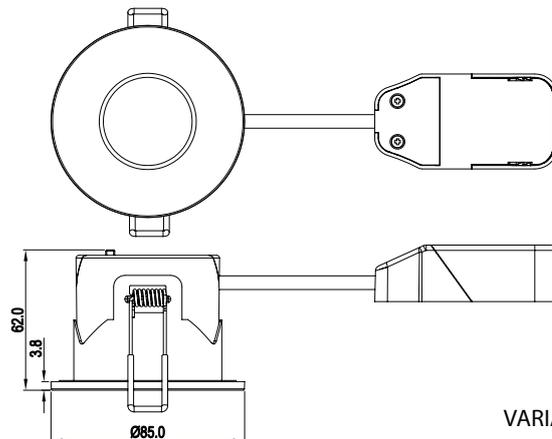

### VARIATION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

Adaptez votre ambiance !



2700 K

3000 K

4000 K

6000 K

Un seul produit pour toutes les applications de la maison. Choisissez la couleur de température sur place avec le client !

#### LES + PRODUIT

- 4 couleurs de température dont 2700K !
- Résistance au feu 90mn BBC (IP65 facade)
- Connecteur rapide avec repiquage
- 2 couleurs de collerette inclus
- Recouvrable isolants déroulés