TORNADO

10 à 50 W

LED | L70B30 | T° 4000K | 120° | IP 65 | IK 08 | 35 000h | IRC >80 | RoHS | CE

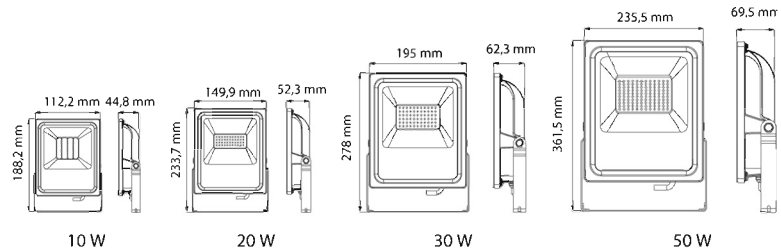

Une gamme de projecteurs LED complète allant du 10 W au 200 W. Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie tout en privilégiant un très beau rendu des couleurs (IRC>80). Des projecteurs ultra-**fins en aluminium** et verre trempé.

ÉQUIVALENCE

- 10 W
  75 W halogène
- 20 W
  120 W halogène
- 30 W
  150 W halogène
  35 W iodure métal
- 50 W
  300 W halogène
  70 W iodure métal

LES + PRODUIT

- IRC > 80
- Projecteurs ultra-fins
- Prisme anti-éblouissement
- Vis en acier inoxydable

AUSSI DISPONIBLE EN

- 80 W
  Noir : réf. 003543
- 100 W
  Noir : réf. 003545
- 140 W
  Noir : réf. 003546
- 200 W
  Noir : réf. 003547

	003539	003724	003540	003725	003541	003726	003542	003727
DONNÉES GÉNÉRALES								
Durée de vie (heures)	35 000 h							
Dimmable	Non							
Matériaux	Aluminium + verre trempé							
DONNÉES OPTIQUES								
Angle	120°							
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K							
Indice de rendu des couleurs	> 80							
Distribution	Indirecte							
Lumens	800 lm	800 lm	1 600 lm	1 600 lm	2 400 lm	2 400 lm	4 000 lm	4 000 lm
DONNÉES PHYSIQUES								
Couleur	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir	Blanc
Diamètre d'encastrement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-	-	-	-	-	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée							
Indice de protection des luminaires	IP 65							
Indice de protection contre les chocs mécaniques	IK 08							
Test file incandescent	650°							
Température de fonctionnement	-20° +50°							
Poids	0.55	0.55	0.9	0.9	1.6	1.6	2.4	2.4
DONNÉES ÉLECTRIQUES								
Classe électrique	Classe I							
Puissance consommée	10 W	10 W	20 W	20 W	30 W	30 W	50 W	50 W
Volts	230 V							

ACCESSOIRES

Connecteur IP65
Connexion extérieure rapide et efficace. Pour toutes les puissances.

003692

Piquet noir
Pour 10 et 20 W et 30 et 50 W.

003634 10 / 20 W
003635 30 / 50 W

Console murale
Pour 10 W à 50 W.

003691 Noire
004669 Blanche

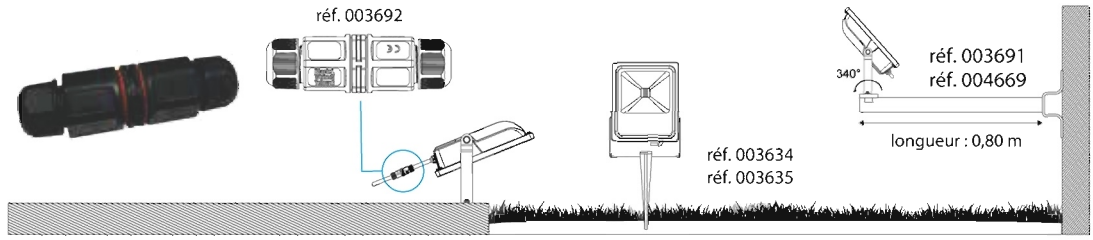

DISTRIBUTION LUMINEUSE

003539 / 003724	003540 / 003725	003541 / 003726	003542 / 003727	4 000 K
93 lx Ø 3,76 m	198 lx Ø 3,56 m	301 lx Ø 3,85 m	421 lx Ø 4,33 m	2 m
23 lx Ø 7,53 m	49 lx Ø 7,11 m	75 lx Ø 7,70 m	105 lx Ø 8,65 m	4 m
10 lx Ø 11,29 m	22 lx Ø 10,67 m	33 lx Ø 11,55 m	47 lx Ø 12,98 m	6 m
6 lx Ø 15,1 m	12 lx Ø 14,23 m	19 lx Ø 15,40 m	26 lx Ø 17,31 m	8 m 120°

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

byTrajectoire