

PROJECTEUR LED ORIENTABLE POUR RAIL 3 ALLUMAGES

RAFALE 2

3 ALLUMAGES

40 W



LES + PRODUIT

- Orientable 360°


AUSSI DISPONIBLE EN

RAFALES 2 - 3 ALLUMAGES

- 8 W
- 14 W
- 22 W

	004946	004947
DONNÉES GÉNÉRALES		
Durée de vie (heures)	35 000 h	35 000 h
Dimmable	Non	Non
Matériaux	Aluminium	Aluminium
DONNÉES OPTIQUES		
Angle	38°	38°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 90	> 90
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	4000 lm	4000 lm
DONNÉES PHYSIQUES		
Couleurs	Noir	Blanc
Diamètre d'encastrement	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	1,1 kg	1,1 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Classe électrique	Classe 1	Classe 1
Puissance consommée	40 W	40 W
Volts	230 V	230 V

DIMENSIONS

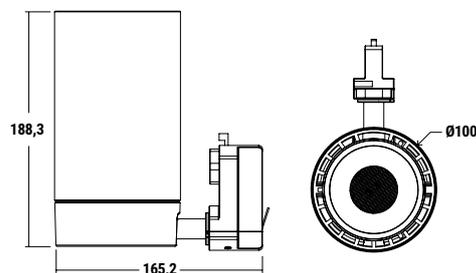

ACCESSOIRES



Collerette tubulaire 20°
Pour 40 W.

004954 Blanc 40 W
004955 Noir 40 W

Collerette nid d'abeille
Pour 40 W.

004962 Blanc 40 W
004963 Noir 40 W

DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	4 000 K
53521 lx	Ø 73 cm	
13381 lx	Ø 145 cm	
595 lx	Ø 218 cm	
214 lx	Ø 363 cm	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)