

PROJECTEUR LED ORIENTABLE ENCASTRÉ

RAFALE 2

ENCASTRÉ



LES + PRODUIT

- Orientable 350°
- Dimmable
- Optique anti éblouissement


AUSSI DISPONIBLE EN

RAFELE 2 PATÈRE

- 8 W

	004988	004989	004990	004991
DONNÉES GÉNÉRALES				
Durée de vie (heures)	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériaux	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
DONNÉES OPTIQUES				
Angle	38°	38°	38°	38°
Température de couleur (Kelvin)	3 000 K	4 000 K	3 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80	> 80	> 80	> 80
Distribution	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Lumens	630 lm	680 lm	630 lm	680 lm
DONNÉES PHYSIQUES				
Couleurs	Blanc	Blanc	Noir	Noir
Diamètre d'encastrement	Ø 75 - 85 mm	Ø 75 - 85 mm	Ø 75 - 85 mm	Ø 75 - 85 mm
Profondeur d'encastrement	-	-	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Classe électrique	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Puissance consommée	8 W	8 W	8 W	8 W
Volts	230 V	230 V	230 V	230 V

DIMENSIONS

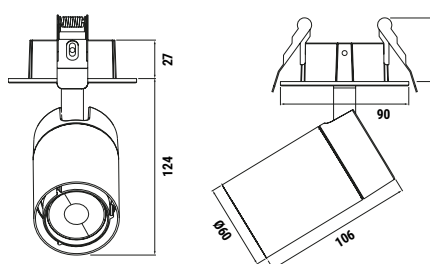

ACCESSOIRES



Collerette tubulaire 20°
Pour 8 W.

004936 Blanc 8 W
004937 Noir 8 W

Collerette nid d'abeille 20°
Pour 8 W.

004938 Blanc 8 W
004939 Noir 8 W

DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE	
1240 lx	1829 lx	Ø 55 cm	
310 lx	457 lx	Ø 110 cm	
137 lx	203 lx	Ø 166 cm	
49 lx	73 lx	Ø 277 cm	