

TORNADO PRO ASY 100W-3000K-IP65 GRIS

TORNADO PRO ASY 100W-3000K

005294

100 W	12300 lm	3000K	IRC >80	IP65
-------	-------------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur asymétrique. Optimiser la surface utile d'éclairage ! Conforme à l'Arrêté du 27/12/18 sur les nuisances lumineuses applicable dès Janvier 2020 !

DOMAINES D'APPLICATION

- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Eclairage d'accentuation
- Facades de bâtiments
- Conforme à l'arrêté sur les nuisances lumineuses

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	100
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	12300
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES


Longueur (cm)	36.7
Largeur (cm)	5.8
Hauteur (cm)	27
Poids (g)	3500
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Gris RAL 7035
Indice de protection (IK)	IK07
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé

DURÉE DE VIE


L70 à 25°	50 000 h
L80 à 25°	35 000 h

Angle de distribution	-
Orientable	Oui
Accessoires inclus	Angle asymétrique 120° x 65°

PLAN

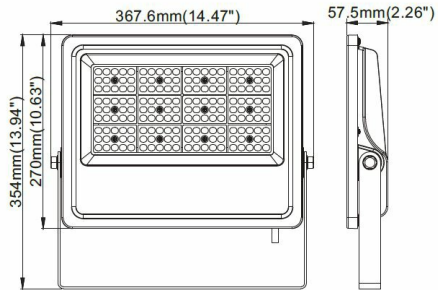

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

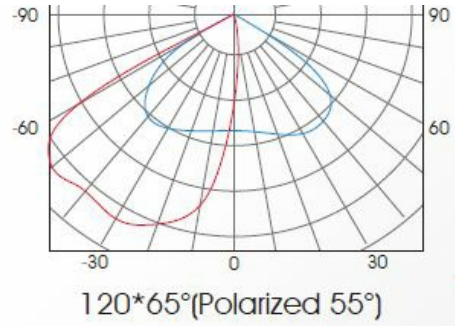

AUTRE



AUTRE

