

## WALL L ENC-8W-IP65-3000K-226X76-GRIS FONCE

**WALL STRENGHT**

005408

8 W	330 lm	3000K	IRC >80	IP65
-----	--------	-------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Encastré mural rectangle en aluminium pour balisage extérieur.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Résidentiel extérieur
- Jardin et Terrasse
- Illumination extérieur

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	8
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	330
UGR	Non concerné
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	22.6
Largeur (cm)	7.6
Hauteur (cm)	5.4
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 109   Max. : 112
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC


## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	60°
Orientable	Non

PLAN

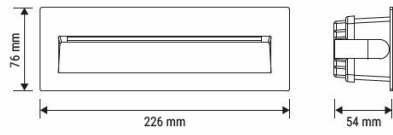

ACCESSOIRES

