

POWER




Encastré rectangle LED orientable

Fonte d'aluminium

Alimentation indépendante


Réf. : 005363 / 6609 - 48W

Type : CFS-010CD-S48W

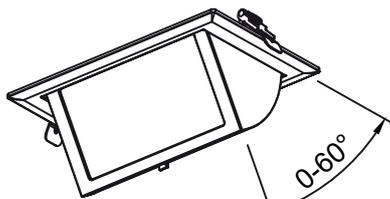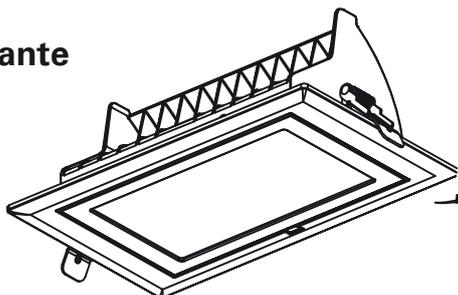


CCT	
3000 K	Utile@120° : 3700 lm Total : 4500 lm
4000 K	Utile@120° : 4250 lm Total : 5200 lm

Led non remplaçable

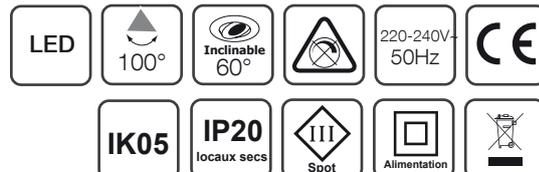


Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée. Respecter impérativement l'implantation géométrique.


IMPLANTATION GEOMETRIQUE 1 ENCASTRÉ

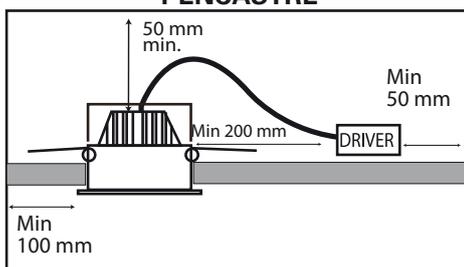

IMPLANTATION GEOMETRIQUE DE PLUSIEURS ENCASTRÉS

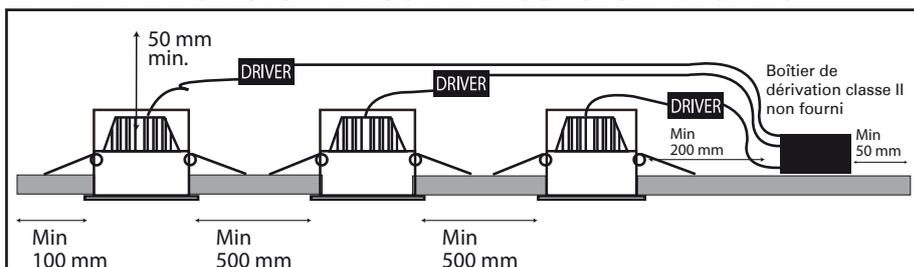


1 ENCASTREMENT




2 RACCORDEMENT

ALIMENTATION séparée à connecteur rapide avec repiquage




4

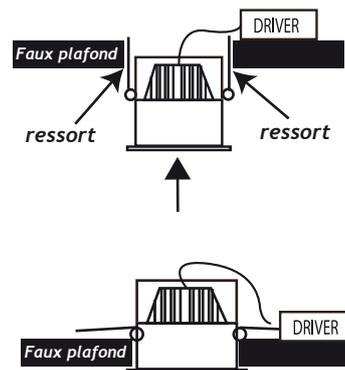

3 CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE COULEUR (KELVIN)



Réglage à effectuer HORS TENSION
Commutateurs de sélection positionnés sur le module de LED.



AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement de l'encastré.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques



Ne pas regarder directement le faisceau de la led