





Caractéristiques techniques



| | |
|------------------------|--|
| IP / IK | 42 / 07 (BRIO 60 : 42 / 06) |
| Classe | II |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Dimensions (L x l x p) | 255 x 130 x 55 mm (BRIO ambiance : 345 x 155 x 65 mm) |
| Poids | voir tarif général |

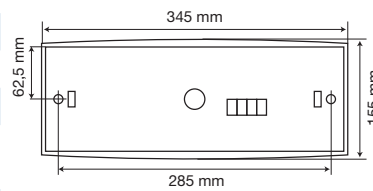

Ambiance

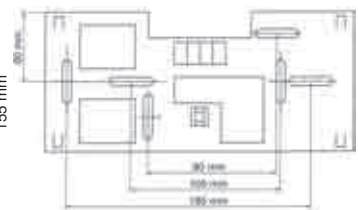

Evacuation

Gamme

| | Code | Techno | P/NP | Flux assigné | Lampe secours | Lampe témoin | Batterie | Consommation mA | W | Numéro d'homol. |
|--------------------------------|---------|--------|------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|------|-----------------|
| Evacuation - 1 heure | | | | | | | | | | |
| BRIO 60 | 225 602 | ■ | NP | 55 lm | Incandescente | LED Blanches | 4,8 V x 1,7 Ah | 11,1 | 2,55 | T04081 |
| BRIO 60F A | 226 413 | ■ | NP | 55 lm | Tube 6 W | LED Blanches | 3,6 V x 1,5 Ah | 13,0 | 3,0 | T02171 |
| BRIO 60F COM | 227 413 | ■ | NP | 55 lm | Tube 6 W | LED Blanches | 3,6 V x 1,5 Ah | 13,0 | 3,0 | T02172 |
| Habitation - 5 heures | | | | | | | | | | |
| BRIO 10L | 245 513 | ■ | NP | 8 lm | LED Blanches | LED Blanches | 2,4 V x 1,6 Ah | 17,0 | 3,9 | T05002 |
| BRIO 10L A | 246 420 | ■ | NP | 8 lm | LED Blanches | LED Blanches | 2,4 V x 1,6 Ah | 17,0 | 3,9 | T05003 |
| BRIO 10L COM | 247 513 | ■ | NP | 8 lm | LED Blanches | LED Blanches | 2,4 V x 1,6 Ah | 17,0 | 3,9 | T05004 |
| L. Sommeil - 1/5 heures | | | | | | | | | | |
| BRIO LS A | 246 413 | ■ | NP | 55 lm 8 lm | Tube 6 W LED Blanches | LED Blanches | 3,6 V x 1,5 Ah 2,4 V x 1,6 Ah | 21,3 | 4,9 | T03075 |
| BRIO LS COM | 247 413 | ■ | NP | 55 lm 8 lm | Tube 6 W LED Blanches | LED Blanches | 3,6 V x 1,5 Ah 2,4 V x 1,6 Ah | 21,3 | 4,9 | T03073 |
| Ambiance - 1 heure | | | | | | | | | | |
| BRIO 400F | 235 602 | ■ | NP | 380 lm | Tube 8 W | LED Blanches | 4,8 V x 3,7 Ah | 23,5 | 5,4 | T04080 |
| BRIO 400F A | 236 413 | ■ | NP | 380 lm | Tube 8 W | LED Blanches | 4,8 V x 3,7 Ah | 23,5 | 5,4 | T04078 |
| BRIO 400F COM | 237 413 | ■ | NP | 380 lm | Tube 8 W | LED Blanches | 4,8 V x 3,7 Ah | 23,5 | 5,4 | T04079 |

↓ Gamme Evacuation et L. Sommeil vendues avec leurs 3 étiquettes réglementaires

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°, nous consulter

■ Standard
■ Autotestable SATI
■ Adressable SATI

Accessoires



Grille
652 413