


PRODUCT-DETAILS

OVR T2 4L 40-440 P TS QS

OVR T2 4L 40-440 P TS QS Surge Protective Device

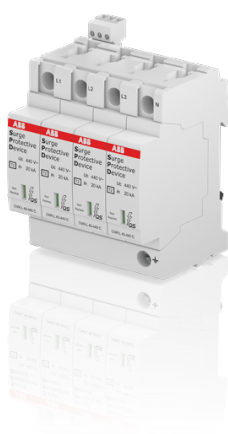

Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 4L 40-440 P TS QS
Code de produit	2CTB803873R5300
EAN	3660308519900
Description courte	OVR T2 4L 40-440 P TS QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 4L 40-440 P TS QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-S IT
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	400 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	400 / 690 V
Voltage Rating DC	560 V
Voltage Protection Level (U_p)	1.8 kV (L-N) 1.8 kV (N-PE) 1.8 kV (L-PE) 1.8 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 440 V (L-L) 760 V (L-N) 760 V (N-PE) 440 V
Temporary Overvoltage	581 V

Test Value (U_T)

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
---	--------

Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 160 kA Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 160 kA
-------------------	--

Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
-----------------	--------------------------------

Short Circuit Withstand Icc	100 kA
-----------------------------	--------

Power Loss	29 mW
------------	-------

Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 125 A gG Type Fuses $\leq$ 125 A
--	--

Arrester Class	II
----------------	----

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Number of Protected Poles	4
------------------------------	---

Number of Auxiliary Contacts NC	1
------------------------------------	---

Number of Auxiliary Contacts NO	1
------------------------------------	---

Nombre de conducteurs	4
-----------------------	---

Position of Neutral Terminals	Right
----------------------------------	-------

Norme de transmission	Optic
-----------------------	-------

Version	Plug-in
---------	---------

Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
-----------------	-------------------------------

Type de produit	QS
-----------------	----

Options Provided	Residential, commercial building.
------------------	-----------------------------------

Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
------------------------	---

Preventive Maintenance Feature	Non
-----------------------------------	-----

Status Indicator	Oui
------------------	-----

Taille de fusible	4 modular spacing
-------------------	-------------------

Environnement

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
---	-----------------------

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
--	---

Produit Largeur Net	71.2 mm
---------------------	---------

Produit Hauteur Net	95 mm
---------------------	-------

Produit Longueur Net	58 mm
----------------------	-------

Poids net	0.48 kg
-----------	---------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	77 mm
Emballage Niveau 1 Poids	500 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308519900

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432057G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432242D0201
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Mechanical Drawings	2CTC800021F1000.pdf 2CTC800021F1001.dxf 2CTC800021F1002.stp 2CTC800021F1003.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DEC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 40kA

