

Notice d'utilisation

Chandelles AXO 6000

Code EAX060-27R



RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR :

Avant toute utilisation, l'utilisateur doit lire cette notice et en respecter les consignes.

Cette notice doit être conservée.

CABLE EQUIPEMENTS décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de la présente notice ou en cas de modification de l'appareil par l'utilisateur.

Société CABLE EQUIPEMENTS

**ZAC de la Pépinière
21 rue Sadi-Carnot
94880 NOISEAU (FRANCE)
Tél : 01.45.90.14.14
Fax : 01.45.90.17.17**

Déclaration de conformité CE

Je soussignée SALAÛN NATHALIE en qualité de représentant légal de la société

**CABLE EQUIPEMENTS
ZAC de la Pépinière
21 rue Sadi-Carnot
94880 NOISEAU (FRANCE)**

déclare en toute responsabilité que le matériel :

Chandelles hydrauliques

**Modèle : AXO 6000
Référence : EAX060-27R- 2107
Année : 2021**

est en conformité avec la directive européenne :

2006/42/CE (Directive machine)


Fait à NOISEAU, le 12/07/2021
Nom : Salaün Nathalie
Présidente

Présentation et description

L'AXO6000 est destiné au déroulement sur chantier ou en atelier de gros tourets.

Il est composé de 2 chandelles et d'un axe de déroulement avec centreurs.

- Déroulement fluide : 2 roulements de chaque côté
- Chandelles faciles à déplacer par basculement, grâce à leur poignée, sur 2 roues de diamètre 180 mm
- Anneau de levage
- 2 vérins hydrauliques à pompe à pied
- Sabot amovible (10 positions) pour faciliter la montée
- Système de blocage de l'axe pour éviter l'éjection du touret
- Une fois fixé au sol, possibilité d'utiliser l'AXO6000 devant une machine enrôleuse
- En acier, finition peinture epoxy grise

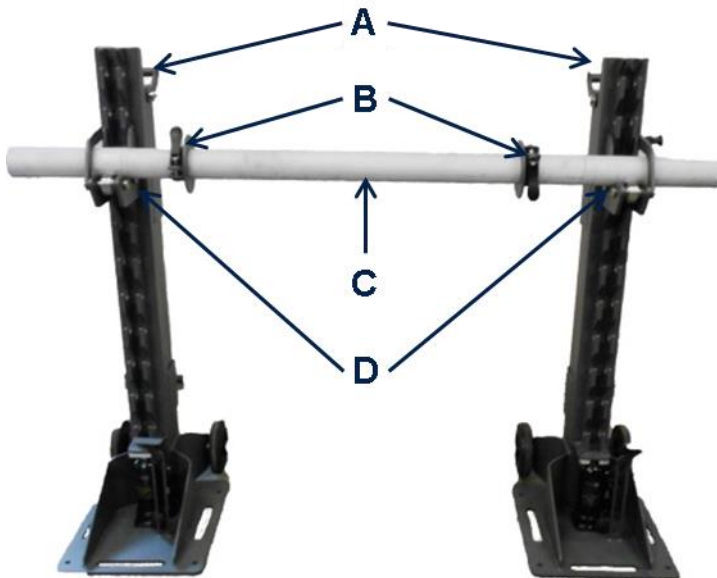

A : 2 chandelles
B : 2 centreurs (Ø maxi 150 mm)
C : 1 axe (Ø 76mm, 2m)
D : 2 sabots
E : bride de verrouillage de l'axe

Données techniques

Désignation	Chandelles hydrauliques AXO 6000
Code article	EAX6000
Poids à vide	169 kg
Encombrement	Cotes d'une chandelle : 650x400 x1360mm Axe Ø76mm, longueur 2000m Ensemble constitué de deux chandelles et d'un axe

L'AXO6000 convient pour dérouler les tourets ayant les caractéristiques suivantes :

Diamètre des joues : **750 à 2 700 mm**

Largeur maximale : **1 450 mm**

Charge maximale admissible : **6 000 kg**

Le dérouleur porte une étiquette de charge qui doit rester en place et être lisible :
contacter le SAV s'il faut la remplacer.

Consignes de sécurité

L'opérateur doit toujours s'assurer qu'aucun danger ne peut être encouru par lui-même ou les personnes se trouvant à proximité.

Seul le personnel qualifié peut utiliser ce matériel.

Vérifier l'état du matériel avant de l'utiliser.



DANGER

- **NE PAS EXCÉDER LA CHARGE MAXIMALE**
Charge maximale admissible : **6 000 kg**
- **Utiliser le dérouleur sur un sol plat, stable, et qui peut porter la charge.**
- **Cet appareil doit être impérativement fixé au sol en cas d'utilisation avec une machine (machine enrouleuse ou autre type de machine).**

Entretien

Lubrifier régulièrement les axes des roulements et les axes des roues (spray).
En cas d'endommagement du matériel, en cas de doute, en cas de panne non répertoriée, contacter le SAV.

Cas de panne	Cause possible	Dépannage
Le vérin ne monte plus ou ne tient pas la charge	Mauvais serrage du bouton de purge	Fermer le bouton de purge
	Fuite au niveau du joint ou du bouton de purge	Contacter le SAV

Mode d'emploi

Déplacement et positionnement des chandelles AXO6000



- 1 Maintenir la chandelle à l'aide de la poignée – voir photo ①
- 2 Basculer la chandelle en bloquant le support avec le pied – voir photo ②
- 3 Déplacer la chandelle grâce aux roues – voir photo ③
- 4 Positionner les chandelles parallèles l'une par rapport à l'autre – voir photo ④



DANGER

Soulèvement des chandelles AXO6000

Un anneau de levage situé sur la partie supérieure de chaque chandelle en permet le soulèvement une par une en toute sécurité.

Une telle manipulation reste sous la responsabilité de l'utilisateur (zone de sécurité, engin de levage adapté...)




Déroutement d'un touret avec l'AXO6000

- 1 Introduire l'axe dans le trou du touret – voir photo ①
- 2 Serrer les centreurs contre chaque flasque du touret – voir photo ②
- 3 Tirer sur le doigt indexable du sabot pour le sortir et le remettre en place au plus près sous l'axe – voir photo ③

Attention les 2 sabots doivent être positionnés à la même hauteur : l'axe doit être parfaitement horizontal


- 4 Positionner l'axe du touret au-dessus des sabots en faisant rouler le touret ou en déplaçant les chandelles – voir photo ④
- 5 Fermer la vis de purge – voir photo ⑤
- 6 Actionner les vérins hydrauliques (pompe à pied) l'un après l'autre ou simultanément à 2 personnes en prenant soin de les lever à la même hauteur – voir photo ⑥
- 7 Fermer la bride de verrouillage de l'axe – voir photo ⑦
- 8 Mettre en place la butée pour soulager le vérin – voir photo ⑧
- 9 Ouvrir la vis de purge – voir photo ⑨

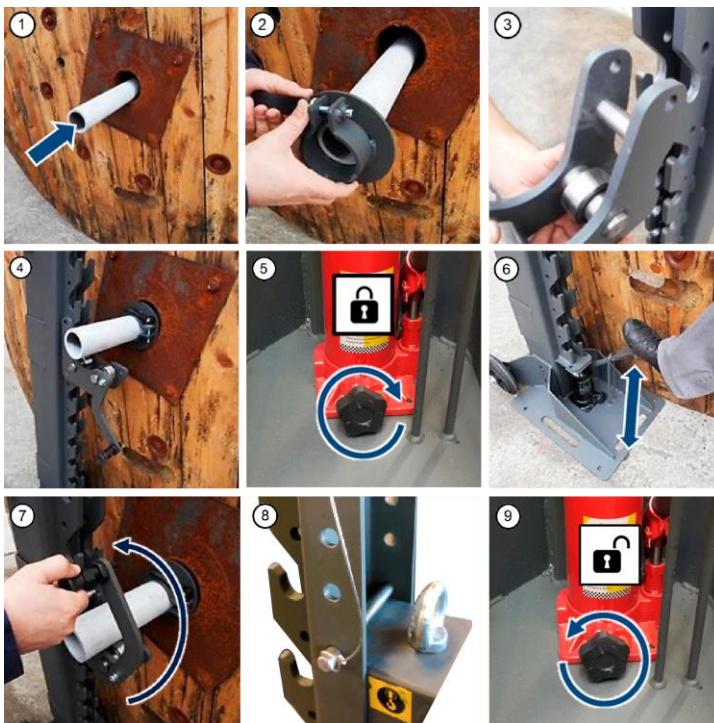

Déchargement du touret :

- 1 Fermer la vis de purge – voir photo ⑤
- 2 Actionner les vérins hydrauliques – voir photo ⑥
- 3 Retirer la butée de soulagement du vérin – voir photo ⑧
- 4 Ouvrir la vis de purge, le touret redescend au sol – voir photo ⑨

Nomenclature

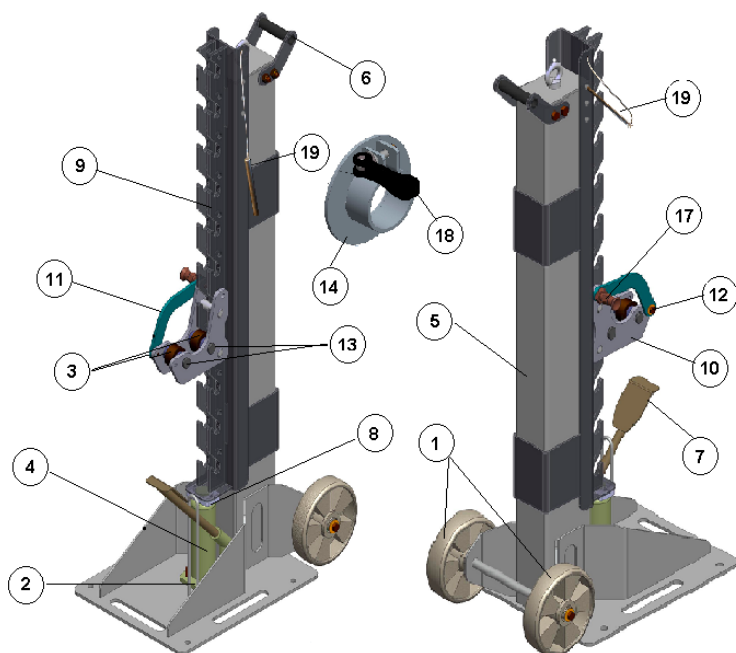

Repère	Code	Libellé	Qté
1	F1310020	Roue	4
2	F1260120	Bouton-étoile purge vérin	2
3	F2000050	Roulement	4
4	F2130090	Vérin 5T	2
5	F0030100	Chandelle	2
6	F1260100	Poignée	2
7	F1260110	Pédale du vérin	2
8	F1190200	Bride du vérin	2
9	F0030150	Chariot	2
10	F0030160	Sabot	2
11	F1260070	Bride de verrouillage de l'axe	2
12	F1190155	Entretoise de la bride de verrouillage	2
13	F1060310	Axe du roulement	4
14	F1350030	Centreur	2
15	F1010120	Ressort pédale	2
16	F1060320	Axe porte-touret	1
17	F1090740	Doigt indexable du sabot	2
18	F1260130	Levier du centreur à serrage rapide	2
19	F1190230	Tige blocage chariot	2

Service après-vente

Pour nous contacter :

- Par mail **sav@cable-equipements.com**
- Par téléphone **(33) 01 45 90 14 14**

Garantie

Nos matériels sont garantis 1 an à compter de la date de la facture.

Cette garantie s'entend pièces et main-d'œuvre, hors frais de déplacement et frais de port, à l'exclusion des cas de faute d'utilisation, erreur de manœuvre, négligence, inexpérience, usure normale, entretien insuffisant, modifications ou réparations sans notre autorisation.

N'utiliser que les pièces détachées d'origine, disponibles chez CABLE EQUIPEMENTS

CABLE EQUIPEMENTS est à la disposition de l'utilisateur pour toute information complémentaire concernant l'utilisation de cet appareil.

Photographies non contractuelles.



21 rue Sadi-Carnot 94880 NOISEAU (France)
Tel : (33) 01.45.90.14.14 – Fax : (33) 01.45.90.17.17
contact@cable-equipements.com