

Gamme PLT 800

Gamme de 8 enrouleurs
 - de 2 à 5 conducteurs
 - 1,5 mm² et 2,5 mm²
 - jusqu'à 27 mètres.
 IP42

Carter en plastique antichoc gris
 Bride pivotante
 Cliquet d'arrêt tous les 50cm, facile à insérer si on souhaite que le câble soit en tension permanente
 Usage horizontal et vertical. Si usage vertical, option gratuite obligatoire qui rend fixe la bride pivotante (**code ERXP8V**)
 La longueur indiquée inclut 2 mètres en dehors de l'enrouleur.
 Livré sans câble côté alimentation

En option sur les modèles 3G1,5² et 3G2,5² :
 - kit rallonge simple (montée) :
 en entrée, câble et prise mâle 2P+T ; en sortie, prise femelle 2P+T à clapet (**code ERXP1**)
 - kit rallonge triple (montée) :
 en entrée, câble et prise mâle 2P+T ; en sortie, prise femelle triple 2P+T à clapet (**code ERXP3**)

Certifié CE
 Double contact de terre
 Tension d'isolation du collecteur 2,5 kW
 Dispositif guide-câble à rouleaux
 Collecteur à bagues en laiton et brosses
 Température d'utilisation : -5°C/+50°C


Dimensions (bride comprise) : H 380 x l 470 x P 205 mm
 8 à 10 kg



EN 61242 EN 60335-1



2014/35/UE 2006/42/CE
 2011/65/UE

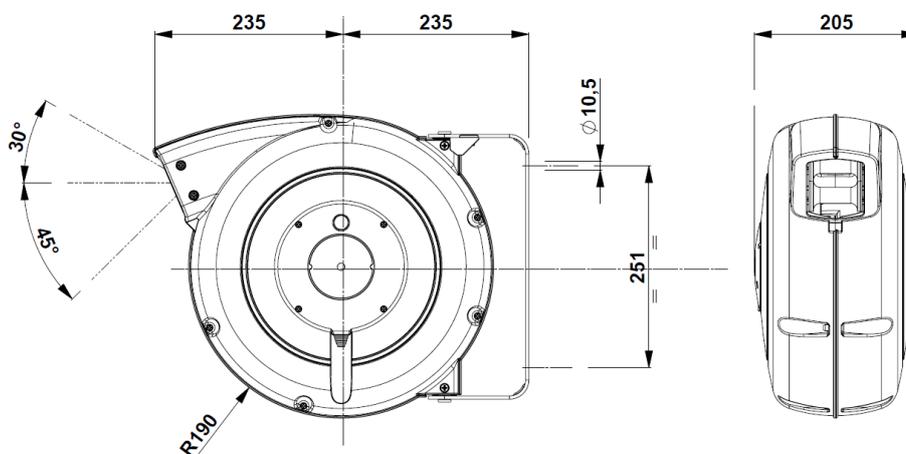

Nombre de conducteurs	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Modèle	kW (20°C)		Tension maxi (V)	Ø du câble (mm)	Code article	
2 x	1,5	27 m	H05VV-F	P802	230V	1,1	1,8	500	8	ER02015-27V-P802
				P804					7	ER03015-27V-P804
3 G	2,5	22 m	IGUS CF900	P807	230V	2,0	3,0	500	10	ER03025-22V-P807
		25 m		P808					8,5	ER03025-25P-P808
4 G	1,5	18 m	H07RN-F	P809	400V	1,1	1,8	750	10,5	ER04015-18R-P809
		27 m	H05VV-F	P810					8,5	ER04015-27V-P810
5 G	1,5	17 m	H07RN-F	P813	400V	1,5	2,2	750	12	ER05015-17R-P813
		22 m	H05VV-F	P814					9,5	ER05015-22V-P814