


PRIMO-STOCK

Stockage au sol

- C'est une solution alternative pour le stockage, quand on ne peut pas opter pour un rack à tourets
- Les profilés de longueur 2 mètres sont fixés au sol
- Les sabots sont vissés sur les profilés en fonction de la largeur des tourets : pas de perte de place entre 2 tourets

Pour les tourets de :

- Poids maxi 200 kg
- Diamètre 200 à 700 mm

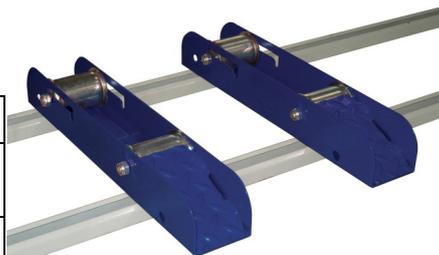

Désignation	Code	Dimensions	Poids
PRIMO-STOCK (la paire)	E3004200S	Un sabot : l 95 x P 450 x H 75 mm	4,3 kg
Profilés longueur 2 mètres (la paire)	E3400010	Un profilé : 27 x 40 x 2.000 mm	4 kg


SU

Stockage horizontal

- Système modulaire qui permet d'adapter le distributeur à ses besoins
- Les bras horizontaux sont articulés sur charnière : le chargement peut donc se faire en dehors du montant, de façon aisée
- Système de freinage à réglage manuel sous les plateaux dérouleurs
- Le SU permet de stocker :
 - Les couronnes de câble (Ø maxi 650 mm, hauteur maxi 250 mm, Ø intérieur entre 80 et 300 mm)
 - Les bobines (Ø maxi 700 mm, largeur maxi 250 mm)
 - Les couronnes de fils (Ø maxi 295 mm, largeur maxi 80 mm) qui sont placées dans des bobines type TRONIC
- Châssis en acier finition époxy, plateaux en acier zingué

Désignation	N°	Codes
Montant vertical	1	INSU-M
Traverses horizontales (supérieure et inférieure)	2	INSU-TC
Support-bras	3	INSU-BS
Bras pour plateau Ø 700 mm	4	INSU-B7
Bras pour bobines TRONIC	5	INSU-B3
Plateau Ø 700 mm pour grosse couronne	6	INSU-PS7
Plateau Ø 700 mm pour bobine, avec cône de blocage	7	INSU-PB
Bobine type TRONIC pour couronne de fil	8	INSU-PS3
Support pour métreuse	9	INSU-GCM15
Métreuse-cisaille CM15	10	INCM15

Option : Métreuse-cisaille CM15

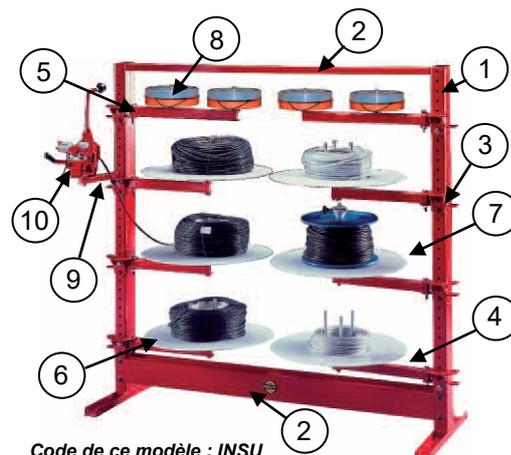

Code de ce modèle : **INSU**
Pour d'autres configurations, nous consulter

En tant que fabricant, nous pouvons concevoir et fabriquer tous modèles de distributeurs spéciaux, notamment pour la distribution professionnelle et les magasins de bricolage.

