

Pour valoriser les chutes de câble et les présenter à la vente


- Système modulaire qui permet d'adapter le rack à ses besoins
- Il existe 2 types de travées : départ et suite, le rack commence par une travée départ et se complète par une ou plusieurs travées suite.
- Largeur utile : 1.900 mm
- Nombre de bras : 12 bras
- Hauteur : 2.100 mm
- Echelles inclinés
- Profondeur : 620 mm / 260 mm
- Largeur des échelles : 56 mm
- Système réglable : la position des coulisses verticales galvanisées est réglable sur les lisses horizontales rouges et la position des bras rouges est réglable sur les coulisses verticales
- Les bras (longueur 440 mm) sont inclinés de 10° vers l'arrière
- La charge maxi par bras est de 80 kg (environ 5 grosses couronnes)
- Les bras sont livrés sans porte-étiquettes (en option)
- Fabrication acier, finition galvanisée et époxy rouge RAL 3020
- Fixation au sol obligatoire
- Livré démonté

Plus jamais ça !




En option :

Bras supplémentaire (**Code RCLBRAS**)
Porte-étiquette 120x80 mm (**Code RCLETIQ**)

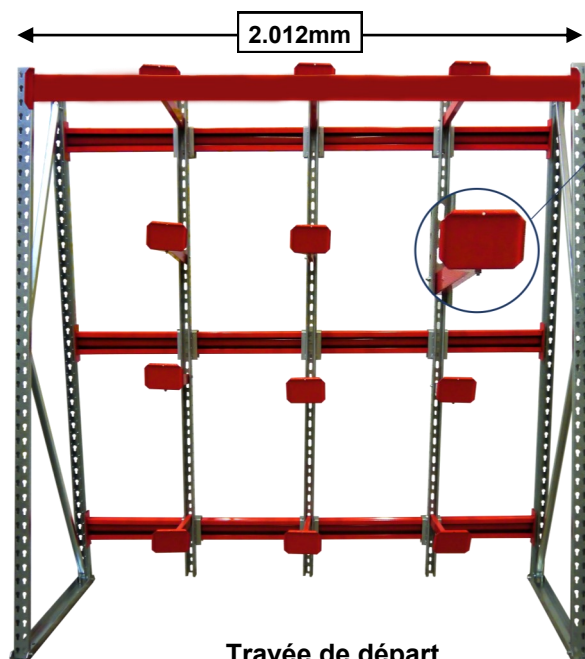

Travée de départ
Code RCL19D

Porte-étiquettes
(en option)



Travée de suite
Code RCL19S