



AIRPULS 4

Aérotherme

Airpuls 4
Equippé d'un kit pied
"mobile" optionnel



Airpuls 4
Support multiposition
de série

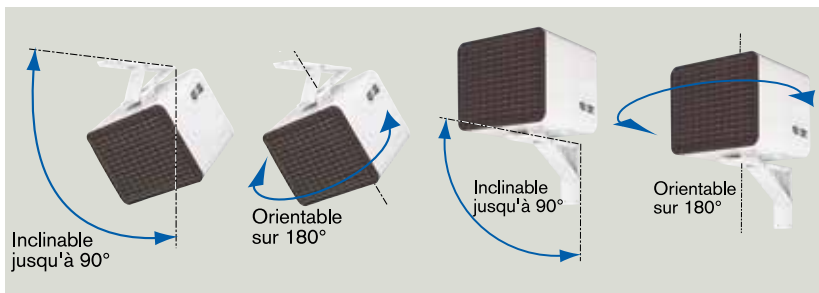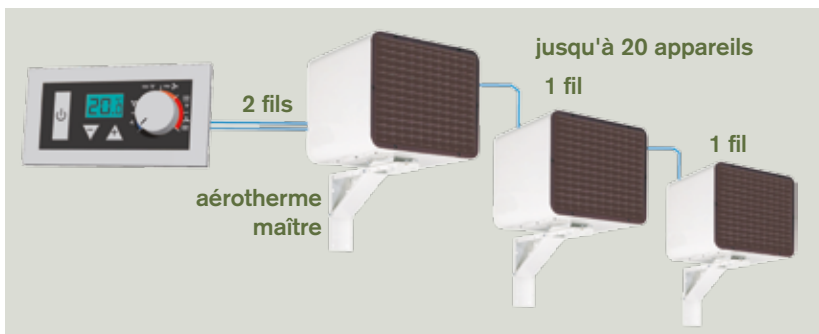


Boîtier de commande digital (en option)



Boîtier de
commande digital
(en option)



6 possibilités de
fonctionnement

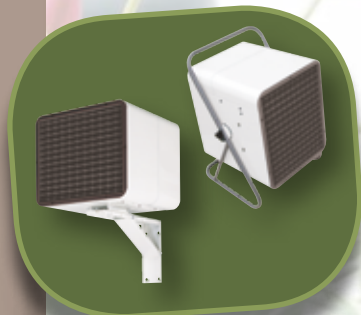

AIRPULS 4

Aérotherme



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Résistance blindée à ailettes pour un meilleur échange thermique.
- Grille de protection à l'entrée d'air et grille alvéolée directionnelle de sortie d'air.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.
- Relais de puissance intégrés.
- Ventilation temporisée.
- Aérotherme mobile et fixe : carrosserie beige et grille noire.

CONSEIL d'installation :

- Adapté aux locaux fermés.
- Le dimensionnement des appareils se fera après une étude effectuée par un bureau d'étude.
- Le taux de brassage est égal au rapport entre les débits d'air de tous les appareils par rapport au volume d'air du local.
(Le taux de brassage optimal pour le confort est environ 4 Vol/h, NE JAMAIS EXCEDER 10 Vol/h.)

Boîtier de commande



Boîtier de commande digital AIRCOM 4

Le nouveau boîtier de pilotage a été développé pour simplifier la vie de l'utilisateur avec des commandes intuitives.

- 1** - Touche Marche / Arrêt du chauffage
- 2 et 3** - Touches de réglage de la température de consigne "+" et "-"
- 4** - Ecran de visualisation avec affichage digital
- 5** - Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage)
- **6 possibilités de fonctionnement :**
 - Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Dimensions et références

Puissances (W)	Débit maxi (m3/h)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (kg)	Codes
Airpuls 4				
4500/3000	490/430	42,0 x 33,0 x 50,5	20,7	A691281
6000/4000	700/620	42,0 x 33,0 x 50,5	21,2	A691282
9000/6000	1100/920	47,0 x 38,0 x 54,5	25,1	A691283
12000/8000	1200/1000	47,0 x 38,0 x 54,5	25,1	A691284
15000/10000	1350/1250	47,0 x 38,0 x 52,0	25,1	A691285
18000/9000	1800/1600	52,0 x 43,0 x 61,5	34,5	A691286
24000/12000	2200/1700	52,0 x 43,0 x 61,5	34,5	A691287
Airpuls 4 - modèles spéciaux Tri 230 V sans N				
4500/3000	490/430	42,0 x 33,0 x 50,5	20,7	A691531
6000/4000	700/620	42,0 x 33,0 x 50,5	21,2	A691532
9000/6000	1100/920	47,0 x 38,0 x 54,5	25,1	A691533
12000/8000	1200/1000	47,0 x 38,0 x 54,5	25,1	A691534
15000/10000	1350/1250	47,0 x 38,0 x 52,0	25,1	A691535
18000/9000	1800/1600	52,0 x 43,0 x 61,5	34,5	A691536
Accessoires				
Kit pied pour AIRPULS 404 et 406				A750788
Kit pied pour AIRPULS 409 à 415				A750789
Kit pied pour AIRPULS 418 et 424				A750792
Boîtier de commande mural ou à encastrer avec thermostat				A691289
Sonde déportée				A691280

Garantie 1 an

Classe I
IP44 IK08



Série AIRPULS 404 à 409 :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~*

Série AIRPULS 412 à 424 :
Tri 400 V + N~*

* Raccordement en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande

Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr