

# AIXANCE BAINS Smart ECOcontrol®



## Sèche-serviettes rayonnant communicant

Il offre tout le confort du meilleur des panneaux rayonnants. Avec ses deux barres porte-serviettes décalées pour un meilleur étendage, il est idéal en salle de bains comme en cuisine.



Un boîtier de commande digital ultra-simple

Une régulation haute précision communicante

Barres porte-serviettes décalées


Emetteur rayonnant Airalu® monobloc en alliage d'aluminium



Emetteur rayonnant  
**Airalu®**

### AIXANCE Smart ECOcontrol®


#### MODÈLES HORIZONTAUX

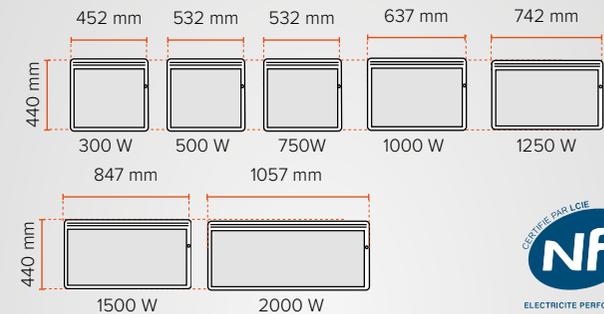

#### MODÈLES BAS



#### MODÈLES VERTICAUX

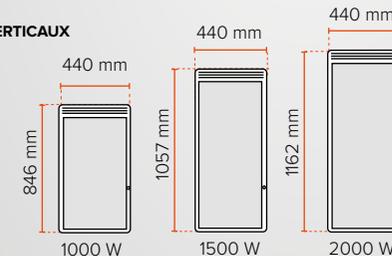

### AIXANCE BAINS Smart ECOcontrol®



## Les radiateurs connectés

# UNE INSTALLATION SIMPLE POUR TOUS LES LOGEMENTS

La mise en œuvre des radiateurs connectés ne nécessite pas d'installation particulière et compliquée puisqu'il suffit d'insérer dans l'appareil un module enfichable pour offrir les nombreux avantages Smart ECOcontrol®

jusqu'à 10 appareils

### Cas d'un logement avec une liaison filaire entre les appareils (Fil pilote)



Un seul module "chauffage + Wi-Fi" s'insère dans un des radiateurs Smart ECOcontrol®

Communication vers l'utilisateur en wi-fi suivant un protocole IP.



jusqu'à 20 appareils

### Cas d'un logement sans liaison filaire entre les appareils



Un module "chauffage + Wi-Fi" qui s'insère dans un des radiateurs Smart ECOcontrol®



Des modules "chauffage" qui s'insèrent dans les autres radiateurs Smart ECOcontrol®

Communication vers l'utilisateur en wi-fi suivant un protocole IP.

Communication entre les radiateurs par radiofréquences suivant un protocole propriétaire.



Il est également possible de mixer les deux solutions afin de répondre à tous les types d'installation.




## UN SYSTÈME ÉVOLUTIF

Un autre avantage de Smart ECOcontrol®, est la souplesse d'installation. Vous pouvez remplacer un seul appareil à la fois et jusqu'à vingt dans le cadre d'une installation complète.

Même avec un seul radiateur, vous bénéficiez des performances de Smart ECOcontrol®. Les économies sont maximales lorsque toute l'installation est équipée en appareils de cette gamme.


jusqu'à 20 appareils

### Cas de construction d'un logement avec fil pilote

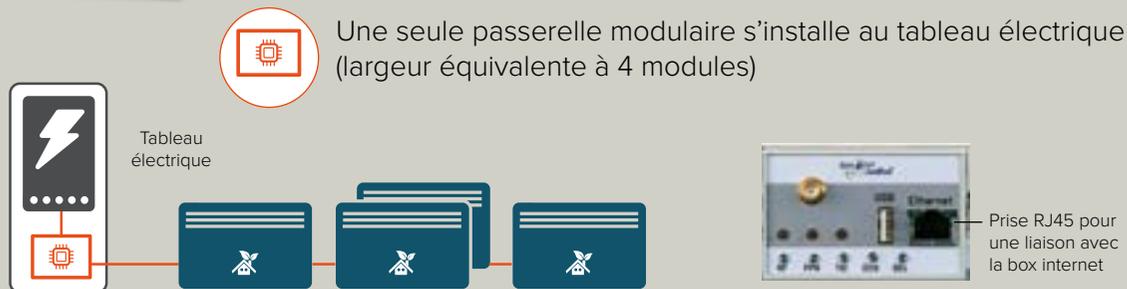

### Pour pouvoir mieux gérer son abonnement (Délestage + multitarif)

Un module spécifique peut être relié au compteur électrique et communique avec les radiateurs par radiofréquences longues portées.



### Pour pouvoir gérer la production d'eau chaude sanitaire

Un module spécifique peut être relié au chauffe-eau et communique avec le système par radiofréquences longues portées.



## UNE CONFIGURATION SIMPLE AVEC L'APPLICATION Smart ECOcontrol®



L'application Smart ECOcontrol® permet de personnaliser ou de configurer simplement son installation.

L'application Smart ECOcontrol® permet également de personnaliser son installation : grouper des radiateurs dans un même espace de vie, personnaliser le nom d'une pièce, paramétrer sa tarification électrique...

RETROUVEZ NOTRE CONFIGURATEUR D'INSTALLATION SUR

[smart-ECOcontrol.airelec.fr](http://smart-ECOcontrol.airelec.fr)

# CARACTÉRISTIQUES

## LA GAMME COMMUNICANTE



### AIRÉDOU Smart ECOcontrol®

Radiateur Fonte active® 3G à chaleur douce intégrale

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016
<b>Modèle horizontal</b>					
750	471	602	124	15,0	A692732
1000	637	602	124	21,0	A692733
1250	720	602	124	21,5	A692734
1500	886	602	124	27,0	A692735
2000	1218	602	124	38,5	A692737
<b>Modèle vertical</b>					
1000	373	1050	147	21,0	A692743
1500	373	1485	147	27,0	A692745
2000	456	1485	147	36,0	A692747
<b>Modèle bas</b>					
750	720	400	120	15,0	A692752
1000	886	400	120	18,5	A692753
1500	1218	400	120	26,0	A692755

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### INOVA Smart ECOcontrol®

Radiateur à chaleur douce intégrale

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc brillant
750	445	580	115	7,2	A692772
1000	605	580	115	9,2	A692773
1250	765	580	115	11,5	A692774
1500	925	580	115	13,7	A692775
2000	1165	580	115	16,9	A692777

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### NOVÉO Smart ECOcontrol®

Radiateur à chaleur douce

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016
<b>Modèle horizontal</b>					
750	575	500	148	7,5	A692682
1000	675	500	148	8,6	A692683
1250	775	500	148	9,6	A692684
1500	875	500	148	10,5	A692685
2000	1075	500	148	12,5	A692687
<b>Modèle vertical</b>					
1000	500	775	148	9,9	A692693
1500	500	1075	148	12,6	A692695
2000	500	1375	148	14,8	A692697

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### ACTUA Smart ECOcontrol®

Le chauffage à convection naturelle

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc brillant
1000	489	470	109	5,5	A692763
1500	649	470	109	6,2	A692765
2000	849	470	109	7,7	A692767

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### AIXANCE Smart ECOcontrol®

Chauffage à rayonnement naturel

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016
<b>Modèle horizontal</b>					
300	452	440	113	3,8	A692700
500	532	440	113	4,4	A692701
750	532	440	113	4,4	A692702
1000	637	440	113	5,3	A692703
1250	742	440	113	6,1	A692704
1500	847	440	113	7,0	A692705
2000	1057	440	113	8,7	A692707
<b>Modèle vertical</b>					
1000	440	846	124	7,0	A692713
1500	440	1057	124	9,0	A692715
2000	440	1162	124	10,0	A692717
<b>Modèle bas</b>					
500	637	283	99	3,7	A692721
750	850	283	99	4,7	A692722
1000	1060	283	99	5,8	A692723

Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### AIXANCE BAINS Smart ECOcontrol®

Sèche-serviettes à rayonnement naturel

Puissance W	Larg.** mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016
1000	440	846	124	7,9	A692843
1500	440	1057	124	9,4	A692845

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

\*\* Largeur sans les barres