

AIRELEC


Confort et économies d'énergie



FONTÉA SMART ECOcontrol

Radiateur fonte active® à inertie dynamique

intelligent
communicant EN MODE
CONNECTÉ

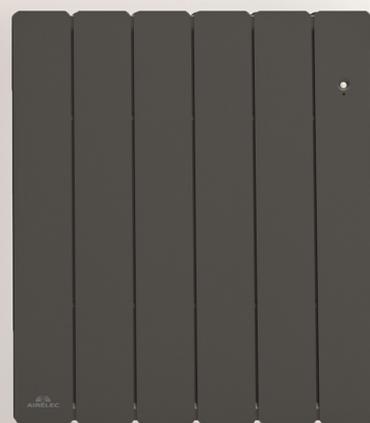

**Le confort de l'inertie dynamique
le plus compact de sa catégorie**




 ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT
 D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE)
 N° BAR-TH-158
 COEFFICIENT D'APTITUDE (CA)
 VERTICAL : 0,14
 HORIZONTAL : 0,18
 BAS : 0,10

Radiateur fonte active® à inertie dynamique

Ses atouts

- 1 Une montée en température rapide et une inertie maîtrisée qui équilibre l'ambiance agréablement sans nuire à la qualité de l'air dans la pièce.
- 2 Le Fontéa est à la fois l'un des radiateurs les plus compacts du marché et est proposé en 4 géométries pour s'adapter à tous les besoins de place.
- 3 Un modèle plinthe qui peut être installé partout où la place fait défaut pour pouvoir profiter du confort de la fonte quelle que soit la configuration des pièces et conserver l'harmonie lorsque plusieurs appareils de la gamme sont installés dans la pièce.
- 4 Une gestion électronique spécifique qui permet de gérer parfaitement l'inertie dynamique de la Fonte active®.
- 5 L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 6 Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.




Les "PLUS" qui font la différence



La régulation spécifique gère parfaitement la diffusion du corps de chauffe en Fonte active®

Le plus compact de sa catégorie.
Disponible en 4 géométries.

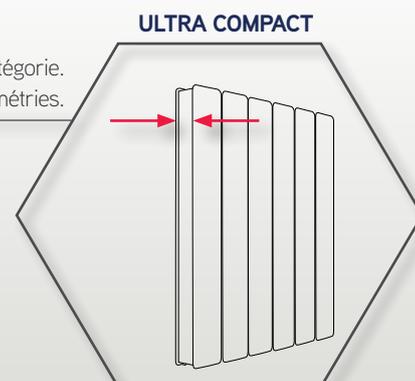

Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital...

Indicateur comportemental
Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte
100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche SMART ECOcontrol
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"
Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence
Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

Depuis votre smartphone...

...un ordinateur ou une tablette.

Mou expérience connectée

#vacances j'oublie tout, "Smarty" s'occupe de tout.. 

partir l'esprit libre, revenir l'esprit tranquille sans avoir à se demander si la maison sera à la bonne température ou pas... no problemo, mes radiateurs connectés sont là pour ça !



PILOTABLE
À DISTANCE



TOUCHE
"SMART ECOcontrol®"



TOUCHE
"MANUEL"



DÉTECTION DE
FENÊTRE OUVERTE



DÉTECTION
ABSENCE



INDICATEUR
COMPORTEMENTAL



VERROUILLAGE
PAR CODE PIN

- **4 géométries** : horizontal - vertical - bas - plinthe.
- **2 coloris** : blanc RAL 9016 - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence
- **INSTALLATION FACILE**

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

- Corps de chauffe en fonte active.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PROGRAMMATION

- Programmable sans limite en version connectée et en fil pilote.
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.


Encombrement (en mm)

Mod. horizontal


ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE) N°BAR-TH-158

COEFFICIENT D'APTITUDE (CA)*
VERTICAL : 0,14
HORIZONTAL : 0,13


*sauf modèle bas, plinthe et 2500 W

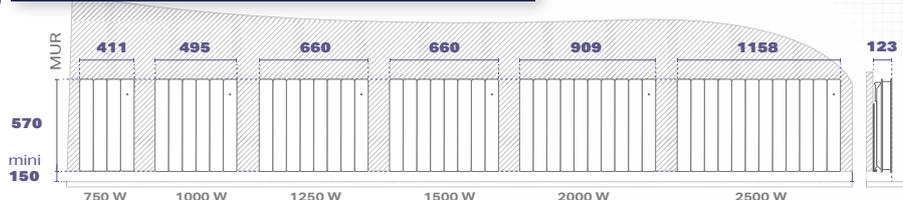


Mod. bas

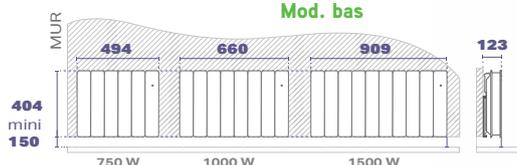

Mod. vertical

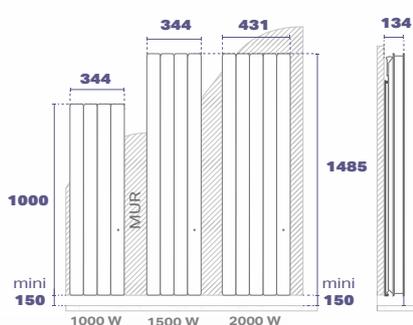

Mod. plinthe

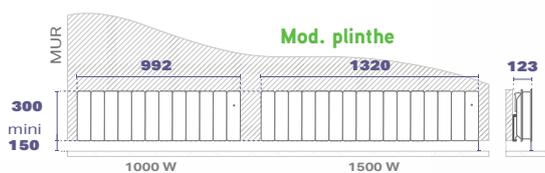

Références et dimensions

ORIGINE FRANCE FRANTRON	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	BLANC	ANTHRACITE
				CODE	CODE
Horizontal					
NF AUTOMATIC PERFORMANCE ★★★★	750	41,1 x 57,0 x 12,3	14,6	A693052	A693542
	1000	49,5 x 57,0 x 12,3	17,5	A693053	A693543
	1250	66,0 x 57,0 x 12,3	22,4	A693054	A693544
	1500	66,0 x 57,0 x 12,3	22,4	A693055	A693545
	2000	90,9 x 57,0 x 12,3	31,1	A693057	A693547
	2500	115,8 x 57,0 x 12,3	40,5	A693058	A693548
Vertical					
NF AUTOMATIC PERFORMANCE ★★★★	1000	34,4 x 100,0 x 13,4	23,0	A693063	A693553
	1500	34,4 x 148,5 x 13,4	32,0	A693065	A693555
	2000	43,1 x 148,5 x 13,4	41,0	A693067	A693557
Bas					
NF AUTOMATIC PERFORMANCE ★★★★	750	49,4 x 40,4 x 12,3	13,0	A693072	A693562
	1000	66,0 x 40,4 x 12,3	17,1	A693073	A693563
	1500	90,9 x 40,4 x 12,3	23,6	A693075	A693565
Plinthe					
NF AUTOMATIC PERFORMANCE ★★★★	1000	99,2 x 30,0 x 12,3	20,1	A693083	A693573
	1500	132,0 x 30,0 x 12,3	28,6	A693085	A693575

Kit pieds pour appareils en fonte (sauf plinthe) en option **A692090**

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

** Sauf modèle 2500 W

ERP2018



CLASSE II
IP24 IK08



GARANTIE
2 ANS