

AIRELEC


Confort et économies d'énergie




OZÉO

Radiateur fonte active® à inertie dynamique

intelligent
communicant

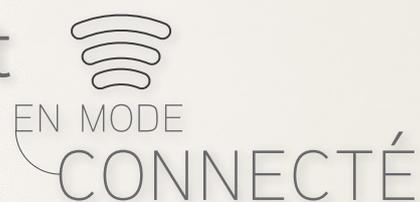

La chaleur de la Fonte active® concentrée
dans un radiateur élégant et compact




Radiateur fonte active[®] à inertie dynamique

Ses atouts

- 1 | Discrétion, surface plane et faible emprise au mur facilitent son intégration dans tous les types de pièce.
- 2 | Le confort exceptionnel de la Fonte active[®] à inertie dynamique pour une chaleur enveloppante qui dure.
- 3 | Une gestion spécifique qui permet de gérer parfaitement l'inertie dynamique de la Fonte active[®].
- 4 | L'adaptation sans limite aux rythmes de vies et même aux imprévus.
- 5 | Verrouillage du boîtier de commande avec un code PIN.


Les "PLUS" qui font la différence

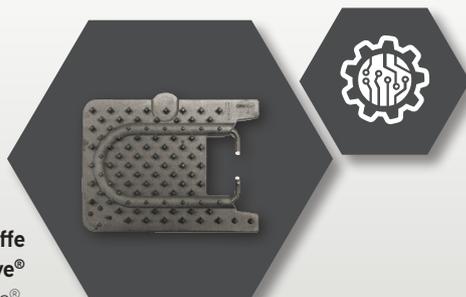

Corps de chauffe
Fonte active[®]
à Inertie Dynamique[®].

La régulation spécifique gère parfaitement l'inertie de la Fonte active[®]

Un radiateur au design extra-plat, totalement épuré pour une vision résolument moderne du confort.

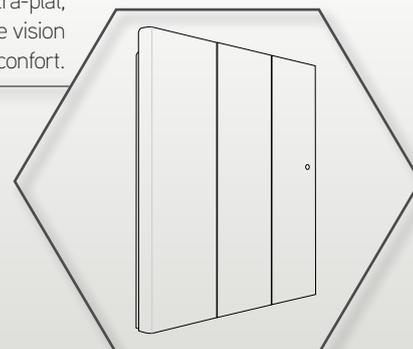

Régler son installation simplement depuis le boîtier de commande digital

Indicateur comportemental
Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur le sensibilise sur le niveau de consommation du moment.

Détection de fenêtre ouverte
100% anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute brutale ou anormale de la température.

Touche SMART ECOcontrol
Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Touche "manuel"
Pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

Détection de présence/absence
Prise en compte en temps réel du rythme de vie de l'utilisateur.

Depuis votre smartphone...

...un ordinateur ou une tablette.

Mou expérience connectée

#bien gérer, y'a pas mieux pour économiser 😊

J'accède à toutes les pièces de la maison depuis mon smartphone, j'adapte la température à mes besoins, simplement, précisément !

Salon 20s

Chambre parents Eco

Chambre Jules 12s

Salle à manger 20

Salle de bain 1 18s

Salle de bain 2 Hors-gel

- PILOTABLE À DISTANCE
- TOUCHE "SMART ECOcontrol"
- TOUCHE "MANUEL"
- DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE
- DÉTECTION ABSENCE
- INDICATEUR COMPORTEMENTAL
- VERROUILLAGE PAR CODE PIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **3 géométries** : horizontal - vertical - bas.
- **2 coloris** : blanc RAL 9016 - gris anthracite (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.
- Détection de présence / absence

• **INSTALLATION FACILE**

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en fonte active®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

PROGRAMMATION


- Programmable sans limite en version connectée et/ou fil pilote.
- Programmation intégrée dans le cadre d'utilisation autonome.



Encombrement (en mm)

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE) N° BAR-TH-158

*sauf modèle bas

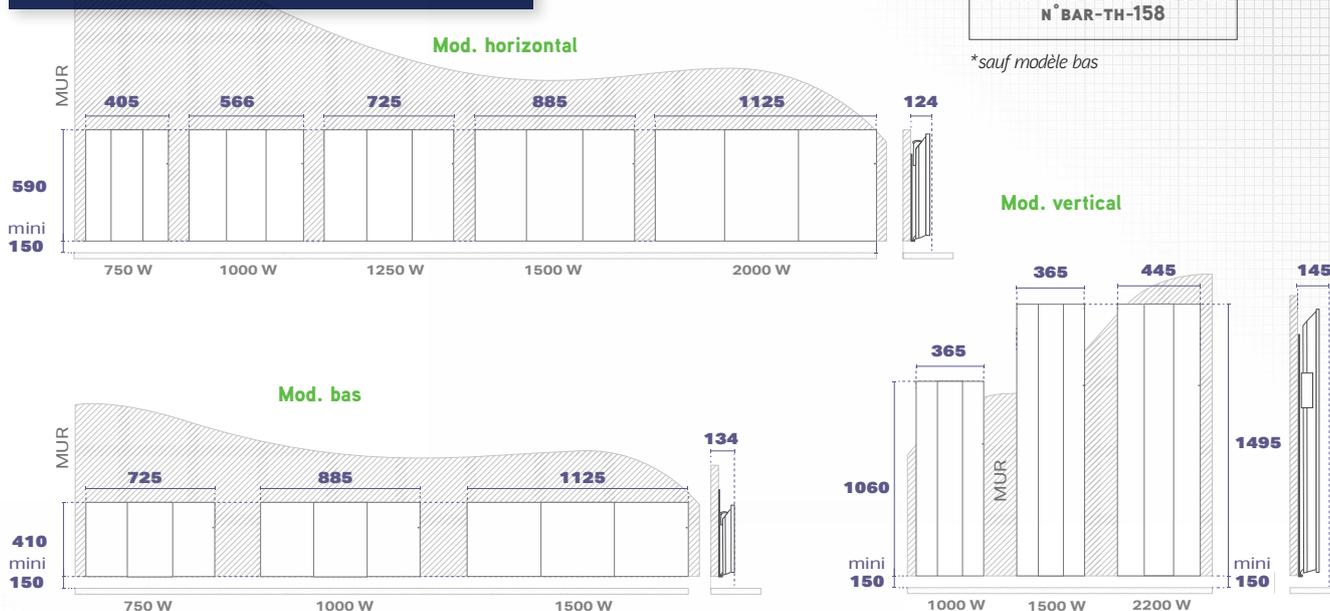

Références et dimensions

| ORIGINE FRANCE GARANTIE | PUISSANCES (W) | DIMENSIONS L X H X P* (CM) | POIDS (KG) | BLANC | ANTHRACITE |
|-------------------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | CODE | CODE |
| Horizontal | | | | | |
| | 750 | 40,5 x 59,0 x 12,4 | 12,0 | A693482 | A693512 |
| | 1000 | 56,6 x 59,0 x 12,4 | 13,3 | A693483 | A693513 |
| | 1250 | 72,5 x 59,0 x 12,4 | 18,5 | A693484 | A693514 |
| | 1500 | 88,5 x 59,0 x 12,4 | 21,0 | A693485 | A693515 |
| | 2000 | 112,5 x 59,0 x 12,4 | 25,5 | A693487 | A693517 |
| Vertical | | | | | |
| | 1000 | 36,5 x 106,0 x 14,5 | 22,0 | A693493 | A693523 |
| | 1500 | 36,5 x 149,5 x 14,5 | 25,1 | A693495 | A693525 |
| | 2000 | 44,5 x 149,5 x 14,5 | 29,0 | A693497 | A693527 |
| Bas | | | | | |
| | 750 | 72,5 x 41,0 x 13,4 | 14,4 | A693502 | A693532 |
| | 1000 | 88,5 x 41,0 x 13,4 | 18,0 | A693503 | A693533 |
| | 1500 | 112,5 x 41,0 x 13,4 | 25,2 | A693505 | A693535 |

Kit pieds pour appareils en fonte (en option) **A692090**

*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

ERP2018



CLASSE II
IP24 IK08



GARANTIE
2 ANS

AIRELEC

109 Boulevard Ney - 75018 Paris
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr