


# AIRELEC


Confort et économies d'énergie

## NOVÉO 2 Digital prog

Radiateur à chaleur douce à inertie maîtrisée

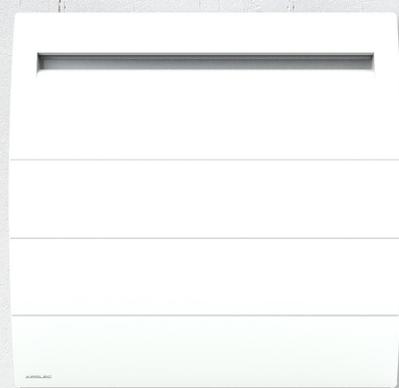

Un design sobre, galbé et épuré

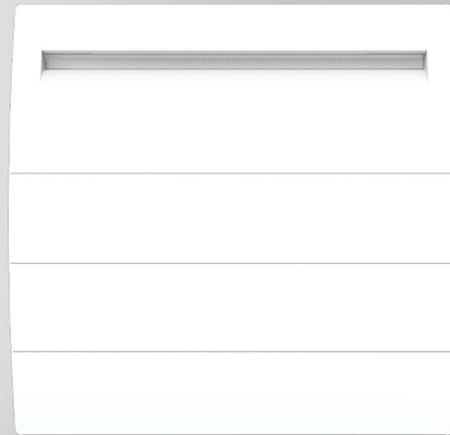


## Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée

### Ses atouts

- 1 | Un confort immédiat grâce à une montée en température rapide et homogène.
- 2 | Programmation intégrée (6 programmes dont 3 personnalisables).
- 3 | Corps de chauffe ultra rayonnant monobloc Airalu® nervuré en surface pour renforcer le rayonnement.
- 4 | Une gestion spécifique qui gère avec précision le confort en utilisant les deux corps de chauffe.
- 5 | 2 géométries, horizontal et vertical pour s'adapter aux contraintes d'espace.
- 6 | Sortie d'air optimisée à flux orienté.
- 7 | Verrouillage du boîtier de commande.

### Les "PLUS" qui font la différence


#### Double corps de chauffe en aluminium

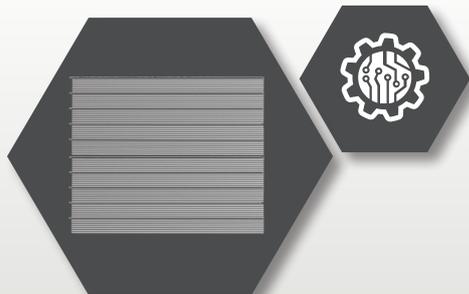

#### Corps de chauffe Airalu®

Résistance en alliage d'aluminium de très forte épaisseur qui favorise la rapidité de montée en température et un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'air à chauffer.

La régulation spécifique gère parfaitement la diffusion du corps de chauffe Airalu®

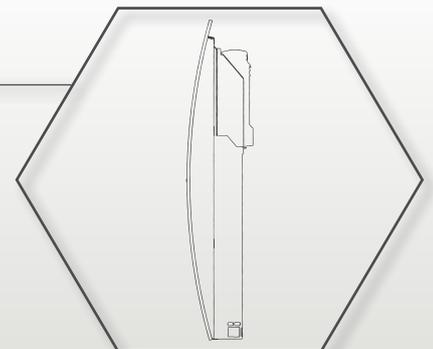

Une ligne sobre et légèrement galbée pour une modernité affichée.

# Un boîtier de commande simple à utiliser et des fonctions intelligentes pour bien consommer et économiser

## 1 Fonction "détection automatique de Fenêtre ouverte" avec sécurité anti-gaspillage


La fenêtre est ouverte et l'appareil s'arrête automatiquement pour éviter tout gaspillage d'énergie.

## 3 Indicateur comportemental interactif d'aide au réglage

Permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.

## 4 Affichage de la température

Réglage et affichage de la température désirée sur écran

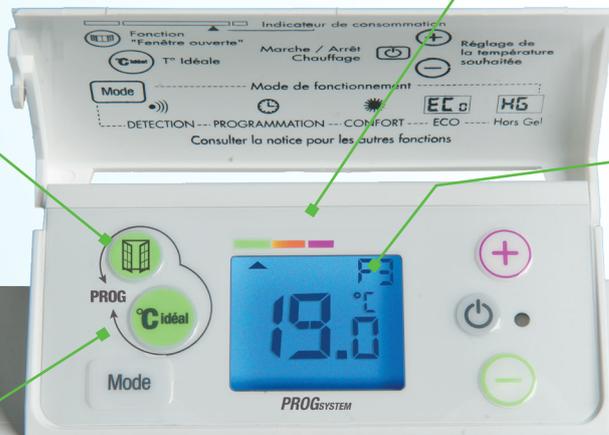

## 2 Fonction "°C idéal"

Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions à économie d'énergie.

## Très pratique

### Programmation intégrée

6 programmes au choix à répartir sur les 7 jours de la semaine (3 programmes pré-enregistrés - **3 programmes personnalisables**).

## Très utile

### Verrouillage du boîtier de commande

Permet de bloquer l'accès au réglage de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.



- **2 géométries** : horizontal - vertical.
- **Coloris** : blanc RAL 9016 (Peinture époxy polyester polymérisé).
- Carrosserie tout acier.
- Détection automatique d'ouverture prolongée de fenêtre.

• **INSTALLATION FACILE**

**ÉLÉMENT CHAUFFANT**


- Corps de chauffe en aluminium Airalu®.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

**PROGRAMMATION**

- Programmation intégrée par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).



## Encombrement (en mm)

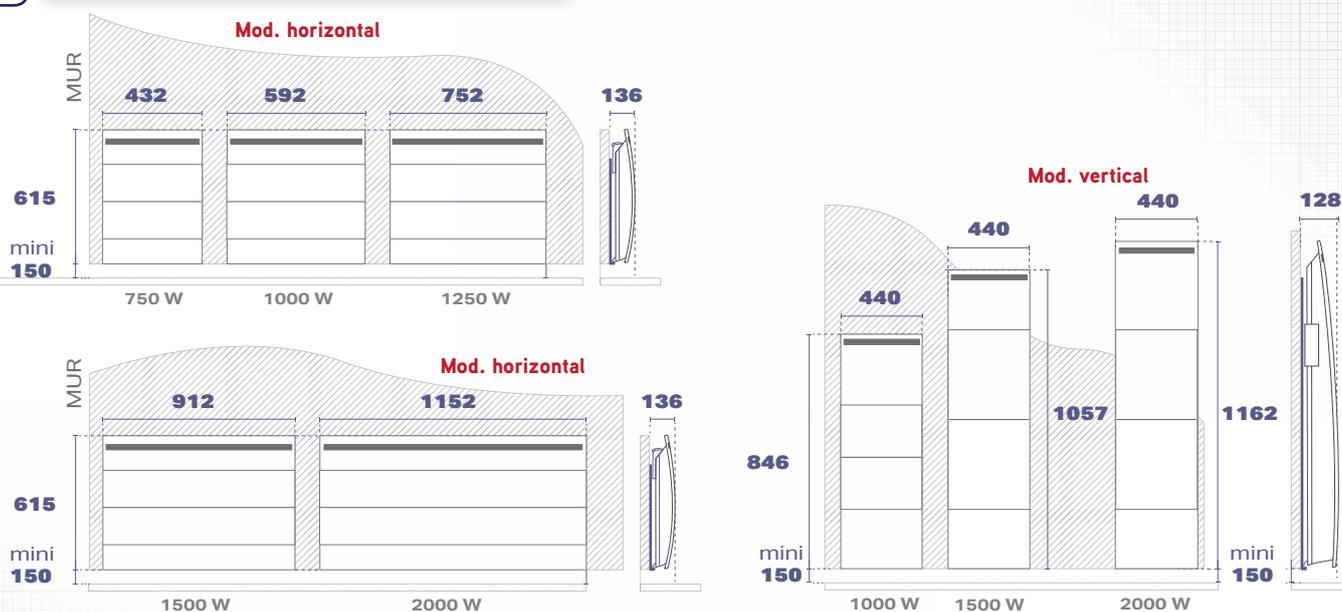

## Références et dimensions

	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
<b>Horizontal</b>				
	750	43,2 x 61,5 x 13,6	8,0	<b>A693812</b>
	1000	59,2 x 61,5 x 13,6	10,5	<b>A693813</b>
	1250	75,2 x 61,5 x 13,6	13,0	<b>A693814</b>
	1500	91,2 x 61,5 x 13,6	15,1	<b>A693815</b>
	2000	115,2 x 61,5 x 13,6	18,4	<b>A693817</b>
<b>Vertical</b>				
	1000	44,0 x 84,6 x 12,8	8,2	<b>A693823</b>
	1500	44,0 x 105,7 x 12,8	10,2	<b>A693825</b>
	2000	44,0 x 116,2 x 12,8	11,2	<b>A693827</b>

ERP2018



CLASSE II  
IP24 IK08



GARANTIE  
2 ANS

\*Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

**AIRELEC**

109 Boulevard Ney - 75018 Paris  
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74  
www.airelec.fr