

# AIR=LEC

Confort et économies d'énergie



## DYBOX



Cassette rayonnante basse température





**3 PRODUITS AUX DIMENSIONS  
MODULAIRES**

*Pour une parfaite adéquation avec  
les plafonds suspendus standard*



**POSE SUSPENDUE**



**POSE EN APPLIQUE**



**POSE ENCASTRÉE**




- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Peinture époxy polyester polymérisé. Coloris : blanc satiné.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester avec revêtement ultra émissif satiné et nettoyyable.

#### INSTALLATION


- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C pour éviter l'inconfort.
- Dossieret de fixation fourni pour le modèle encastrable.

#### RACCORDEMENT

- Cordon d'alimentation (1 m) 3 conducteurs (Ph+N+T).

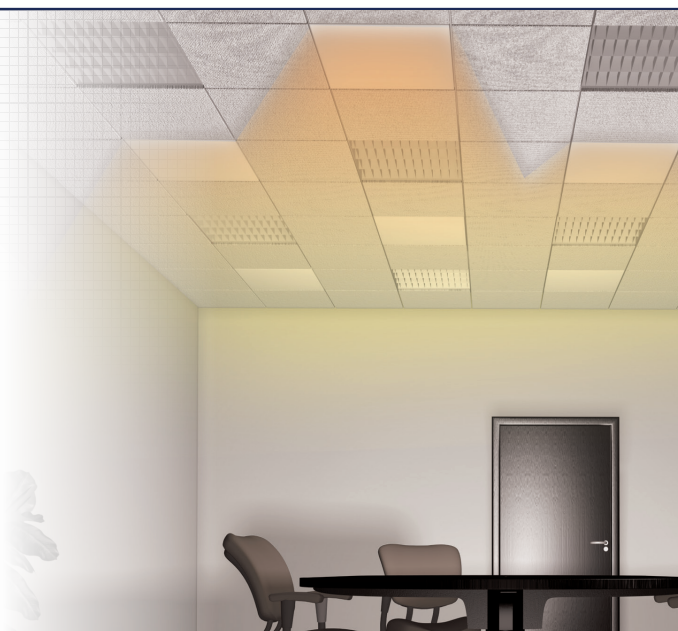

### Encombrement (en mm)

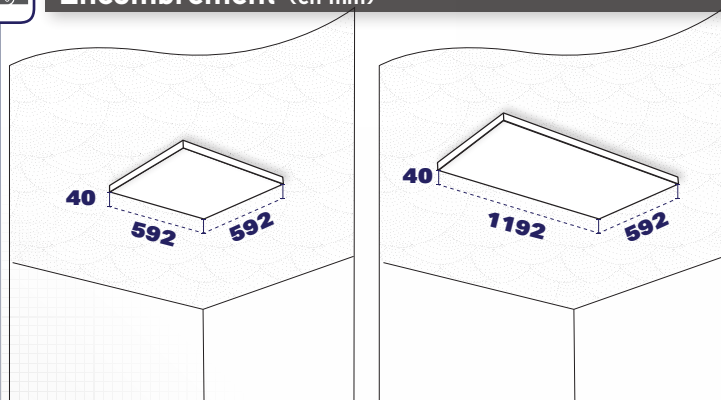

### Utilisation

- Hall d'exposition
- Zones de circulation
- Salles polyvalentes
- Restaurants...



### Références et dimensions

Ref.	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
A suspendre	300	59,2 x 59,2 x 4,0	7,2	<b>A750442</b>
	600	119,2 x 59,2 x 4,0	14,0	<b>A750443</b>
A encastrer	200	59,2 x 59,2 x 4,0	7,2	A750820

CLASSE I  
IP44 IK08
MONO  
230 V
GARANTIE  
1 AN