


# AIRELEC

Confort et économies d'énergie



## INFRAROUGE IRC DESIGN

Infrarouge de terrasse

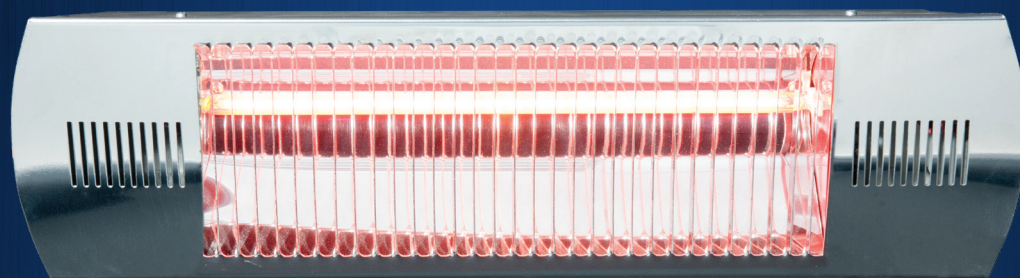

**LA SOLUTION IDÉALE  
POUR LES TERRASSES**

**FAÇADE DESIGN EN INOX  
DESSINÉE POUR S'INTÉGRER  
DANS LE DÉCOR**

**RÉFLECTEUR MARTELÉ POUR  
PLUS DE DOUCEUR ET UN  
MEILLEUR CONFORT**

**FIXATION ARTICULÉE POUR UNE  
POSE SIMPLE AU MUR OU AU  
PLAFOND**

**GRILLE DE PROTECTION  
INTÉGRÉE À LA FAÇADE POUR  
UNE MEILLEURE PROTECTION**



- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester haute résistance.
- Grille en inox.
- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe étanche.
- Coloris : Grille inox, corps gris granité.

### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Tube rayonnant filtré de type HeLeN.

### INSTALLATION

- Support de fixation articulé pour un écartement au mur de 200 mm.
- Rallonge en option pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm.
- Hauteur minimum d'installation : 2,50 m
- Alimentation Mono 230 V




## Utilisation

- Chauffage localisé de terrasse.



## Encombrement (en mm)

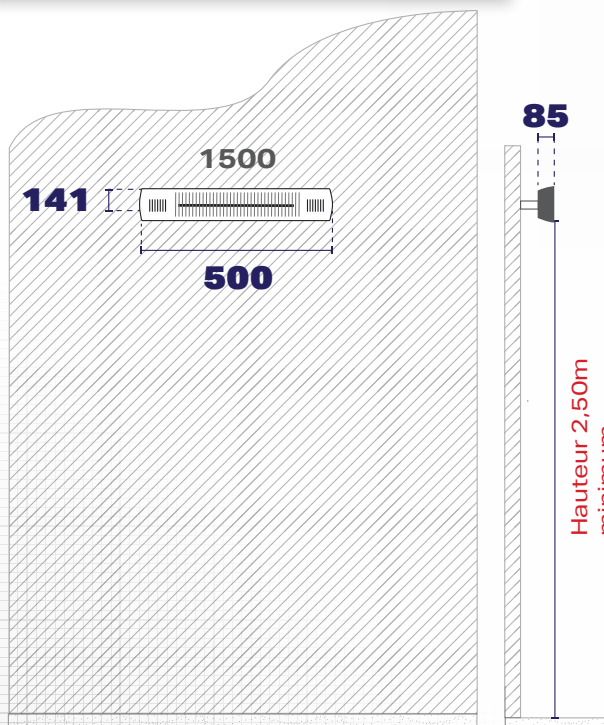

## Les plus

### Protection contre les projections

- Il peut être installé à l'extérieur sous abri car il est protégé contre les projections d'eau (IP 24).

### Fixation articulée

- Possibilité de pose simple au mur ou au plafond.

### Confort et protection

- Le réflecteur est martelé pour apporter davantage de douceur et une grille protège la façade pour éviter tous risques d'accident.

Ref.



## Références et dimensions

ORIGINE FRANCE	PUISSANCES (W)	DIMENSIONS L X H X P* (CM)	POIDS (KG)	CODE
RCU-02018	1500	50 x 14,1 x 8,5	2,3	A692525
		Tige d'extension IRC pour fixation murale (700 à 1200mm)		A692520



CLASSE I  
IP24 IK08

MONO  
230 V

GARANTIE  
1 AN

**AIRELEC**

109 Boulevard Ney - 75018 Paris  
Tél : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74  
www.airelec.fr