

# ACTUA 2

## CONVECTEUR INTELLIGENT ÉQUIPÉ DE FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE (MODÈLE VERTICAL)
- CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE CEE : RESPECTE LES SPÉCIFICATIONS DE LA FICHE BAR-TH-158



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Programmation intégrée

Programmation hebdomadaire intégrée avec 3 programmes journaliers pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.

**Touche "☼"** Rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

**Température de consigne** Possibilité de réglage de la température de consigne.

**Détecteur d'absence/présence** par détection de mouvement :


- en cas de détection d'absence, abaissement automatique de la température de consigne de 1°C puis 2°C avant le passage en mode ECO, par pas de 30 minutes

- à la détection d'une présence, retour à la température de consigne de Confort

**Indicateur comportemental interactif** Aide à un comportement économiquement vertueux au moment du réglage de la température, par un code couleur simple.

**Détection d'ouverture de fenêtre** Lorsqu'une chute anormale de température est détectée, l'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.

**Verrouillage parental ou par code PIN** Pour éviter les manipulations intempestives.

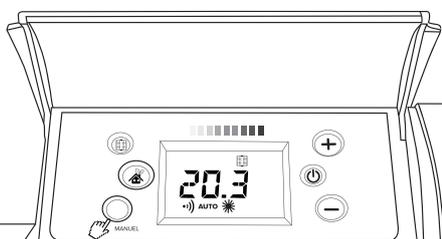


### LES « + » TECHNIQUES

- ▶ Carrosserie et façade en acier
- ▶ Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant
- ▶ Installation
  - Dossieret de fixation en métal avec gabarit de pose
  - Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote), alimentation monophasée 230 V

- Régulation électronique numérique précise qui maintient la température au 1/10e de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

#### RÉGULATION

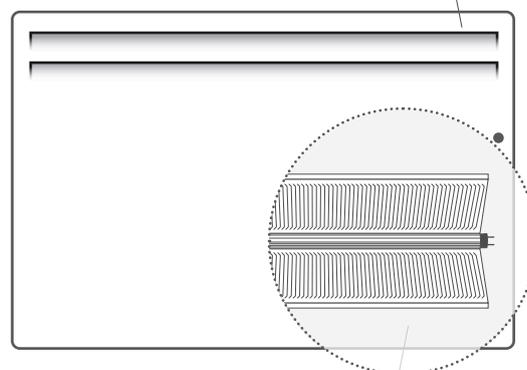

#### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Émetteur monobloc en alliage d'aluminium
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6020118



**CONNECTABLE AVEC  
MULLER INTUITIV WITH NETATMO**



**ÉCONOMIES AUTOMATIQUES  
PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE**



**USAGE VERTUEUX PAR INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL**



**ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE  
DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**



## GÉOMÉTRIES



Eco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 €, pour les produits inférieurs à 5 kg 0,12 €



PUISSANCE (W)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES	PRIX HT + EP
<b>HORIZONTAL</b>				
BLANC				
500	452 x 440 x 125	4,2	A693261	<b>226 €</b>
750	532 x 440 x 125	4,9	A693262	<b>238 €</b>
1000	637 x 440 x 125	6,6	A693263	<b>243 €</b>
1500	847 x 440 x 125	6,9	A693265	<b>277 €</b>
2000	1057 x 440 x 125	8,4	A693267	<b>309 €</b>
<b>VERTICAL</b>				
BLANC				
500	440 x 557 x 129	5,7	A693271	<b>227 €</b>
750	440 x 637 x 129	6,3	A693272	<b>252 €</b>
1000	440 x 742 x 129	6,9	A693273	<b>270 €</b>
1500	440 x 847 x 129	8,7	A693275	<b>306 €</b>
2000	440 x 1057 x 129	13,0	A693277	<b>347 €</b>
<b>PLINTHE</b>				
BLANC				
750	637 x 284 x 105	3,9	A693282	<b>230 €</b>
1000	847 x 284 x 105	4,9	A693283	<b>248 €</b>
1500	1057 x 284 x 105	6,0	A693285	<b>282 €</b>
2000	1162 x 284 x 105	7,5	A693287	<b>317 €</b>

### ACCESSOIRES POUR APPLI MULLER INTUITIV WITH NETATMO

<b>MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR</b>	NEN9241AA	<b>71 €</b>
<b>KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE</b>	NEN930AAA	<b>17 €</b>

\* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

<sup>(1)</sup> Sauf modèle horizontal et plinthe



Mono  
230 V

IP 24 - IK 08  
Classe 2

Garantie  
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL  
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20  
109 boulevard Ney • 75018 Paris