


# AIRELEC



## IRID SMART

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE OPTIMISÉE



MODÈLE : HORIZONTAL  
COULEUR : BLANC BRILLANT

DOTÉ DE  
L'INTELLIGENCE



Muller Intuitiv




Les certificats  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE  
Ministère de la Transition  
écologique et solidaire



# IRID SMART

## RADIATEUR À INERTIE FLUIDE OPTIMISÉE

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) : respecte les spécifications de la fiche d'opération **BAR-TH-158**



### Boîtier de commandes

- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



### Éléments de confort

- ◆ Fluide caloporteur minéral sans entretien
- ◆ Avec la technologie Xpand, le vide d'air obligatoirement nécessaire à la bonne dilatation du fluide est situé à l'arrière et en bas du radiateur, ce qui permet de laisser la façade totalement immergée contrairement aux autres appareils fluide du marché.
- ◆ Carrosserie et corps de chauffe en alliage d'aluminium




Connectable avec un module en option

Muller Intuitiv with Netatmo



EN SAVOIR PLUS

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles

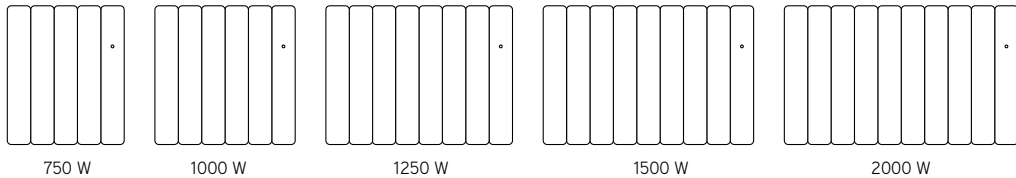

### Dimensions et puissances

PUISSANCES (w)	L x H x E* (mm)	POIDS	RÉFÉRENCES
MODÈLES HORIZONTAUX			
750	508 x 573 x 110	13,2	A69542
1000	608 x 573 x 110	15,7	A69543
1250	808 x 573 x 110	20,4	A69544
1500	908 x 573 x 110	22,7	A69545
2000	1108 x 573 x 110	27,9	A69547

\* Epaisseur posé au mur avec son dossier d'installation

Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II  
IP24 IK08

Mono  
230 V  
Garantie  
2 ans



# AIRELEC

109 boulevard Ney 75018 Paris  
support-commercial@muller-intuitiv.fr  
Tél. : 01 76 31 05 20  
[www.airelec.fr](http://www.airelec.fr)

