

NOVÉO 4M - NOVÉO 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE ÉQUIPÉ DE FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE 3* ŒIL⁽¹⁾
- CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE CEE : RESPECTE LES SPÉCIFICATIONS DE LA FICHE BAR-TH-158



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmation intégrée

Programmation hebdomadaire intégrée avec 3 programmes journaliers pré-enregistrés et 3 programmes personnalisables.

Touche "☼" Rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.

Température de consigne Possibilité de réglage de la température de consigne.

Détecteur d'absence/présence par détection de mouvement :


- en cas de détection d'absence, abaissement automatique de la température de consigne de 1°C puis 2°C avant le passage en mode ECO, par pas de 30 minutes

- à la détection d'une présence, retour à la température de consigne de Confort

Indicateur comportemental interactif Aide à un comportement économiquement vertueux au moment du réglage de la température, par un code couleur simple.

Détection d'ouverture de fenêtre Lorsqu'une chute anormale de température est détectée, l'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.


Verrouillage parental ou par code PIN Pour éviter les manipulations intempestives.

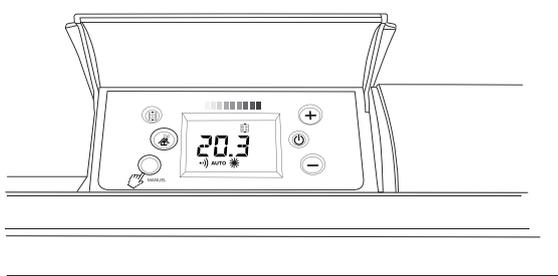

LES « + » TECHNIQUES

- ▶ Carrosserie et façade en acier
- ▶ Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant
- ▶ Installation
 - Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose
 - Câble de raccordement électrique pour une alimentation monophasée 230 volts 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- Régulation électronique numérique précise qui maintient la température au 1/10e de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

RÉGULATION

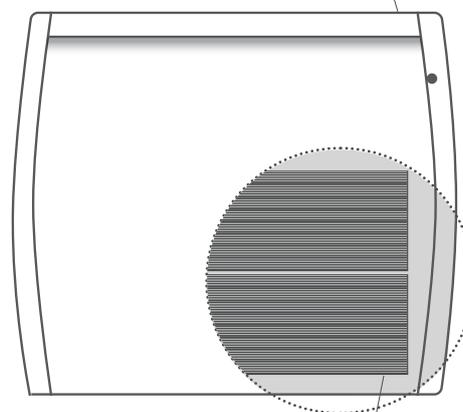

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe rayonnant ultra-émissif en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc à traitement de surface différentiel pour diriger le rayonnement vers la pièce
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique



NOVÉO 4M

100% CONNECTÉ MULLER
INTUITIV WITH NETATMO

NOVÉO 4

INTÉGRABLE UNIQUEMENT DANS
UNE INSTALLATION PAR FIL PILOTE



BVCert. 6020118



**ÉCONOMIES AUTOMATIQUES
PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE**



**USAGE VERTUEUX PAR INDICATEUR
COMPORTEMENTAL**



**ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE
DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**


Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,1



GÉOMÉTRIES



ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE (CEE) N° BAR-TH-158

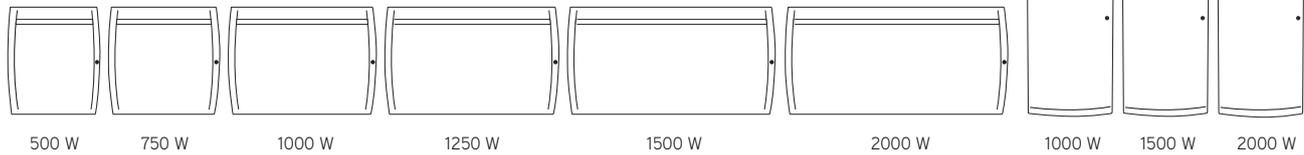

NOVÉO 4M 100% CONNECTÉ - Radiateur qui peut servir de "maître" dans une installation connectée par Fil Pilote

PUISSANCE (W)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
NOVÉO 4M HORIZONTAL - LIVRÉ AVEC MODULE DE CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO ET KIT SHUNT (NF 3* ŒIL)			
1000	620 x 615 x 141	8,3	A694703

NOVÉO 4 - Radiateurs uniquement intégrable dans une installation connectée par Fil Pilote

PUISSANCE (W)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
NOVÉO 4 HORIZONTAL (NF 3* ŒIL)			
500	460 x 615 x 131	6,3	A694661
750	460 x 615 x 131	6,3	A694662
1000	620 x 615 x 131	8,3	A694663
1250	780 x 615 x 131	10,4	A694664
1500	940 x 615 x 131	12,5	A694665
2000	1180 x 615 x 131	15,4	A694667
NOVÉO 4 VERTICAL			
1000	454 x 1130 x 139	12,0	A694673
1500	454 x 1235 x 139	17,0	A694675
2000	454 x 1340 x 139	19,5	A694677

* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

(1) Sauf modèle vertical Novéo 4



Mono
230 V

IP 24 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05

109 boulevard Ney • 75018 Paris