


AIRELEC



NOVÉO 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE



2 MODÈLES HORIZONTAL & VERTICAL
BLANC BRILLANT



* sauf modèle vertical



NOVÉO 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) :
respecte les spécifications de la fiche d'opération BAR-TH-158



Boîtier de commandes

- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer



Éléments de confort

- ◆ Les éléments ultra-rayonnants, monoblocs et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement dirigé vers le centre de la pièce
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée



Intégrable uniquement
dans une installation connectée
par fil pilote^(C)

Muller
Intuitiv
with
Netatmo



Rechargez dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play




EN SAVOIR PLUS

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles

(C) Pour communiquer, il doit être raccordé à une installation connectée via le Fil pilote avec au moins un autre radiateur équipé d'un module de connexion et d'un kit shunt

Coefficient d'aptitude (CA) : 0,1

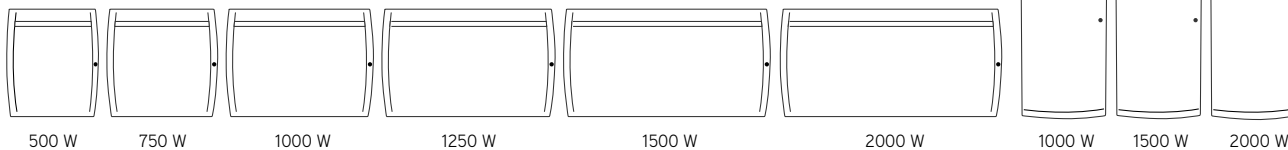

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L x H x E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES
MODÈLES HORIZONTAUX			
500	460 x 615 x 131	6,3	A694661
750	460 x 615 x 131	6,3	A694662
1000	620 x 615 x 131	8,3	A694663
1250	780 x 615 x 131	10,4	A694664
1500	940x 615 x 131	12,5	A694665
2000	1180x 615 x 131	15,4	A694667
MODÈLES VERTICAUX			
1000	454 x 1130 x 139	12,0	A694673
1500	454 x 1235 x 139	17,0	A694675
2000	454 x 1340x 139	19,5	A694677

* Epaisseur posé au mur avec son dossier d'installation

Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158
(Certificat d'économies d'énergie).



* sauf modèle vertical



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans



AIRELEC

109 boulevard Ney 75018 Paris
support-commercial@muller-intuitiv.fr
Tél. : 01 76 31 05 20
www.airelec.fr