


# OSLO D

## RADIATEUR À INERTIE FLUIDE ÉQUIPÉ DE FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE 3\*
- COMPATIBLE AVEC LES GESTIONNAIRES D'ÉNERGIE «FIL PILOTE»
- CONFORME DIRECTIVE ECO / ERP SANS AJOUT D'ACCESSOIRES (BOX)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Programmation intégrée** Programmation journalière et hebdomadaire.

**Touche "°C Idéal"** Permet à l'appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions d'économies d'énergie.

**Indicateur comportemental interactif** Aide à un comportement économiquement vertueux au moment du réglage de la température, par un code couleur simple.

**Détection d'ouverture de fenêtre** Lorsqu'une chute anormale de température est détectée, l'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.


**Verrouillage parental ou par code PIN** Pour éviter les manipulations intempestives.

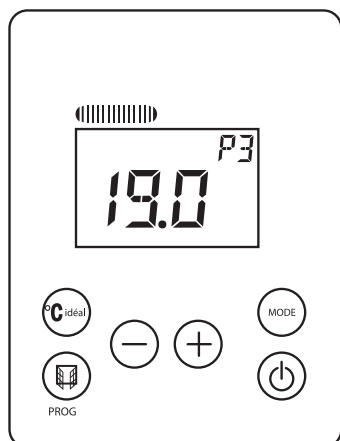

### LES « + » TECHNIQUES

- ▶ Carrosserie en alliage d'aluminium
- ▶ Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant
- ▶ Installation
  - Dossieret de fixation en métal avec gabarit de pose
  - Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote), alimentation monophasée 230 V

- Régulation électronique numérique précise qui maintient la température au 1/10e de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

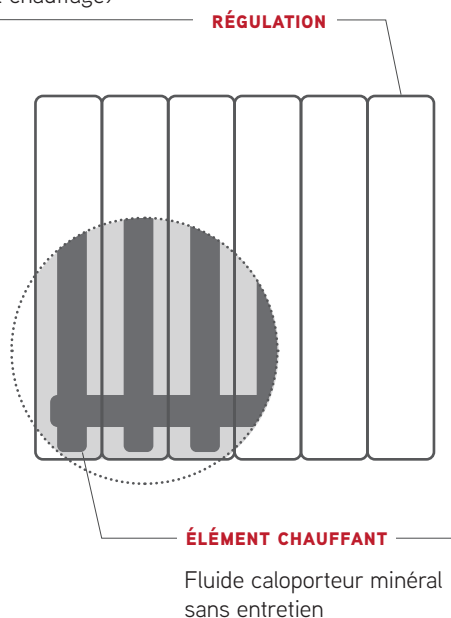




**PROGRAMMATION JOURNALIÈRE  
ET HEBDOMADAIRE**




**USAGE VERTUEUX PAR INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL**



**ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE  
 DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**

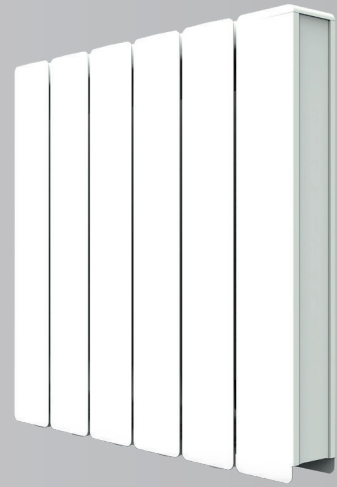

## GÉOMÉTRIES

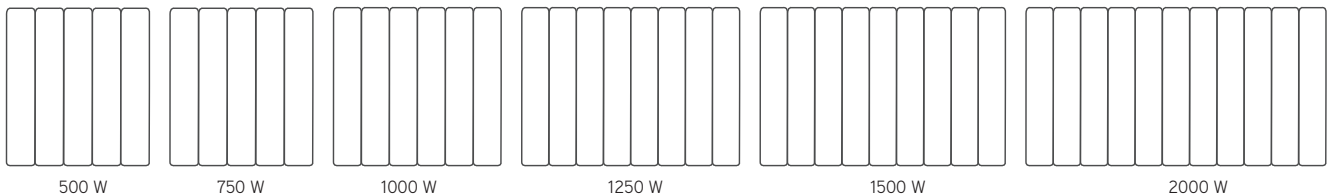

PUISSANCE (w)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
500	409 x 577 x 128	10,4	A694381
750	489 x 577 x 128	12,0	A694382
1000	489 x 577 x 128	12,0	A694383
1250	649 x 577 x 128	15,5	A694384
1500	729 x 577 x 128	17,2	A694385
2000	969 x 577 x 128	22,4	A694387

\* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Mono  
230 V

IP 24 - IK 08  
Classe 2

Garantie  
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL  
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20  
109 boulevard Ney • 75018 Paris