

TACTIC 6 ordres

CONVECTEUR

PROGRAMMABLE PAR FIL PILOTE

6 ORDRES

- NF ÉLECTRICITÉ
- COMPATIBLE AVEC LES GESTIONNAIRES D'ÉNERGIE «FIL PILOTE»
- CONFORME DIRECTIVE ECO / ERP SANS AJOUT D'ACCESSOIRES (BOX)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmation intégrée Programmation hebdomadaire intégrée avec 3 programmes journaliers pré-enregistrés.

Température de consigne Possibilité de réglage de la température de consigne.


Détection de fenêtre ouverte Lorsqu'une chute anormale de température est détectée, l'appareil se coupe pour éviter les consommations inutiles.

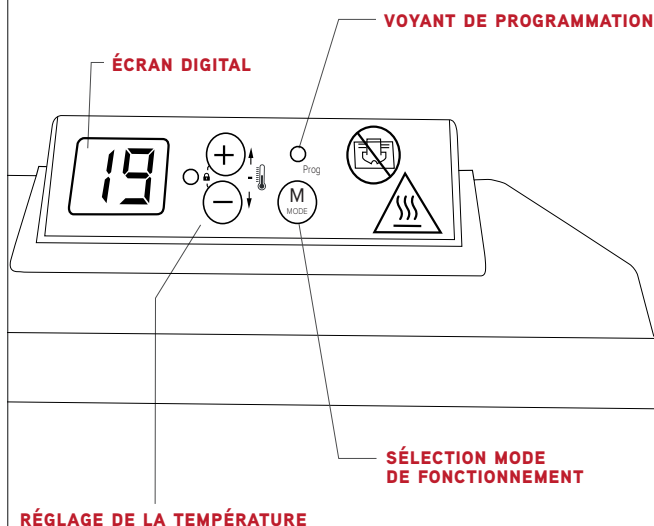

LES « + » TECHNIQUES

- ▶ Carrosserie et façade en acier
- ▶ Revêtement polyester polymérisé, coloris blanc brillant
- ▶ Installation
 - Dossieret de fixation en métal avec gabarit de pose
 - Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote), alimentation monophasée 230 V

- Régulation électronique numérique précise qui maintient la température au 1/10e de degré près
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage)

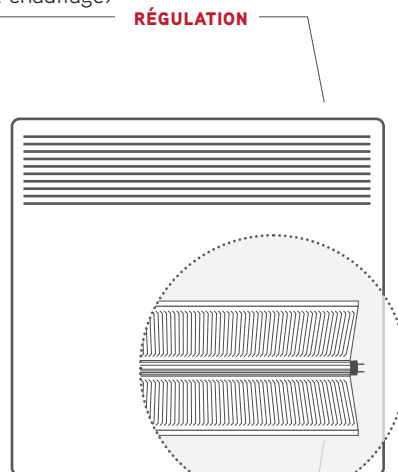

ÉLÉMENT CHAUFFANT
Émetteur monobloc en alliage d'aluminium



BVCert. 6020118



**PROGRAMMATION INTÉGRÉE
SIMPLIFIÉE**

6
ordres

**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE
6 ORDRES PAR FIL PILOTE**



**ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE
 DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**



GÉOMÉTRIES



500 W




750 W




1000 W



1250 W



1500 W



1750 W



2000 W

PUISSANCE (W)	L X H X EP* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
500	340 x 440 x 105	2,8	A693851
750	340 x 440 x 105	2,8	A693852
1000	420 x 440 x 105	3,4	A693853
1250	500 x 440 x 105	3,8	A693854
1500	580 x 440 x 105	4,5	A693855
1750	660 x 440 x 105	5,0	A693856
2000	740 x 440 x 105	5,7	A693857

* Epaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Mono
230 V

IP 24 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans

SUPPORT COMMERCIAL
support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20
109 boulevard Ney • 75018 Paris