

Produit

740029WS-WW-V2
wall 90 grid applique murale blanc

Général

LED 3000K 2.5W 56lm CRI90
Produit en phase d'élimination, disponible jusqu'à épuisement des stocks !
feinstruktur

Source

LED
Indice de rendu de couleur CRI90

1

3

Dimension

LxlxH : 90x90x038mm
Découpe LxlxH : 77x77x040mm

Surface/couleur

Aluminium
blanc

Indice de protection





IP20 / Classe de protection II

Branchement

Convertisseur
100-240V AC

Poids

0,2 kg

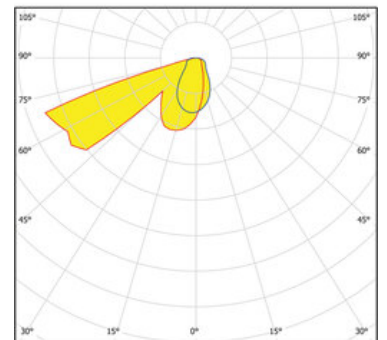

Informations sur le produit

LED applique murale en Aluminium et blanc, carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP20, classe de protection II, classe énergétique (EEI). 56 lm et 2.5 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x038 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x040 mm, Poids : 0,2 kg