

Produit

740119WS-27K-V3
oslo encastré blanc 85mm

Général

LED 2700K 11W 972lm 55° CRI90

Source

Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

DMxH : 85x75mm
Découpe DMxH : 75x90mm

Surface/couleur

Aluminium/blanc
fine structure

Optique

avec lentille satinée
Angle de rayonnement : 55°

Indice de protection





IP44 / Classe de protection III

Branchement

excl. convertisseur
250mA DC
32,9V-37,7V
8,5W

Poids

0,2 kg

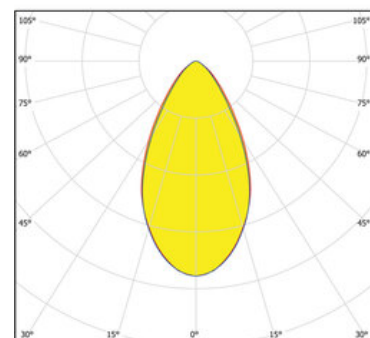

Informations sur le produit

Rond LED encastré avec lentille satinée et blanc en Aluminium, caractéristique de rayonnement 55, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP44, Classe de protection III (sans convertisseur), Classe énergétique (EEI). Luminaire sans convertisseur, spécifications électriques de la LED : 250mA DC, 32,9V-37,7V, 8,5W. Un flux lumineux sortant de 972. Convertisseur commandable. température de couleur de 2700 K. Dimensions DMxH : 0085x075 mm, Découpe DMxH : 75x090 mm, Poids : 0,2 kg