Fiche technique

Produit
761-0001SW-27K-V4
toulon encastré noir 82mm

Général
LED 2700K 7.1W 539lm 40° CRI90

Source
Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension
DMxH : 82x41mm
Découpe DMxH : 68x45mm

Surface/couleur
Aluminium/noir
Oberfläche stukturiert


Optique
30° pivotant
Angle de rayonnement : 40°


Indice de protection
IP20 / Classe de protection III


Branchement
excl. convertisseur
350mA DC
16,3-18,7 V
6,1 W


Poids
0,1 kg



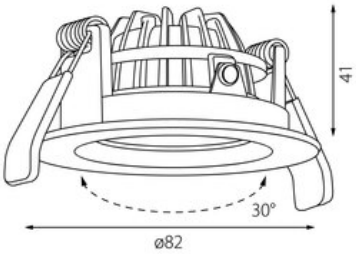

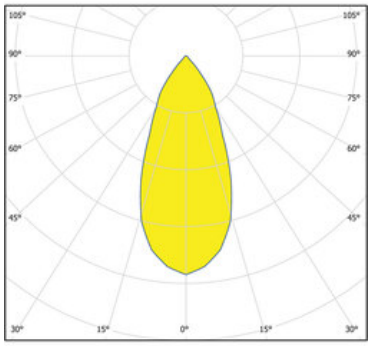





Informations sur le produit
Rond LED encastré 30° pivotant et noir en Aluminium, caractéristique de rayonnement 40, profoneur d'encastrement réduite. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP20, classe de protection III, classe énergétique (EEI). 7.1 W, 539 lm. excl. convertisseur (commandable), température de couleur de 2700 K. Convertisseur exclus, spécifications électriques de la LED : 350mA DC, 16,3-18,7 V, 6,1 W. Convertisseur à commander séparément, verre de protection pour IP44 disponible en option comme accessoire. Dimensions DMxH : 0082x041 mm,, Découpe LxlxH : 68x045 mm, Découpe DMxH : 068x045 mm, Poids : 0,1 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM