

**Produit**

761-0005-V3  
leda M encastré blanc 230mm

**Général**

LED 3000K 11-29W 1492/2046/2831/3794lm 80° CRI90

**Source**

Indice de rendu de couleur CRI90  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

**Dimension**

DMxH : 230x100mm  
Découpe DMxH : 200-220x110mm

**Surface/couleur**

plastique/blanc  
uniquement pour l'intérieur !

**Optique**

microprismatique  
Angle de rayonnement : 80°

**Indice de protection**





IP54 / Classe de protection III

**Branchement**

excl. convertisseur  
250mA/350mA/500mA/700mA  
33,4-40,8 V

**Poids**

0,4 kg

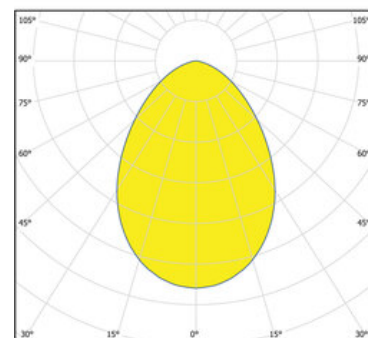

**Informations sur le produit**

Rond LED luminaire encastré en blanc constitué de plastique, température de couleur 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, angle de rayonnement 80° avec indice de protection IP54 - uniquement pour l'intérieur ! Classe de protection III (sans convertisseur). Émission lumineuse à travers un diffuseur microprismatique, spécifications électriques de la LED : courant 250mA/350mA/500mA/700mA, tension directe 33,4-40,8 V. En fonction de l'alimentation en courant, flux lumineux de 1492/2046/2831/3794 lm à 11/16/23/29 W. Taux d'éblouissement après classification selon DIN EN 12464-1. 2021-11 avec UGR <25, tolérance de couleur MacAdam 3, durée de vie nominale d'au moins 60 000 h conformément au règlement (UE) n° 1194/2012. Luminaire sans convertisseur/convertisseur à commander séparément. Dimensions DMxH : 230x100 mm, Découpe DMxH : 200-220x110 mm, poids : 0,4 kg