planlicht

Fiche technique

Produit
F52P062-9006C2930H3S
lilibet susp. rigide di/id argent sat. 620mm

Général
LED HO 3000K 59W 7620lm CRI90
avec émission indirecte de la lumière
Raccordement sur site dans le luminaire,
suspension rigide non câblée

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC)90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Dimension
DMxH : 0620x075mm

Surface/couleur
Matériau : Aluminium
Surface revêtu par poudre argent RAL9006,
structure fine mate

Optique
Diffuseur PMMA satiné
Diffuseur en PMMA satiné (id)

Indice de protection
IP20 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
incl. suspension rigide 1000mm en argent,
individuellement raccourcissable / patère de plafond
en argent avec 177x36 mm (d.xh) incl.
hauteur du diffuseur : 30 mm

Poids
7,8 kg

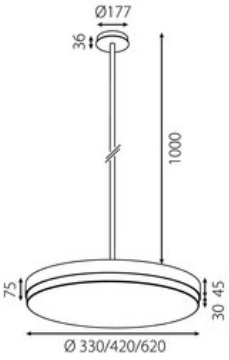

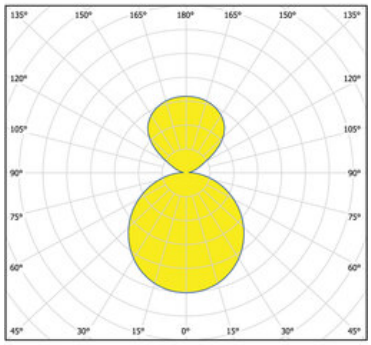



Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour montage en suspension rigideet pour éclairage direct/indirect. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en argent RAL9006, patère de plafond en argent avec 177x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, direct de 30 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et une flux lumineux sortant de 7620 lm lm pour 59 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,57), Indice de rendu des couleurs (IRC) >, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection, classe de protection. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, Dimensions DMxH : 0620x075 mm, hauteur totale du boîtier de 90 mm et hauteur visible de 75 mm, poids : 7,8 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM