

**Produit**

F52S033-9006C1940HGS  
lilibet rail 3-phases argent sat. 330mm

**Général**

LED HO 4000K 15W 1624lm CRI90  
hauteur des adaptateurs de rails 48 mm  
2 x adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc

**Source**

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC)90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,739

**Dimension**

DMxH : 0330x075mm

**Surface/couleur**

Matériau : Aluminium  
Surface revêtu par poudre argent RAL9006,  
structure fine mate

**Optique**

Diffuseur PMMA satiné

**Indice de protection**


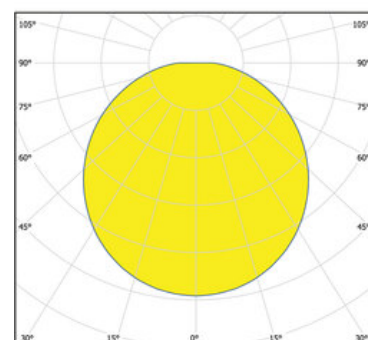
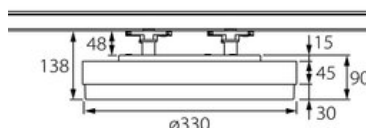
IP20 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. Convertisseur DALI  
hauteur du diffuseur : 30 mm

**Poids**

2,5 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour le montage sur un rail triphasé, et pour éclairage direct. Installation par 2 x adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc et sur CLICK&PLAY-canopée. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et une flux lumineux sortant de 1624 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,739), Indice de rendu des couleurs (IRC) >, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection, classe de protection. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, Dimensions DMxH : 0330x075 mm, hauteur totale du boîtier de 90 mm, hauteur du baldaquin 15, hauteur visible 75 mm, hauteur des adaptateurs de rails 48 mm, poids : 2,5 kg