

Produit

F52Z062-9006C2930H3S

lilibet susp. 'Z' di/id argent sat. 620mm

Général

LED HO 3000K 59W 7620lm CRI90

avec émission indirecte de la lumière

suspension centrale de type Z, fusion centrale

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

melanopic ratio = 0,57

Dimension

DMxH : 0620x075mm

Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface revêtu par poudre argent RAL9006,

structure fine mate

Optique

Diffuseur PMMA satiné

Diffuseur en PMMA satiné (id)

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

3 filins de suspension / alimentation transparent


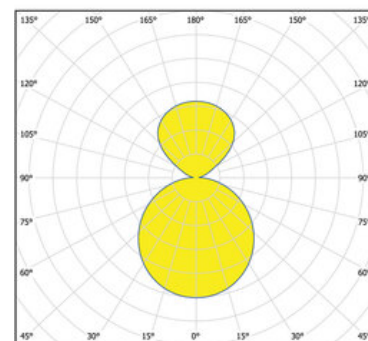
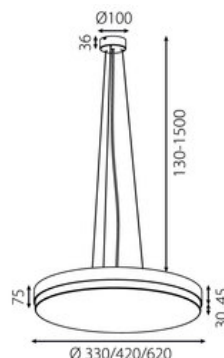
1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm

(d.xh) incl.

hauteur du diffuseur : 30 mm

Poids

6,9 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 3 filins de suspension, avec réglage de la longueur. alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, direct de 30 mm de haut pour la diffusion latérale. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et une flux lumineux sortant de 7620 lm lm pour 59 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = (0,57), Indice de rendu des couleurs (IRC) >, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection, classe de protection. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, Dimensions DMxH : 0620x075 mm, hauteur totale du boîtier de 90 mm et hauteur visible de 75 mm, poids : 6,9 kg

V20240522

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | WWW.PLANLICHT.COM