Fiche technique

Produit
F53A122-9006F2930H3M
ophelia en saillie di/id argent prism. 1220mm

Général
LED HO 3000K 178W 20275lm DALI CRI90
avec émission indirecte de la lumière (aura)
joint creux de 19 mm

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Dimension
DMxH : 1220x065mm

Surface/couleur
Matériau : Aluminium
Surface revêtu par poudre argent RAL9006,
structure fine mate

Optique
Diffuseur en PMMA microprismatique
Diffuseur en PMMA satiné (id)

Indice de protection
IP50 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids
25.6 kg

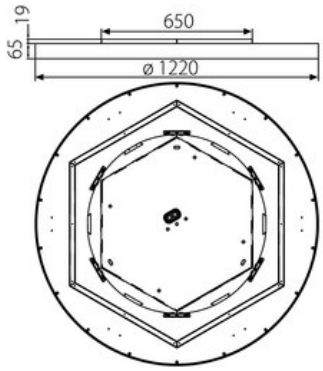

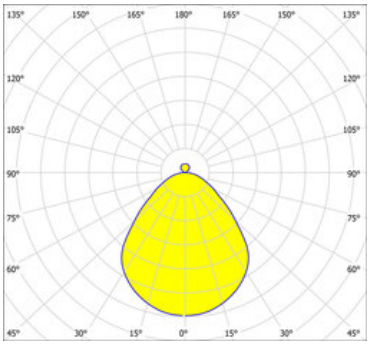





Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquéeen argent 'RAL9006', structure fine mate, pour montage en saillie, et pour éclairage direct/indirect. Installation par le matériel de montage fourni sur CLICK&PLAY-canopée. . Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 114 lm par W et une flux lumineux sortant de 20275 lm lm pour 178 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d"adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation , Evaluation de l"éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,57], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 1220x065 mm, hauteur totale du boîtier de 84 mm, joint creux de 19 mm, poids : 25.6 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com