

## Produit

F53E094-9005C1940V3M  
ophelia encastré frame noir prism. 940mm

## Général

LED VO 4000K 131W 13405lm DALI CRI90

## Source

LED VO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11

melanopic ratio = 0,739

## Dimension

DMxH : 0940x092mm

Découpe DMxH : 928 - 933x100mm

## Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

## Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

## Indice de protection

IP20 / Classe de protection I




## Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

## Poids

17.5 kg

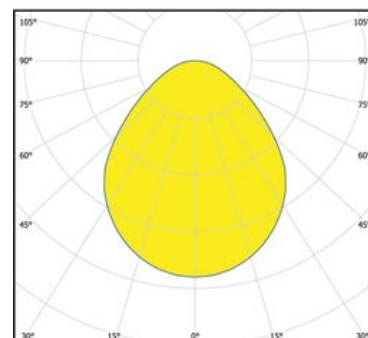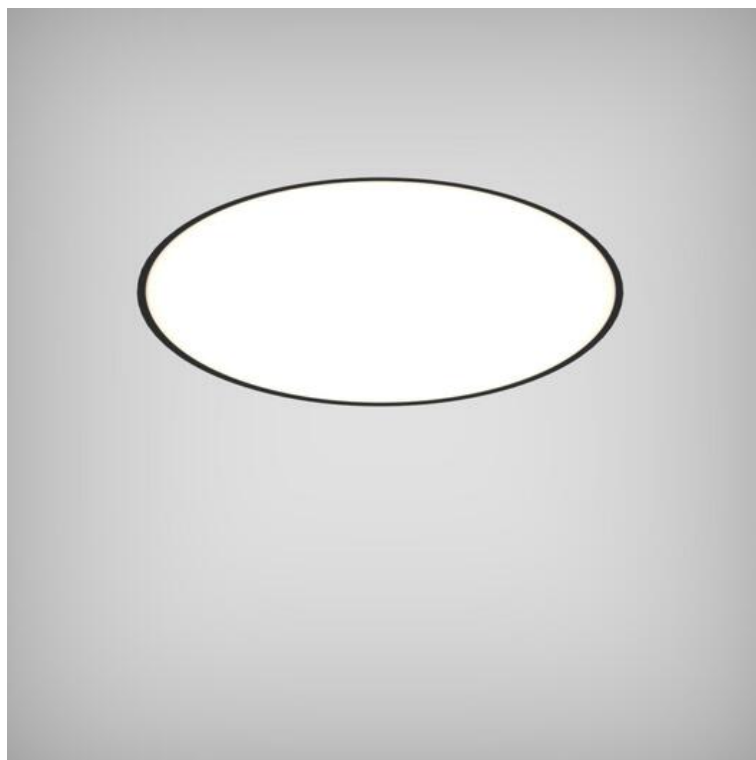

## Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat avec collerette ronde élégante en coloris noir 'RAL9005', structure fine mate, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré au ras du plafond de 2 à 52 mm d'épaisseur, et pour éclairage direct. Installation par avec plaques de montage spéciales pour faciliter l'encastrément. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 102 lm par W et une flux lumineux sortant de 13405 lm pour 131 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,739], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0940x092 mm Découpe DMxH : 928 - 933x100 mm, poids : 17.5 kg