Fiche technique

Produit
F53H122-9016F2930H3S
ophelia susp. di/id blanc sat. 1220mm

Général
LED HO 3000K 234W 30434lm DALI CRI90
avec émission indirecte de la lumière

Source
LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11
melanopic ratio = 0,57

Dimension
DMxH : 1220x065mm

Surface/couleur
Matériau : Aluminium
Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate


Optique
Diffuseur en PMMA satiné
Diffuseur en PMMA satiné (id)


Indice de protection
IP50 / Classe de protection I

Branchement
230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides / alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.


Poids
26.8 kg



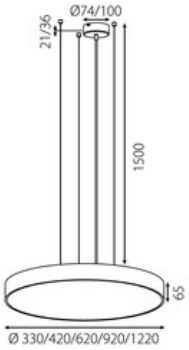

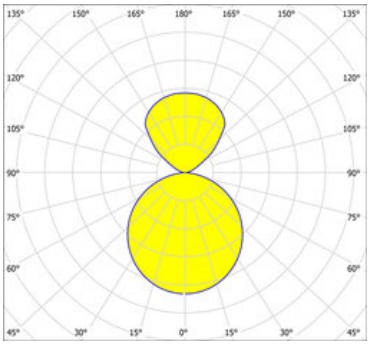

230V DALI E LED Ra>90 3000K CE



Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquéeen blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 4 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides, avec réglage de la longueur. alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 130 lm par W et une flux lumineux sortant de 30434 lm lm pour 234 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 3. Convertisseur DALI pour gradation , Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,57], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. Des câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 1220x065 mm, hauteur totale du boîtier de 84 mm et hauteur visible de 65 mm, poids : 26.8 kg

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d´effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d´éventuelles erreurs d´impression.

planlicht GmbH & Co. KG | Au-25, A-6134 Vomp | Tel.: +43 (0)5242-71608 | info@planlicht.com | www.planlicht.com