

Produit

F53P062-9005F2930H3M
ophelia susp. rigide di/id noir prism. 620mm

Général

LED HO 3000K 59W 7155lm DALI CRI90
avec émission indirecte de la lumière

Raccordement sur site dans le luminaire,
suspension rigide non câblée

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC) 90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m²

melanopic ratio = 0,57

Dimension

DMxH : 0620x065mm

Surface/couleur

Matériau : Aluminium

Surface revêtu par poudre noir RAL9005, structure
fine mate

Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique

Diffuseur en PMMA satiné (id)

Indice de protection

IP50 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI




incl. suspension rigide 1000 mm en noir,

individuellement raccourcissable / patère de plafond

en noir avec 177x36 mm (d.xh) incl.

Poids

6.6 kg

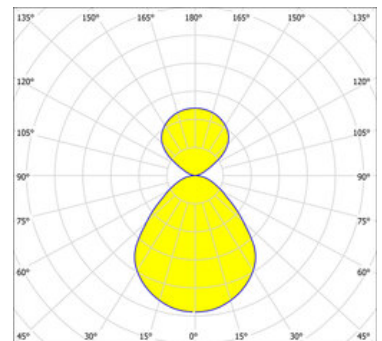

Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage en suspension rigide et pour éclairage direct/indirect. Installation par Suspension rigide 'Pende' d'un diamètre de 20 mm, d'une longueur de 1000 mm, en supplément de 2000 mm commandable, raccourcissable individuellement et avec alimentation transparente guidée intérieurement. 'Pende' en couleur de boîtier, revêtement en poudre en noir RAL9005, incl. suspension rigide 1000 mm en noir, individuellement raccourcissable patère de plafond en noir avec 177x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 121 lm par W et un flux lumineux sortant de 7155 lm pour 59 W, en température de couleur 3000

V20230420

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation , Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1:2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$), 'Melanopic Ratio' = [0,57], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale du boîtier de 84 mm et hauteur visible de 65 mm, poids : 6.6 kg