

### Produit

F53S062-9016F2940VGM  
ophelia rail 3-phases di/id blanc prism. 620mm

### Général

LED VO 4000K 51W 6718lm DALI CRI90  
avec émission indirecte de la lumière (aura)  
hauteur des adaptateurs de rails 48 mm  
2 x adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse  
blanc

### Source

LED VO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3  
UGR22 DIN EN 12464-1.2021-11  
melanopic ratio = 0,739

### Dimension

DMxH : 0620x065mm

### Surface/couleur

Matériau : Aluminium  
Surface revêtu par poudre blanc RAL9016, structure  
fine mate

### Optique

Diffuseur en PMMA microprismatique  
Diffuseur en PMMA satiné (id)

### Indice de protection




IP50 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

### Poids

5.2 kg

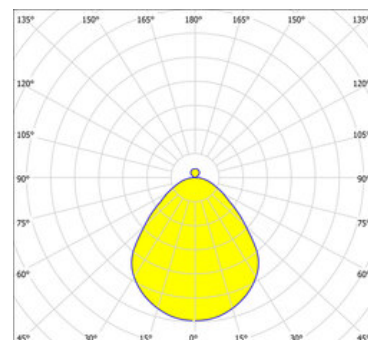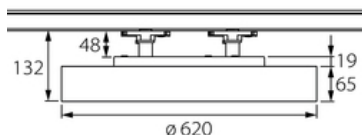

### Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour le montage sur un rail triphasé, et pour éclairage direct/indirect. Installation par 2 x adaptateur DALI Stucchi ONEtrack/Global pulse blanc et sur CLICK&PLAY-canopée. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 132 lm par W et un flux lumineux sortant de 6718 lm pour 51 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, 'Melanopic Ratio' = [0,739], Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEL) . Indice de protection IP50, classe de protection I. Sur demande, également en version éclairage de secours avec batterie de 3h ou dans la version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande. Des télécommandes sont disponibles comme accessoires. L'éclairage d'urgence et le capteur ne peuvent pas être combinés. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale du boîtier de 84 mm, hauteur du baldaquin 19, hauteur visible 65 mm, hauteur des adaptateurs de rails 48 mm, poids : 5.2 kg